

5 関連資材

1 ボルトの錆（表面処理による違い）



(さびやすい)

(1) 黒皮ボルト

一般に言うボルトのことでメッキ仕上げをしてないもの
(色：黒色)

(2) 亜鉛ドブ漬けボルト

亜鉛を熱で溶かし、その液体にボルトを漬け込んだもの
(色：青白色)

(3) ユニクロボルト

表面を、ユニクロによりメッキ処理したもの
(色：銀白色)

(4) スズメッキボルト

表面処理をスズによりメッキ処理したもの
(色：青みを帯びた銀色)

(5) ニッケルボルト

表面処理をニッケルによりメッキ処理したもの
(色：灰白色)

(6) クロームボルト

表面処理をクロムによりメッキ処理したもの
(色：銀白色)


(7) ステンレスボルト

クロム11%以上からなるステンレス鋼でできたもの
(色：銀色)

(さびにくい)


2

ボルトの形状による分類（形状による違い）

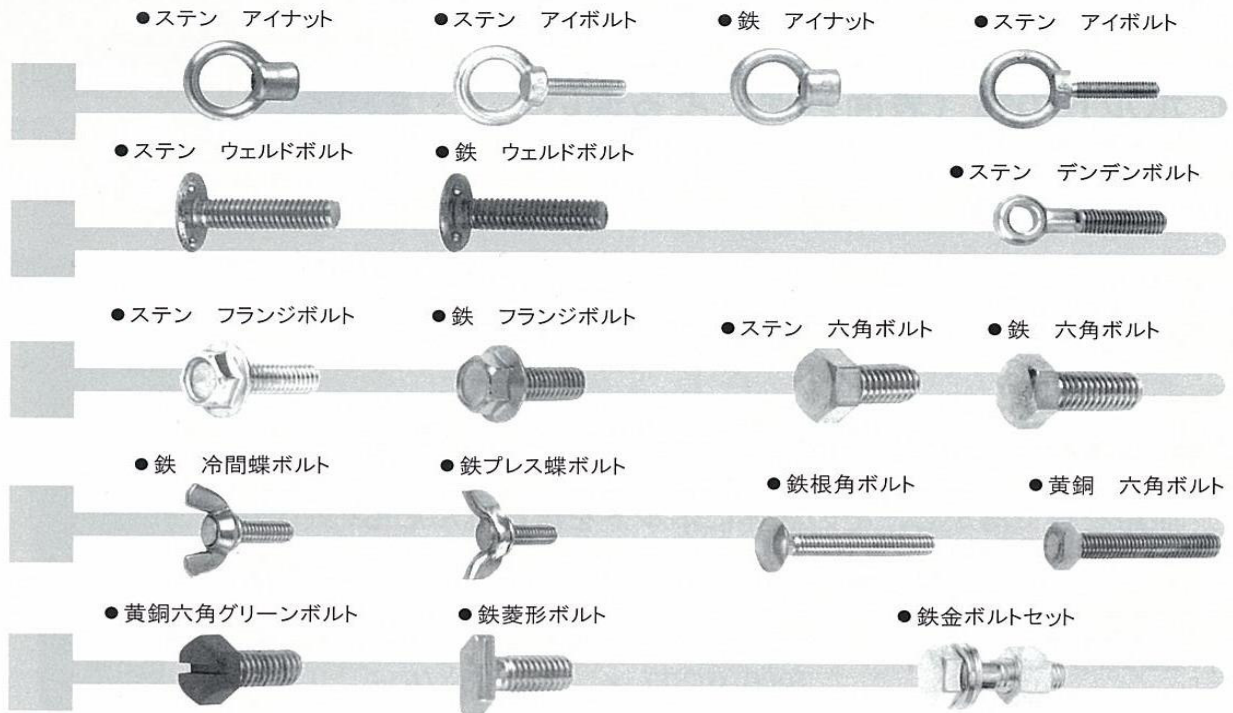




3

木工用ネジ，スクリュー（建材，木工用）等の種類

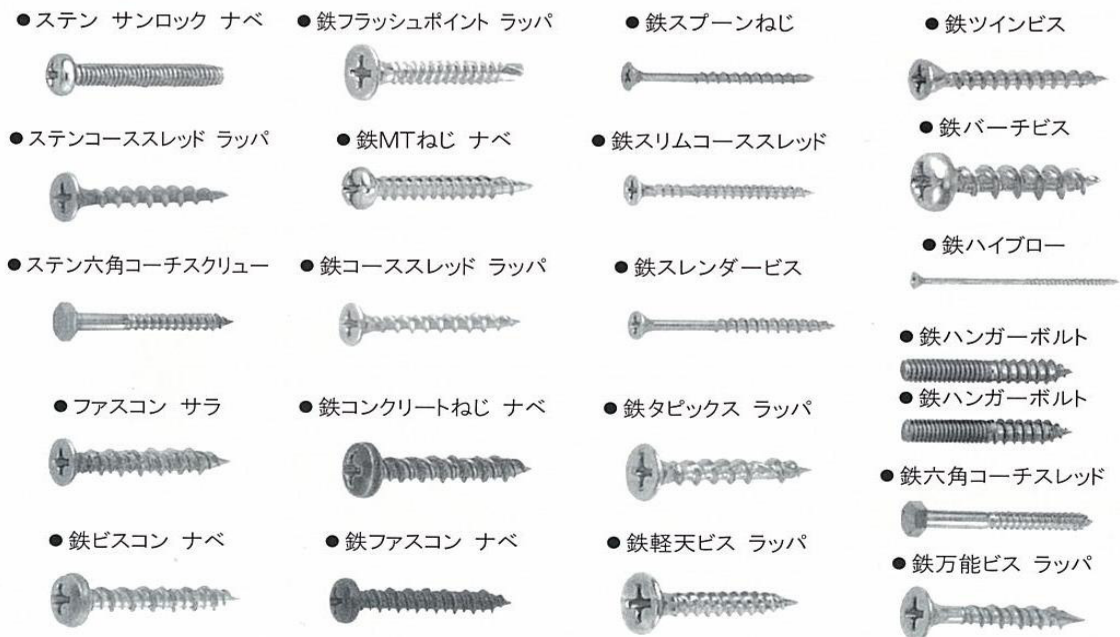

4

カスガイの種類



5 線材製品の規格

(1) 普通鉄線

曲げにくく取り扱いにくいので、2次製品等に使用

品名	規格		
普通鉄線	#4	6.0(mm)	4.5 (m/kg)
"	#8	4.0(mm)	10.13(m/kg)
"	#10	3.2(mm)	15.8 (m/kg)
"	#12	2.6(mm)	24.0 (m/kg)

(2) なまし鉄線

鉄製品を焼いて赤め自然に冷やし柔らかく曲げやすくした鉄線

品名	規格		
なまし鉄線	#8	4.0(mm)	10.1(m/kg)
"	#10	3.2(mm)	15.8(m/kg)
"	#12	2.6(mm)	24.0(m/kg)
"	#16	1.6(mm)	63.3(m/kg)
"	#21	0.8(mm)	253.2(m/kg)

(3) 亜鉛メッキ鉄線

曲げにくく取り扱いにくいですが、さびにくいので、ふとん籠等に使用

品名	規格		
亜鉛メッキ鉄線	#6	5.0(mm)	6.5(m/kg)
鉄線2種	#8	4.0(mm)	10.1(m/kg)
"	#10	3.2(mm)	15.8(m/kg)
"	#12	2.6(mm)	24.0(m/kg)
"	#14	2.0(mm)	40.5(m/kg)
"	#16	1.6(mm)	63.3(m/kg)
"	#18	1.2(mm)	112.7(m/kg)
"	#20	0.9(mm)	200.4(m/kg)

(4) 鉄丸くぎ

品名	規格		
鉄丸くぎ	N38	#14	38(mm)
"	N45	#13	45(mm)
"	N50F	#13	50(mm)
"	N50	#12	50(mm)
"	N65F	#12	65(mm)
"	N65	#11	65(mm)
"	N75	#10	75(mm)
"	N100	#8	100(mm)

呼び名	規格
一寸くぎ	約3cm
二寸くぎ	約6cm
三寸くぎ	約10cm
四寸くぎ	約13cm
五寸くぎ	約15cm