

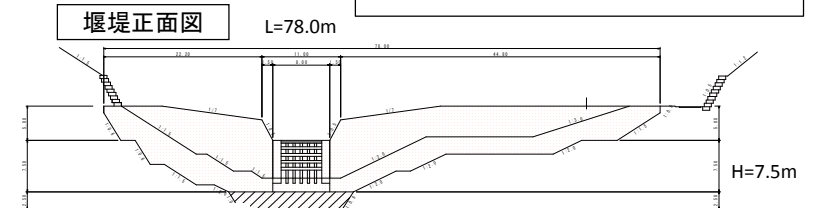
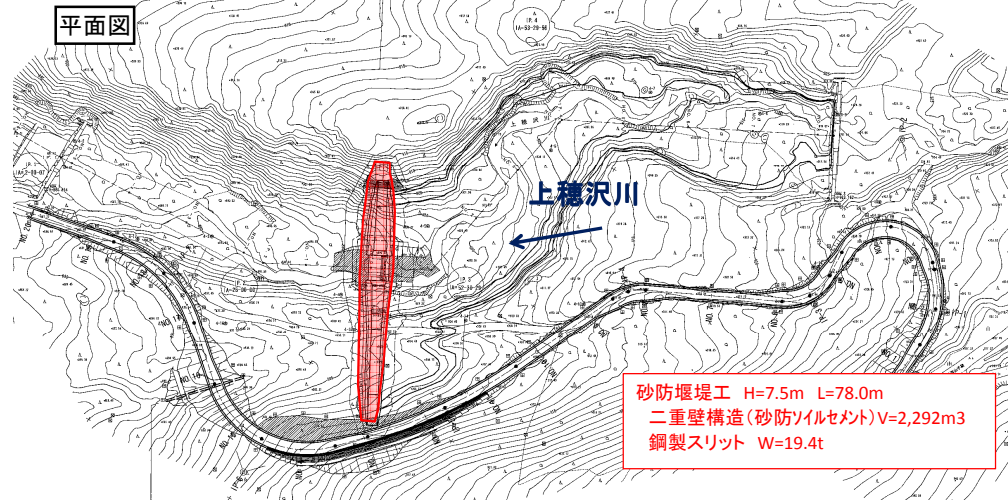


社会基盤総合交付金 通常砂防工事

わぶさわがわ こまがねし みなみわり
上穂沢川 駒ヶ根市 南割

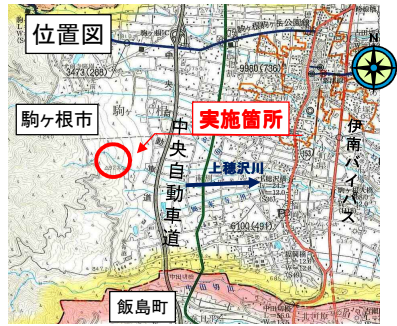

- 1 事業の目的**
 上穂沢川は伊那谷の西麓に源を発する急流河川で、過去、土砂流出が発生し溪流内には不安定な土砂が堆積していて、流出防止のための治山えん堤が多数設置されています。
 今回、砂防えん堤を設置することによって、流域の整備率を100%として、下流域の地域の安全確保を図ります。
- 2 事業の経過**
 事業期間 : H22年~H26年
 事業費 : 約180,000千円
- 3 事業概要**
 砂防堰堤工 H=7.5m L=78.0m V=2,300m³
- 4 事業効果**
 効果量 9,200m³
 計画抑止量 1,000m³
 計画捕捉量 8,200m³
 土砂整備率 71% → 100%

地元の方の声

◎南割区長

このたび、地域念願の砂防えん堤が完成したことを非常にうれしく思います。
 上穂沢川は36災をはじめとした災害で度々氾濫を繰り返してきました。また平成11年の豪雨では土砂が流出し集落に危険がおよびました。
 土砂法のレッドゾーンも見直されるとのことですが、今後も安全な地域づくりに向け更なるご尽力をお願いします。