

# 令和8年度建設主要資材一括承認

- 1 生コンクリート
- 2 アスファルト合材(新材)
- 3 路盤材(新材)
- 4 コンクリート積ブロック
- 5 コンクリート二次製品

※建設副産物を原材料として製造する再生砕石及び再生アスファルト合材等は、一括承認の対象としていません。



令和8年4月1日

長野県飯田建設事務所

# 目 次

1	生コンクリート	
(1)	一括承認条件	2
(2)	一括承認工場	3
(3)	承認配合の種類	5
(4)	標準配合表（各工場）	6
2	アスファルト合材（新材）	
(1)	一括承認条件	1 5
(2)	一括承認工場及び品目他	1 6
(3)	材料試験結果（各工場）	1 7
(4)	配合設計結果（各工場）	1 9
3	路盤材（新材）	
(1)	一括承認条件	2 1
(2)	一括承認工場及び品目他	2 2
(3)	材料試験結果（各工場）	2 3
4	コンクリート積ブロック	
(1)	一括承認条件	2 7
(2)	一括承認工場及び品目他	2 8
(3)	材料試験結果（各工場）	2 9
5	コンクリート二次製品	
(1)	一括承認条件	3 0
(2)	一括承認工場	3 1
(3)	一括承認品目（各工場）	3 2

## 生コンクリート一括承認条件

- 1 承認対象工場・品目・配合は、別紙のとおり。
- 2 生コンクリートの配合はW/Cの指定をした場合、
  - ① 県の要求する規定をすべて満足する製品をその工場の中から選出し、使用する。
  - ② 県の要求する規定をすべて満足する配合をし、特注品として使用する。上記の二方法があるが、一括承認では①の場合とする。
- 3 承認申請業者は使用材料及び示方配合を変更する場合は、変更申請のこと。
- 4 コンクリートの品質記録保存について以下によること。〈土木工事現場必携（R02）共9-43～共9-45参照〉
- 5 コンクリートの品質管理について以下によること。〈土木工事現場必携（R02）共9-1～共9-42参照〉
  - ① コンクリート中の塩化物総量規制については、鉄筋構造物（用心鉄筋を含む）の現場毎に実施のこと。
  - ② アルカリ骨材反応抑制対策は、実施する対応策と、その検査、確認した結果について年度当初、承認を受けること。
- 6 コンクリートの水セメント比は、原則として、鉄筋コンクリートについては55%以下、無筋コンクリートについては60%以下とする。
- 7 18-5-80BB・21-5-80BBについてはJIS規格外品であることから、現場使用にあたっては使用承認申請を提出し、示方配合による試験練りを行い強度確認してから使用承認する。同一工場で2回目以降の使用承認申請については、1回目の使用承認申請に変更事項がなければ、試験練りを省略して使用承認しても可とする。なお、骨材80mmの調達困難な場合には、21-5-40BB（砂防設備の摩耗部）、18-5-40BB（床固工、堆積工、道流堤工等の砂防設備）を適用することができる。（長野県土木事業設計基準 第5章共通工事（R03年7月1日版1-5-3））
- 8 生コンはJIS認定製品であっても、一括承認として取り扱う。

## 生コンクリート一括承認工場 (令和8年度)


承認 番号	会社名 (工場名)	JIS表示 認証番号 年月日	所在地 電話番号	日最 大生 産量 m3/日	使用材料の生産者及び産地		
					セメント	混和剤	使用骨材の産地と契約先
1	アザーレミックス(株)	TC0307107 H19. 8. 9	飯田市松尾清水8602 0265-23-8550	1, 320	太平洋セメント(株)	シーカ・ジャパン(株) (株)フローリック	天竜川水系小渋川・天竜川水系天竜川 [飯伊砂利採取販売協同組合]
2	飯伊綿半生コン(株)	TC0307343 H19. 12. 28	飯田市鼎切石5005-3 0265-24-7200	1, 320	太平洋セメント(株)	シーカ・ジャパン(株) (株)フローリック	天竜川水系小渋川・天竜川水系天竜川 [飯伊砂利採取販売協同組合]
3	松川・モルセラ(株) 本社工場	TC0307136 H19. 8. 24	下伊那郡松川町元大島2715-2 0265-36-2626	600	UBE三菱セメント(株)	シーカ・ジャパン(株) (株)フローリック	天竜川水系小渋川・天竜川水系天竜川 [飯伊砂利採取販売協同組合]
4	竜峡レミコン(株)	TC0306076 H19. 1. 29	飯田市龍江2551 0265-28-7088	960	太平洋セメント(株)	シーカ・ジャパン(株) (株)フローリック	天竜川水系小渋川・天竜川水系天竜川 天竜川水系遠山川 [飯伊砂利採取販売協同組合]
5	大鹿レミコン(株)	TC0307096 H19. 8. 9	下伊那郡大鹿村大河原371-5 0265-39-2117	560	太平洋セメント(株)	シーカ・ジャパン(株) (株)フローリック	天竜川水系小渋川 [飯伊砂利採取販売協同組合]
6	阿南生コン(株) 南宮工場	TC0308016 H20. 4. 1	下伊那郡阿南町東條1550-20 0260-22-2272	480	太平洋セメント(株)	シーカ・ジャパン(株)	天竜川水系遠山川 [飯伊砂利採取販売協同組合]
7	阿南生コン(株) 本社新野工場	TC0308058 H20. 5. 26	下伊那郡阿南町新野3528-1 0260-24-2501	480	太平洋セメント(株)	シーカ・ジャパン(株)	天竜川水系遠山川 [飯伊砂利採取販売協同組合]
8	遠山生コンプラント協同組合	TC0307327 H19. 12. 20	飯田市南信濃木沢302-ハ-2 0260-34-2537	960	太平洋セメント(株)	シーカ・ジャパン(株) (株)フローリック	天竜川水系遠山川 [遠山川砂利採取販売協同組合]
9	(株)高沢生コン	TC0308088 H20. 6. 16	下伊那郡高森町吉田2283 0265-35-3121	800	住友大阪セメント(株)	シーカ・ジャパン(株) (株)フローリック	大鹿村大河原 [大鹿砕石(株)]

# 生コンクリート一括承認工場 位置図

飯田建設事務所管内図

令和8年度

飯田建設事務所

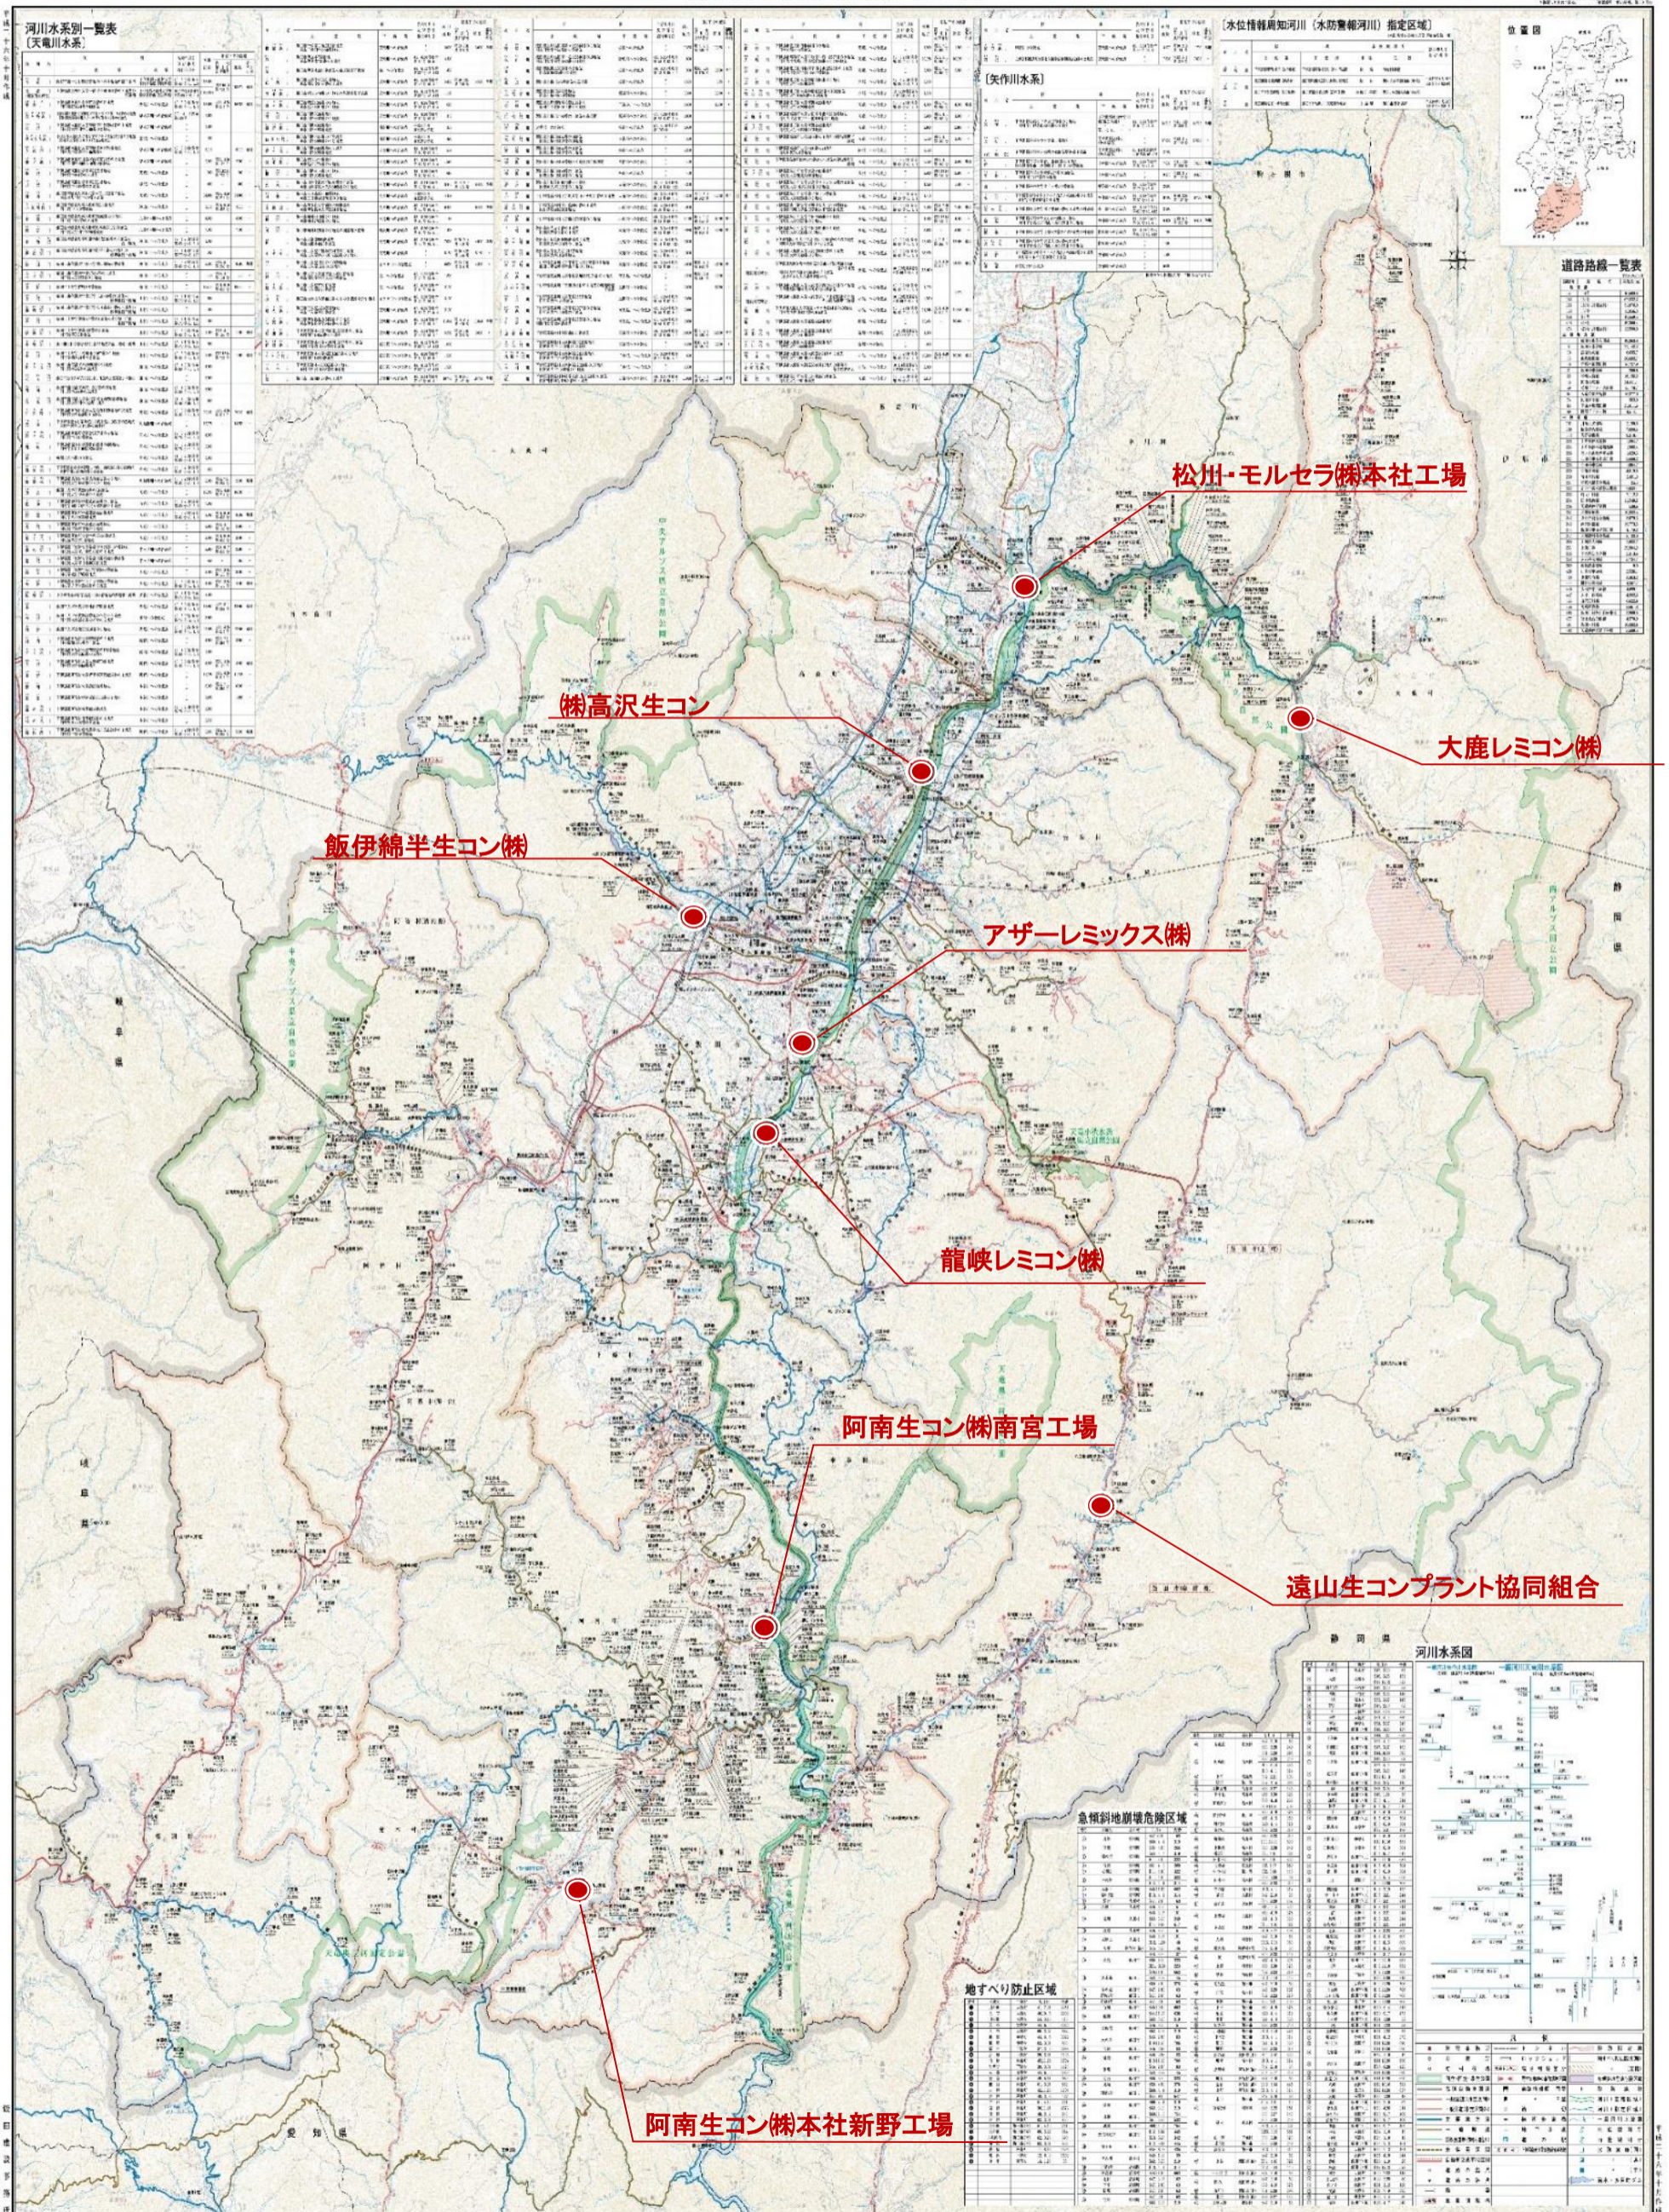

## 生コンクリート承認配合の種類 (令和8年度)

N：普通ポルトランドセメント


B：高炉セメントB種

No.	設計配合		条件を満たす配合 (実施配合：呼び方)	条件を満たす配合【(株)高沢生コン】 (実施配合：呼び方)
	呼び方	指定条件		
1	18-8-25N	W/C=60%以下	21-8-25N	21-8-20N
2	18-12-25N	〃	21-12-25N	21-12-20N
3	18-5-40N	〃	21-5-40N	21-5-40N
4	18-8-40N	〃	21-8-40N	21-8-40N
5	18-12-40N	〃	21-12-40N	21-12-40N
6	18-8-25BB	〃	21-8-25BB	21-8-20BB
7	18-12-25BB	〃	21-12-25BB	21-12-20BB
8	18-5-40BB	〃	21-5-40BB	21-5-40BB
9	18-8-40BB	〃	21-8-40BB	21-8-40BB
10	18-12-40BB	〃	21-12-40BB	21-12-40BB
11	18-5-80BB	〃		
12	21-5-80BB	〃		
13	24-8-25N	W/C=55%以下	24-8-25N	24-8-20N
14	24-12-25N	〃	24-12-25N	24-12-20N
15	24-8-40N	〃	24-8-40N	24-8-40N
16	24-12-40N	〃	24-12-40N	24-12-40N
17	24-8-25BB	〃	24-8-25BB	24-8-20BB
18	24-12-25BB	〃	24-12-25BB	24-12-20BB
19	24-8-40BB	〃	24-8-40BB	24-8-40BB
20	24-12-40BB	〃	24-12-40BB	24-12-40BB
21	捨-8-25N	C=170kg/m <sup>3</sup>	捨-8-25N	捨-8-20N
22	捨-8-40N	〃	捨-8-40N	捨-8-40N
23	捨-8-25BB	〃	捨-8-25BB	捨-8-20BB
24	捨-8-40BB	〃	捨-8-40BB	捨-8-40BB

(1) JIS規格 (A5308) ・コンクリート標準示方書の規定を満足する呼び強度標準品を使用する。

(2) 品質管理は、使用コンクリートの呼び強度で管理する。

# 標準配合表



アザールコンクリート株式会社  
長野県飯田市松尾清水8602番地

令和 8 年度 (飯田建設事務所)

設計配合		条件を満たす配合		配合強度 (N/mm <sup>2</sup> )	水セメント比 (%)	細骨材率 (%)	単 位 量 (kg/m <sup>3</sup> )					塩化物 量 (kg/m <sup>3</sup> )	アルカリ 総量 (kg/m <sup>3</sup> )										
呼び方	指定条件	呼び方	呼び方				水	セメント	細骨材	粗骨材	混和剤												
18 - 8 - 25 N	W/C=60%以下	21 - 8 - 25 N	21 - 8 - 25 N	27.0	59.5	42.4	155	261	813	1125	1.830	0.071	1.65										
18 - 12 - 25 N	"	21 - 12 - 25 N	21 - 12 - 25 N	27.0	59.5	44.4	164	276	836	1065	1.930	0.075	1.75										
18 - 5 - 40 N	"	21 - 5 - 40 N	21 - 5 - 40 N	27.0	59.5	37.4	139	234	744	1265	1.640	0.063	1.48										
18 - 8 - 40 N	"	21 - 8 - 40 N	21 - 8 - 40 N	27.0	59.5	38.4	145	244	753	1228	1.710	0.066	1.55										
18 - 12 - 40 N	"	21 - 12 - 40 N	21 - 12 - 40 N	27.0	59.5	40.4	153	258	779	1168	1.810	0.070	1.63										
18 - 8 - 25 BB	"	21 - 8 - 25 BB	21 - 8 - 25 BB	27.0	59.5	44.0	157	264	839	1084	1.850	0.044	—										
18 - 12 - 25 BB	"	21 - 12 - 25 BB	21 - 12 - 25 BB	27.0	59.5	44.4	163	274	833	1062	1.920	0.046	—										
18 - 5 - 40 BB	"	21 - 5 - 40 BB	21 - 5 - 40 BB	27.0	59.5	37.4	139	234	740	1262	1.640	0.039	—										
18 - 8 - 40 BB	"	21 - 8 - 40 BB	21 - 8 - 40 BB	27.0	59.5	38.4	145	244	750	1222	1.710	0.041	—										
18 - 12 - 40 BB	"	21 - 12 - 40 BB	21 - 12 - 40 BB	27.0	59.5	40.4	153	258	776	1163	1.810	0.043	—										
24 - 8 - 25 N	W/C=55%以下	24 - 8 - 25 N	24 - 8 - 25 N	30.9	55.0	42.0	156	284	797	1119	1.990	0.077	1.8										
24 - 12 - 25 N	"	24 - 12 - 25 N	24 - 12 - 25 N	30.9	55.0	44.0	165	300	819	1059	2.100	0.081	1.9										
24 - 8 - 40 N	"	24 - 8 - 40 N	24 - 8 - 40 N	30.9	55.0	37.5	146	266	728	1232	1.860	0.072	1.69										
24 - 12 - 40 N	"	24 - 12 - 40 N	24 - 12 - 40 N	30.9	55.0	39.5	154	280	753	1175	1.960	0.076	1.77										
24 - 8 - 25 BB	"	24 - 8 - 25 BB	24 - 8 - 25 BB	30.9	55.0	43.5	158	288	816	1081	2.020	0.048	—										
24 - 12 - 25 BB	"	24 - 12 - 25 BB	24 - 12 - 25 BB	30.9	55.0	44.0	164	299	813	1056	2.090	0.050	—										
24 - 8 - 40 BB	"	24 - 8 - 40 BB	24 - 8 - 40 BB	30.9	55.0	37.5	146	266	723	1228	1.860	0.045	—										
24 - 12 - 40 BB	"	24 - 12 - 40 BB	24 - 12 - 40 BB	30.9	55.0	39.5	154	280	750	1165	1.960	0.047	—										
捨 - 8 - 25 N	C=170kg/m <sup>3</sup>	捨 - 8 - 25 N	捨 - 8 - 25 N	-	93.5	45.4	159	170	902	1102	1.190	0.046	1.08										
捨 - 8 - 40 N	C=170kg/m <sup>3</sup>	捨 - 8 - 40 N	捨 - 8 - 40 N	-	86.5	40.3	147	170	813	1225	1.190	0.046	1.08										
捨 - 8 - 25 BB	C=170kg/m <sup>3</sup>	捨 - 8 - 25 BB	捨 - 8 - 25 BB	-	91.5	44.7	156	170	889	1119	1.190	0.029	—										
捨 - 8 - 40 BB	C=170kg/m <sup>3</sup>	捨 - 8 - 40 BB	捨 - 8 - 40 BB	-	83.5	39.8	142	170	806	1242	1.190	0.029	—										
備 考	セメント水比式		N 低強度 m= -18.4 + 27.1 C/W		高強度 m= -21.4 + 28.3 C/W		BB 低強度 m= -18.4 + 27.1 C/W		高強度 m= -21.4 + 28.3 C/W		使用細骨材の粗粒率		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">FM</td> <td style="text-align: center;">S1</td> <td style="text-align: center;">S2</td> <td style="text-align: center;">S3</td> <td style="text-align: center;">目標値</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.70</td> <td style="text-align: center;">2.80</td> <td style="text-align: center;">2.70</td> <td style="text-align: center;">2.73</td> </tr> </table>		FM	S1	S2	S3	目標値	2.70	2.80	2.70	2.73
FM	S1	S2	S3	目標値																			
	2.70	2.80	2.70	2.73																			
・空気量:25mm・40mm = 4.5%																							

# 標準配合表

飯伊綿半生株式会社  
長野県飯田市南切倉5005番地の3

令和 8 年度 (飯田建設事務所)

設計配合		条件を満たす配合		配合強度 (N/mm <sup>2</sup> )	水セメント比 (%)	細骨材率 (%)	単 位 量 (kg/m <sup>3</sup> )					塩化物量 (kg/m <sup>3</sup> )	アルカリ 総量 (kg/m <sup>3</sup> )							
呼び方	指定条件	呼び方	水				セメント	細骨材	粗骨材	混和剤										
18 - 8 - 25 N	W/C=60%以下	21 - 8 - 25 N	27.0	59.5	44.0	155	261	844	1088	3.130	0.080	1.64								
18 - 12 - 25 N	"	21 - 12 - 25 N	27.0	59.5	45.0	163	274	849	1051	3.290	0.083	1.73								
18 - 5 - 40 N	"	21 - 5 - 40 N	27.0	59.5	39.0	139	234	772	1225	2.810	0.062	1.47								
18 - 8 - 40 N	"	21 - 8 - 40 N	27.0	59.5	40.0	145	244	782	1190	2.930	0.074	1.54								
18 - 12 - 40 N	"	21 - 12 - 40 N	27.0	59.5	42.0	153	258	809	1130	3.100	0.078	1.63								
18 - 8 - 25 BB	"	21 - 8 - 25 BB	27.0	59.5	44.0	152	256	844	1091	3.070	0.048	—								
18 - 12 - 25 BB	"	21 - 12 - 25 BB	27.0	59.5	45.0	160	269	849	1053	3.230	0.050	—								
18 - 5 - 40 BB	"	21 - 5 - 40 BB	27.0	59.5	39.0	137	231	774	1225	2.770	0.042	—								
18 - 8 - 40 BB	"	21 - 8 - 40 BB	27.0	59.5	40.0	143	241	782	1190	2.890	0.044	—								
18 - 12 - 40 BB	"	21 - 12 - 40 BB	27.0	59.5	42.0	151	254	809	1130	3.050	0.046	—								
24 - 8 - 25 N	W/C=55%以下	24 - 8 - 25 N	30.8	54.5	43.5	155	285	825	1086	3.420	0.086	1.8								
24 - 12 - 25 N	"	24 - 12 - 25 N	30.8	54.5	44.5	163	299	830	1048	3.590	0.090	1.88								
24 - 8 - 40 N	"	24 - 8 - 40 N	30.8	54.5	39.5	145	266	766	1188	3.190	0.080	1.68								
24 - 12 - 40 N	"	24 - 12 - 40 N	30.8	54.5	41.5	153	281	790	1130	3.370	0.091	1.77								
24 - 8 - 25 BB	"	24 - 8 - 25 BB	30.8	54.5	43.5	152	279	828	1088	3.350	0.050	—								
24 - 12 - 25 BB	"	24 - 12 - 25 BB	30.8	54.5	44.5	160	294	830	1051	3.530	0.053	—								
24 - 8 - 40 BB	"	24 - 8 - 40 BB	30.8	54.5	39.5	143	263	766	1188	3.160	0.048	—								
24 - 12 - 40 BB	"	24 - 12 - 40 BB	30.8	54.5	41.5	151	277	790	1127	3.320	0.050	—								
捨 - 8 - 25 N	C=170kg/m <sup>3</sup>	捨 - 8 - 25 N	-	83.5	46.4	160	192	911	1067	2.300	0.051	1.21								
捨 - 8 - 40 N	C=170kg/m <sup>3</sup>	捨 - 8 - 40 N	-	83.5	42.4	149	179	849	1169	2.150	0.048	1.13								
捨 - 8 - 25 BB	C=170kg/m <sup>3</sup>	捨 - 8 - 25 BB	-	83.5	46.5	157	185	915	1070	2.220	0.032	—								
捨 - 8 - 40 BB	C=170kg/m <sup>3</sup>	捨 - 8 - 40 BB	-	83.5	42.5	147	173	854	1169	2.080	0.030	—								
備 考	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>セメント水比式</p> <p>N 低強度 m= -15.4 + 25.3 C/W</p> <p>高強度 m= -15.4 + 25.3 C/W</p> <p>BB 低強度 m= -13.7 + 24.3 C/W</p> <p>高強度 m= -13.7 + 24.3 C/W</p> <p>・空気量:25mm・40mm = 4.5%</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>使用細骨材の粗粒率</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">FM</td> <td style="text-align: center;">S1</td> <td style="text-align: center;">S2</td> <td style="text-align: center;">S3</td> <td style="text-align: center;">目標値</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.85</td> <td style="text-align: center;">2.70</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">2.76</td> </tr> </table> </div> </div>											FM	S1	S2	S3	目標値	2.85	2.70	-	2.76
FM	S1	S2	S3	目標値																
	2.85	2.70	-	2.76																



# 標準配合表

竜峡レミコン株式会社

長野県飯田市龍江2551

令和 8 年度 (飯田建設事務所)

設計配合		条件を満たす配合	配合強度 (N/mm <sup>2</sup> )	水セメント比 (%)	細骨材率 (%)	単 位 量 (kg/m <sup>3</sup> )					塩化物 量 (kg/m <sup>3</sup> )	アルカリ 総量 (kg/m <sup>3</sup> )								
呼び方	指定条件	呼び方				水	セメント	細骨材	粗骨材	混和剤										
18 - 8 - 25 N	W/C=60%以下	21 - 8 - 25 N	27	60.0	45.3	157	262	861	1046	2.620	0.057	1.63								
18 - 12 - 25 N	"	21 - 12 - 25 N	27	60.0	46.3	164	274	866	1012	2.740	0.060	1.71								
18 - 5 - 40 N	"	21 - 5 - 40 N	27	60.0	39.5	138	230	782	1208	2.300	0.050	1.43								
18 - 8 - 40 N	"	21 - 8 - 40 N	27	60.0	40.7	145	242	792	1167	2.420	0.053	1.51								
18 - 12 - 40 N	"	21 - 12 - 40 N	27	60.0	43.5	155	259	829	1090	2.590	0.056	1.61								
18 - 8 - 25 BB	"	21 - 8 - 25 BB	27	59.0	45.2	155	263	856	1046	2.630	0.047	—								
18 - 12 - 25 BB	"	21 - 12 - 25 BB	27	59.0	46.2	162	275	861	1012	2.750	0.049	—								
18 - 5 - 40 BB	"	21 - 5 - 40 BB	27	58.0	39.3	136	235	773	1208	2.350	0.042	—								
18 - 8 - 40 BB	"	21 - 8 - 40 BB	27	58.0	40.4	143	247	785	1167	2.470	0.044	—								
18 - 12 - 40 BB	"	21 - 12 - 40 BB	27	58.0	43.2	153	264	822	1090	2.640	0.047	—								
24 - 8 - 25 N	W/C=55%以下	24 - 8 - 25 N	30	55.0	44.7	157	286	840	1046	2.860	0.062	1.78								
24 - 12 - 25 N	"	24 - 12 - 25 N	30	55.0	45.7	164	299	845	1012	2.990	0.065	1.86								
24 - 8 - 40 N	"	24 - 8 - 40 N	30	55.0	40.1	145	264	773	1167	2.640	0.057	1.64								
24 - 12 - 40 N	"	24 - 12 - 40 N	30	55.0	42.8	155	282	808	1090	2.820	0.061	1.76								
24 - 8 - 25 BB	"	24 - 8 - 25 BB	30	55.0	44.7	155	282	840	1046	2.820	0.050	—								
24 - 12 - 25 BB	"	24 - 12 - 25 BB	30	55.0	45.7	162	295	845	1012	2.950	0.052	—								
24 - 8 - 40 BB	"	24 - 8 - 40 BB	30	54.0	39.9	143	265	768	1167	2.650	0.046	—								
24 - 12 - 40 BB	"	24 - 12 - 40 BB	30	54.0	42.7	153	284	803	1090	2.840	0.050	—								
捨 - 8 - 25 N	C=170kg/m <sup>3</sup>	捨 - 8 - 25 N	-	89.0	47.0	152	170	935	1062	1.700	0.038	1.06								
捨 - 8 - 40 N	C=170kg/m <sup>3</sup>	捨 - 8 - 40 N	-	82.0	40.9	140	170	827	1208	1.700	0.038	1.06								
捨 - 8 - 25 BB	C=170kg/m <sup>3</sup>	捨 - 8 - 25 BB	-	85.0	46.6	145	170	933	1078	1.700	0.031	—								
捨 - 8 - 40 BB	C=170kg/m <sup>3</sup>	捨 - 8 - 40 BB	-	82.0	40.7	140	170	822	1208	1.700	0.031	—								
備 考	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>セメント水比式</p> <p>N 低強度 m= -13.6 + 24.4 C/W</p> <p>高強度 m= 0 + 0 C/W</p> <p>BB 低強度 m= -15 + 25 C/W</p> <p>高強度 m= 0 + 0 C/W</p> <p>・空気量:25mm・40mm = 4.5% 80mm = 4.0%</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>使用細骨材の粗粒率</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">FM</td> <td style="text-align: center;">S1</td> <td style="text-align: center;">S2</td> <td style="text-align: center;">S3</td> <td style="text-align: center;">目標値</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.80</td> <td style="text-align: center;">2.80</td> <td style="text-align: center;">2.80</td> <td style="text-align: center;">2.8</td> </tr> </table> </div> </div>											FM	S1	S2	S3	目標値	2.80	2.80	2.80	2.8
FM	S1	S2	S3	目標値																
	2.80	2.80	2.80	2.8																

# 標準配合表

大鹿レミコン株式会社

令和 8 年度 (飯田建設事務所)

長野県下伊那郡大鹿村大字大河原371番地5

設計配合		条件を満たす配合	配合強度 (N/mm <sup>2</sup> )	水セメント比 (%)	細骨材率 (%)	単 位 量 (kg/m <sup>3</sup> )					塩化物量 (kg/m <sup>3</sup> )	アルカリ 総量 (kg/m <sup>3</sup> )									
呼び方	指定条件	呼び方				水	セメント	細骨材	粗骨材	混和剤											
18 - 8 - 25 N	W/C=60%以下	21 - 8 - 25 N	27.0	59.5	42.1	150	252	824	1142	2.520	0.070	1.6									
18 - 12 - 25 N	"	21 - 12 - 25 N	27.0	59.5	43.9	159	267	845	1085	2.670	0.070	1.69									
18 - 5 - 40 N	"	21 - 5 - 40 N	27.0	59.5	38.3	130	218	783	1268	2.180	0.060	1.38									
18 - 8 - 40 N	"	21 - 8 - 40 N	27.0	59.5	39.6	138	232	797	1222	2.320	0.060	1.47									
18 - 12 - 40 N	"	21 - 12 - 40 N	27.0	59.5	41.3	147	247	813	1167	2.470	0.060	1.57									
18 - 8 - 25 BB	"	21 - 8 - 25 BB	27.0	59.5	42.1	149	250	824	1140	2.500	0.050	—									
18 - 12 - 25 BB	"	21 - 12 - 25 BB	27.0	59.5	43.9	158	266	840	1083	2.660	0.050	—									
18 - 5 - 40 BB	"	21 - 5 - 40 BB	27.0	58.0	35.3	130	224	716	1322	2.240	0.050	—									
18 - 8 - 40 BB	"	21 - 8 - 40 BB	27.0	58.0	36.6	137	236	732	1275	2.360	0.050	—									
18 - 12 - 40 BB	"	21 - 12 - 40 BB	27.0	58.0	38.3	147	253	751	1216	2.530	0.050	—									
24 - 8 - 25 N	W/C=55%以下	24 - 8 - 25 N	30.6	55.0	41.2	150	273	799	1151	2.730	0.070	1.73									
24 - 12 - 25 N	"	24 - 12 - 25 N	30.6	55.0	43.0	159	289	818	1093	2.890	0.070	1.83									
24 - 8 - 40 N	"	24 - 8 - 40 N	30.6	55.0	38.7	138	251	772	1230	2.510	0.070	1.59									
24 - 12 - 40 N	"	24 - 12 - 40 N	30.6	55.0	40.4	148	269	788	1170	2.690	0.070	1.71									
24 - 8 - 25 BB	"	24 - 8 - 25 BB	30.6	55.0	41.2	149	271	797	1148	2.710	0.050	—									
24 - 12 - 25 BB	"	24 - 12 - 25 BB	30.6	55.0	43.0	158	287	815	1091	2.870	0.060	—									
24 - 8 - 40 BB	"	24 - 8 - 40 BB	30.6	53.5	35.7	137	256	707	1284	2.560	0.050	—									
24 - 12 - 40 BB	"	24 - 12 - 40 BB	30.6	53.5	37.4	147	275	726	1222	2.750	0.050	—									
捨 - 8 - 25 N	C=170kg/m <sup>3</sup>	捨 - 8 - 25 N	-	80.0	41.5	146	182	842	1194	1.820	0.040	1.15									
捨 - 8 - 40 N	C=170kg/m <sup>3</sup>	捨 - 8 - 40 N	-	80.0	38.0	137	171	783	1290	1.710	0.040	1.08									
捨 - 8 - 25 BB	C=170kg/m <sup>3</sup>	捨 - 8 - 25 BB	-	80.0	41.5	146	182	842	1194	1.820	0.040	—									
捨 - 8 - 40 BB	C=170kg/m <sup>3</sup>	捨 - 8 - 40 BB	-	80.0	38.0	137	171	783	1290	1.710	0.040	—									
備 考	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>セメント水比式</p> <p>N 25mm m= -19.2 + 27.5 C/W</p> <p>40mm m= -19.2 + 27.5 C/W</p> <p>BB 25mm m= -19.7 + 27.8 C/W</p> <p>40mm m= -21 + 27.8 C/W</p> <p>・空気量: 25mm・40mm = 4.5% 80mm = 4.0%</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>使用細骨材の粗粒率</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">FM</td> <td style="text-align: center;">S1</td> <td style="text-align: center;">S2</td> <td style="text-align: center;">S3</td> <td style="text-align: center;">目標値</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.8</td> <td style="text-align: center;">2.8</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">2.8</td> </tr> </table> </div> </div>												FM	S1	S2	S3	目標値	2.8	2.8	-	2.8
FM	S1	S2	S3	目標値																	
	2.8	2.8	-	2.8																	

# 標準配合表


阿南生コン株式会社 南宮工場  
長野県下伊那郡阿南町東條1550-20

令和 8 年度 (飯田建設事務所様式)

設計配合		条件を満たす配合		配合強度 (N/mm <sup>2</sup> )	水セメント比 (%)	細骨材率 (%)	単 位 量 (kg/m <sup>3</sup> )					塩化物量 (kg/m <sup>3</sup> )	アルカリ 総量 (kg/m <sup>3</sup> )								
呼び方	指定条件	呼び方	呼び方				水	セメント	細骨材	粗骨材	混和剤										
18 - 8 - 25 N	W/C=60%以下	21 - 8 - 25 N	21 - 8 - 25 N	26.4	59.0	40.8	150	255	788	1150	2.550	0.070	1.63								
18 - 12 - 25 N	"	21 - 12 - 25 N	21 - 12 - 25 N	26.4	59.0	41.8	159	270	793	1107	2.700	0.070	1.72								
18 - 5 - 40 N	"	21 - 5 - 40 N	21 - 5 - 40 N	26.4	59.0	36.3	134	228	724	1279	2.280	0.060	1.45								
18 - 8 - 40 N	"	21 - 8 - 40 N	21 - 8 - 40 N	26.4	59.0	37.3	139	236	737	1247	2.360	0.060	1.5								
18 - 12 - 40 N	"	21 - 12 - 40 N	21 - 12 - 40 N	26.4	59.0	38.8	149	253	751	1190	2.530	0.070	1.61								
18 - 8 - 25 BB	"	21 - 8 - 25 BB	21 - 8 - 25 BB	26.4	59.0	40.8	146	248	790	1155	2.480	0.050	—								
18 - 12 - 25 BB	"	21 - 12 - 25 BB	21 - 12 - 25 BB	26.4	59.0	41.8	155	263	796	1113	2.630	0.050	—								
18 - 5 - 40 BB	"	21 - 5 - 40 BB	21 - 5 - 40 BB	26.4	59.0	36.3	130	221	729	1285	2.210	0.040	—								
18 - 8 - 40 BB	"	21 - 8 - 40 BB	21 - 8 - 40 BB	26.4	59.0	37.3	135	229	740	1252	2.290	0.040	—								
18 - 12 - 40 BB	"	21 - 12 - 40 BB	21 - 12 - 40 BB	26.4	59.0	38.8	145	246	756	1197	2.460	0.050	—								
24 - 8 - 25 N	W/C=55%以下	24 - 8 - 25 N	24 - 8 - 25 N	29.4	55.0	40.0	150	273	766	1155	2.730	0.080	1.74								
24 - 12 - 25 N	"	24 - 12 - 25 N	24 - 12 - 25 N	29.4	55.0	41.0	159	289	769	1115	2.890	0.080	1.84								
24 - 8 - 40 N	"	24 - 8 - 40 N	24 - 8 - 40 N	29.4	55.0	36.5	139	253	716	1252	2.530	0.070	1.61								
24 - 12 - 40 N	"	24 - 12 - 40 N	24 - 12 - 40 N	29.4	55.0	38.0	149	271	729	1199	2.710	0.070	1.73								
24 - 8 - 25 BB	"	24 - 8 - 25 BB	24 - 8 - 25 BB	29.4	55.0	40.0	146	266	769	1161	2.660	0.050	—								
24 - 12 - 25 BB	"	24 - 12 - 25 BB	24 - 12 - 25 BB	29.4	55.0	41.0	155	283	774	1118	2.830	0.050	—								
24 - 8 - 40 BB	"	24 - 8 - 40 BB	24 - 8 - 40 BB	29.4	55.0	36.5	135	246	721	1258	2.460	0.050	—								
24 - 12 - 40 BB	"	24 - 12 - 40 BB	24 - 12 - 40 BB	29.4	55.0	38.0	145	264	735	1202	2.640	0.050	—								
捨 - 8 - 25 N	C=170kg/m <sup>3</sup>	捨 - 8 - 25 N	捨 - 8 - 25 N	-	90.0	46.0	157	175	910	1075	1.750	0.030	1.12								
捨 - 8 - 40 N	C=170kg/m <sup>3</sup>	捨 - 8 - 40 N	捨 - 8 - 40 N	-	80.0	41.5	143	179	836	1185	1.790	0.030	1.14								
捨 - 8 - 25 BB	C=170kg/m <sup>3</sup>	捨 - 8 - 25 BB	捨 - 8 - 25 BB	-	90.0	46.0	153	170	915	1080	1.700	0.030	—								
捨 - 8 - 40 BB	C=170kg/m <sup>3</sup>	捨 - 8 - 40 BB	捨 - 8 - 40 BB	-	80.0	41.5	139	174	838	1190	1.740	0.030	—								
備 考	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>セメント水比式</p> <p>N 低強度 m= -15.9 + 25.1 C/W</p> <p>高強度 m= -2 + 3.14 C/W</p> <p>BB 低強度 m= -15.9 + 25.1 C/W</p> <p>高強度 m= -2 + 3.14 C/W</p> <p>・空気量:25mm・40mm = 4.5% 80mm = 4.0%</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>使用細骨材の粗粒率</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">FM</td> <td style="text-align: center;">S1</td> <td style="text-align: center;">S2</td> <td style="text-align: center;">S3</td> <td style="text-align: center;">目標値</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.80</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">2.90</td> </tr> </table> </div> </div>												FM	S1	S2	S3	目標値	2.80	-	-	2.90
FM	S1	S2	S3	目標値																	
	2.80	-	-	2.90																	



# 標準配合表

  
 遠山生コンクリート協同組合  
 長野県飯田市南信濃本沢302-ハ-2

令和 8 年度 (飯田建設事務所)


設計配合		条件を満たす配合	配合強度 (N/mm <sup>2</sup> )	水セメント比 (%)	細骨材率 (%)	単 位 量 (kg/m <sup>3</sup> )					塩化物 量 (kg/m <sup>3</sup> )	アルカリ 総量 (kg/m <sup>3</sup> )									
						呼び方	指定条件	呼び方	水	セメント			細骨材	粗骨材	混和剤						
18 - 8 - 25	N	W/C=60%以下	21 - 8 - 25	N	26.4	59.5	41.9	151	254	809	1126	2.642	0.07	1.61							
18 - 12 - 25	N	〃	21 - 12 - 25	N	26.4	59.5	43.9	160	269	830	1067	2.798	0.07	1.71							
18 - 5 - 40	N	〃	21 - 5 - 40	N	26.4	59.5	35.4	133	224	711	1300	2.330	0.06	1.42							
18 - 8 - 40	N	〃	21 - 8 - 40	N	26.4	59.5	37.9	140	236	748	1233	2.454	0.06	1.50							
18 - 12 - 40	N	〃	21 - 12 - 40	N	26.4	59.5	39.4	147	247	766	1185	2.569	0.07	1.57							
18 - 8 - 25	BB	〃	21 - 8 - 25	BB	26.4	59.5	41.9	147	247	812	1131	2.569	0.04	—							
18 - 12 - 25	BB	〃	21 - 12 - 25	BB	26.4	59.5	43.9	155	261	836	1075	2.714	0.06	—							
18 - 5 - 40	BB	〃	21 - 5 - 40	BB	26.4	59.5	35.4	129	217	713	1306	2.257	0.04	—							
18 - 8 - 40	BB	〃	21 - 8 - 40	BB	26.4	59.5	37.9	136	229	751	1239	2.382	0.04	—							
18 - 12 - 40	BB	〃	21 - 12 - 40	BB	26.4	59.5	39.4	143	241	769	1190	2.506	0.04	—							
24 - 8 - 25	N	W/C=55%以下	24 - 8 - 25	N	30.3	54.5	40.9	151	277	782	1134	2.881	0.07	1.76							
24 - 12 - 25	N	〃	24 - 12 - 25	N	30.3	54.5	42.9	160	294	804	1072	3.058	0.08	1.87							
24 - 8 - 40	N	〃	24 - 8 - 40	N	30.3	54.5	36.9	140	257	721	1241	2.673	0.07	1.63							
24 - 12 - 40	N	〃	24 - 12 - 40	N	30.3	54.5	38.4	147	270	740	1193	2.808	0.07	1.71							
24 - 8 - 25	BB	〃	24 - 8 - 25	BB	30.3	54.5	40.9	147	270	785	1139	2.808	0.05	—							
24 - 12 - 25	BB	〃	24 - 12 - 25	BB	30.3	54.5	42.9	155	285	809	1080	2.964	0.05	—							
24 - 8 - 40	BB	〃	24 - 8 - 40	BB	30.3	54.5	36.9	136	250	724	1247	2.600	0.04	—							
24 - 12 - 40	BB	〃	24 - 12 - 40	BB	30.3	54.5	38.4	143	263	743	1198	2.735	0.05	—							
捨 - 8 - 25	N	C=170kg/m <sup>3</sup>	捨 - 8 - 25	N	-	92.9	48.0	160	173	947	1032	1.800	0.05	1.10							
捨 - 8 - 40	N	C=170kg/m <sup>3</sup>	捨 - 8 - 40	N	-	84.7	43.0	146	173	865	1153	1.800	0.05	1.10							
捨 - 8 - 25	BB	C=170kg/m <sup>3</sup>	捨 - 8 - 25	BB	-	92.9	48.0	160	173	945	1030	1.800	0.04	—							
捨 - 8 - 40	BB	C=170kg/m <sup>3</sup>	捨 - 8 - 40	BB	-	84.7	43.0	146	173	862	1150	1.800	0.04	—							
備 考	セメント水比式 N 低強度 m = -15.2 + 24.8 C/W BB 低強度 m = -15.2 + 24.8 C/W 使用細骨材の粗粒率																				
					<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 2em;">FM</td> <td>S1</td> <td>S2</td> <td>S3</td> <td>目標値</td> </tr> <tr> <td>2.89</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2.80</td> </tr> </table>					FM	S1	S2	S3	目標値	2.89	-	-	2.80			
FM	S1	S2	S3	目標値																	
	2.89	-	-	2.80																	
	・空気量:25mm・40mm = 4.5% ポンプ打設の場合はフローリックSVを使用																				

# 標準配合表

株式会社 高沢生丸

長野県下伊那郡高森町吉田2283番地

令和 8 年度 (飯田建設事務所)



設計配合		条件を満たす配合	配合強度 (N/mm <sup>2</sup> )	水セメント比 (%)	細骨材率 (%)	単 位 量 (kg/m <sup>3</sup> )					塩化物量 (kg/m <sup>3</sup> )	アルカリ 総量 (kg/m <sup>3</sup> )
						水	セメント	細骨材	粗骨材	混和剤		
呼 び 方	指 定 条 件	呼 び 方										
18 - 8 - 25 N	W/C=60%以下	21 - 8 - 20 N	27.0	59.5	45.9	165	278	855	1026	2.78	0.05	1.75
18 - 12 - 25 N	"	21 - 12 - 20 N	27.0	59.5	47.9	172	289	878	972	2.89	0.06	1.82
18 - 5 - 40 N	"	21 - 5 - 40 N	27.0	59.5	40.9	149	251	788	1163	2.26	0.05	1.58
18 - 8 - 40 N	"	21 - 8 - 40 N	27.0	59.5	41.9	154	259	799	1133	2.59	0.05	1.63
18 - 12 - 40 N	"	21 - 12 - 40 N	27.0	59.5	43.9	162	273	823	1073	2.73	0.05	1.72
18 - 8 - 25 BB	"	21 - 8 - 20 BB	27.0	59.0	45.9	165	280	849	1021	2.80	0.04	—
18 - 12 - 25 BB	"	21 - 12 - 20 BB	27.0	59.0	47.9	172	292	873	967	2.92	0.04	—
18 - 5 - 40 BB	"	21 - 5 - 40 BB	27.0	59.0	40.8	149	253	783	1161	2.28	0.03	—
18 - 8 - 40 BB	"	21 - 8 - 40 BB	27.0	59.0	41.8	154	261	794	1128	2.61	0.03	—
18 - 12 - 40 BB	"	21 - 12 - 40 BB	27.0	59.0	43.8	162	275	818	1071	2.75	0.03	—
18 - 5 - 80 BB	W/C=60%以下	0 - 0 - 0 0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.00		0
						粗骨材の混合割合 25mm : 40mm : 80mm = : :						
21 - 5 - 80 BB	"	0 - 0 - 0 0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.00		0
						粗骨材の混合割合 25mm : 40mm : 80mm = : :						
24 - 8 - 25 N	W/C=55%以下	24 - 8 - 20 N	30.6	55.0	45.5	165	300	839	1023	3.00	0.06	1.89
24 - 12 - 25 N	"	24 - 12 - 20 N	30.6	55.0	47.5	172	313	862	969	3.13	0.06	1.97
24 - 8 - 40 N	"	24 - 8 - 40 N	30.6	55.0	41.0	154	280	775	1138	2.80	0.05	1.76
24 - 12 - 40 N	"	24 - 12 - 40 N	30.6	55.0	43.0	162	295	799	1078	2.95	0.06	1.86
24 - 8 - 25 BB	"	24 - 8 - 20 BB	30.6	54.5	45.4	165	303	831	1018	3.03	0.04	—
24 - 12 - 25 BB	"	24 - 12 - 20 BB	30.6	54.5	47.4	172	316	855	964	3.16	0.04	—
24 - 8 - 40 BB	"	24 - 8 - 40 BB	30.6	54.5	40.9	154	283	770	1133	2.83	0.04	—
24 - 12 - 40 BB	"	24 - 12 - 40 BB	30.6	54.5	42.9	162	298	791	1076	2.98	0.04	—
捨 - 8 - 25 N	C=170kg/m <sup>3</sup>	捨 - 8 - 20 N	-	97.6	48.0	166	170	937	1031	1.70	0.03	1.07
捨 - 8 - 40 N	C=170kg/m <sup>3</sup>	捨 - 8 - 40 N	-	91.8	44.0	156	170	871	1131	1.70	0.03	1.07
捨 - 8 - 25 BB	C=170kg/m <sup>3</sup>	捨 - 8 - 20 BB	-	97.6	48.0	166	170	934	1029	1.70	0.03	—
捨 - 8 - 40 BB	C=170kg/m <sup>3</sup>	捨 - 8 - 40 BB	-	91.8	44.0	156	170	868	1128	1.70	0.03	—
備 考	セメント水比式 N 低強度 m= -17.6 + 26.6 C/W 高強度 m= 0 + 0 C/W BB 低強度 m= -15.9 + 25.5 C/W 高強度 m= 0 + 0 C/W ・空気量:25mm・40mm = 4.5% 80mm = 4.0%											
						使用細骨材の粗粒率						
						FM	S1	S2	S3	目標値		
							2.61	3.01	-	-		

## アスファルト合材（新材）一括承認条件

- 1 承認対象工場は、別紙のとおり。
- 2 舗装用石油アスファルトの種類は80～100（針入度（25℃）80を超え100以下（1/10mm））とする。  
その他の種類を使用する場合は、別途承認願いを提出のこと。
- 3 粗粒度アスコン(20)、細粒度アスコン(13)は、マーシャル試験突固回数50回試験値であるので、C交通以上は別途承認願いを提出のこと。
- 4 承認合材は、施工計画書の主要材料表に生産工場名称を記入のこと。（土木工事現場必携（R02）共5-15参照）
- 5 承認申請業者は使用材料及び示方配合を変更する場合は、変更申請のこと。

## アスファルト合材(新材)承認工場及び品目一覧表 (令和8年度)

承認 番号	プラント名	所在地 電話番号	合材の種類	プラント 能力	使用材料の産地又は生産者			
					ストレートアスファルト	石粉	粗骨材(砕石)	細骨材(砂)
10	飯田アスコン(株)	飯田市久米2217-4 0265-25-4285	①粗粒度アスコン(20) ③細粒度アスコン(13) ⑤密粒度アスコン(20F) ⑤密粒度アスコン(13F)	96~120t/h	コスモ石油(株)	滋賀県 近江鉱業(株)	大鹿村山砕石 大鹿砕石(株)	天竜川水系天竜川 南山興業(株)
11	南信共同アスコン(株)	下伊那郡松川町上片桐4784-7 0265-36-4050	①粗粒度アスコン(20) ③細粒度アスコン(13) ⑤密粒度アスコン(20F) ⑤密粒度アスコン(13F)	96~120t/h	コスモ石油(株)	岐阜県 清水工業(株)	大鹿村山砕石 大鹿砕石(株)	天竜川水系小渋川 信濃建材(株)
12	龍峡アスコン(株)	飯田市嶋148-1 0265-26-9001	①粗粒度アスコン(20) ③細粒度アスコン(13) ⑤密粒度アスコン(20F) ⑤密粒度アスコン(13F)	最大70t/h	出光興産(株)	愛知県 太平洋セメント(株)	大鹿村山砕石 大鹿砕石(株)	天竜川水系天竜川 南山興業(株) 吉川工業(株)
13	小木曾建設(株) アスコンプラント	飯田市座光寺6663番地5 0265-48-5031	①粗粒度アスコン(20) ③細粒度アスコン(13) ⑤密粒度アスコン(20F) ⑤密粒度アスコン(13F)	74t/h	新潟県上越市 昭和瀝青工業(株)	群馬県甘楽郡 有恒鉱業(株)	大鹿村山砕石 大鹿砕石(株) 飯田市南信濃山砕石 東亜興産(株)	天竜川水系 阿南建材(株)

アスファルト合材承認工場 材料試験結果一覧表 (令和8年度)

令和8年4月1日

種 類	試 験 項 目		規 格	飯田アスコン(株)	南信共同アスコン(株)	龍峽アスコン(株)	小木曾建設(株) アスコンプラント
ア ス ト レ ー ト ア ル ト  80~100	針入度 (25℃) 1/10	mm	80~100	89	89	87	84
	軟化点	℃	42.0~50.0	46.5	46.5	44.0	45.0
	伸度 (15℃)	cm	100以上	130	130	100	100
	トルエン可溶分	%	99.0以上	99.70	99.7	99.94	99.00
	引火点	℃	260以上	340	340	350	370
	薄膜加熱質量変化率	%	0.6以下	-0.01	-0.01	0.00	0.07
	薄膜加熱針入度残留率	%	50以上	61.6	61.6	63.2	56.0
	蒸発後の針入度比	%	110以下	100	100	100	93
	密度 (15℃)	g/cm <sup>3</sup>	1.000以上	1.031	1.031	1.035	1.032
石    粉	比 重		2.6以上	2.710	2.710	2.70	2.680
	通過率	600 μm	100	100.0	100.0	100.0	100.0
	通過率	300 μm		99.9	99.8	100.0	99.9
	通過率	150 μm	90~100	95.8	97.3	98.9	94.4
	通過率	75 μm	70~100	81.4	85.4	84.9	80.4

アスファルト合材承認工場 材料試験結果一覧表 (令和8年度)

令和8年4月1日

種類	項目	規格 (舗装設計施工指針)	飯田アスコン(株)	南信共同アスコン(株)	龍峽アスコン(株)	小木曾建設(株) アスコンプラント
5号 砕石 S-20	表乾比重	2.45以上	2.758	2.718	2.718	2.718
	吸水量	3.0%以下	0.85	0.85	0.85	0.86
	すりへり減量	30%以下	13.0	13.0	13.0	13.0
	安定性	12%以下	2.4	2.4	2.4	2.4
	通過率 26.5mm	100	100.0	100.0	100.0	100.0
	通過率 19.0mm	85~100	91.7	91.7	91.7	93.4
	通過率 16.0mm					
	通過率 13.2mm	0~15	3.6	3.6	3.6	3.2
	通過率 9.5mm					
	通過率 4.75mm		0.2	0.2	0.2	0.1
6号 砕石 S-13	表乾比重	2.45以上	2.757	2.714	2.714	2.670
	吸水量	3.0%以下	0.91	0.91	0.91	0.76
	すりへり減量	30%以下	13.3	13.3	13.3	14.6
	安定性	12%以下	2.6	2.6	2.6	2.2
	通過率 19.0mm	100	100.0	100.0	100.0	100.0
	通過率 16.0mm					
	通過率 13.2mm	85~100	95.7	95.7	95.7	100.0
	通過率 9.5mm					
7号 砕石 S-5	表乾比重	2.45以上	2.753	2.710	2.710	2.710
	吸水量	3.0%以下	0.93	0.93	0.93	0.99
	すりへり減量	30%以下	14.1	14.1	14.1	14.1
	安定性	12%以下	2.5	2.5	2.5	2.5
	通過率 13.2mm	100	100.0	100.0	100.0	100.0
	通過率 9.5mm					
	通過率 4.75mm	85~100	93.2	93.2	93.2	92.1
	通過率 2.36mm	0~25	7.9	7.9	7.9	7.9
砂 (1) 細砂	表乾比重	2.45以上	2.681	2.695	2.617	2.619
	吸水量	3.0%以下	1.2	1.41	1.20	1.35
	安定性	12%以下		2.2		0.9
	通過率 4.75mm		100.0	100.0	100.0	100.0
	通過率 2.36mm		92.0	96.4	91.2	90.8
	通過率 600μm		44.1	45.7	38.1	46.8
	通過率 300μm		23.2	28.0	19.1	18.9
	通過率 150μm		6.0	10.7	9.3	5.6
砂 (2) 粗砂	表乾比重	2.45以上			2.591	
	吸水量	3.0%以下			1.00	
	安定性	12%以下				
	通過率 4.75mm				100.0	
	通過率 2.36mm				94.8	
	通過率 600μm				46.1	
	通過率 300μm				15.0	
	通過率 150μm				4.3	
通過率 75μm				1.1		

# 各社配合設計結果総括表（新材）

（令和8年度）

No. 1-1

令和8年 4月	新材	決定配合合成粒度									
		26.5	19	13.2	4.75	2.36	0.6	0.3	0.15	0.075	
プラント名	合材種類	実測 規格	実測 規格	実測 規格	実測 規格	実測 規格	実測 規格	実測 規格	実測 規格	実測 規格	実質As量 指定As量
飯田アスコン(株)	①粗粒度アスコン(20)	100	98.4	80.0	45.0	27.5	15.8	11.2	7.2	4.5	4.6
		100	95~100	70~90	35~55	20~35	11~23	5~16	4~12	2~7	4.5~6.0
	③細粒度アスコン(13)		100	99.9	72.5	57.5	32.2	21.5	12.2	7.0	6.2
			100	95~100	65~80	50~65	25~40	12~27	8~20	4~10	6.0~8.0
	⑤密粒度アスコン(20F)	100	98.8	85.0	62.0	50.0	29.8	21.4	13.7	8.5	5.5
100		95~100	75~95	52~72	40~60	25~45	16~33	8~21	6~11	5.5~7.5	
⑤密粒度アスコン(13F)		100	99.8	62.0	50.0	29.7	21.3	13.7	8.5	5.6	
		100	95~100	52~72	40~60	25~45	16~33	8~21	6~11	5.5~7.5	
南信共同アスコン(株)	①粗粒度アスコン(20)	100	99.4	83.6	45.4	27.5	16.0	11.1	6.5	4.5	4.7
		100	95~100	70~90	35~55	20~35	11~23	5~16	4~12	2~7	4.5~6.0
	③細粒度アスコン(13)		100	98.9	72.5	57.5	31.8	22.4	11.1	7.0	6.2
			100	95~100	65~80	50~65	25~40	12~27	8~20	4~10	6.0~8.0
	⑤密粒度アスコン(20F)	100	99.5	86.6	65.0	52.5	30.2	21.1	12.8	8.5	5.7
100		95~100	75~95	52~72	40~60	25~45	16~33	8~21	6~11	5.5~7.5	
⑤密粒度アスコン(13F)		100	98.9	65.0	52.5	30.3	20.6	13.3	8.5	5.6	
		100	95~100	52~72	40~60	25~45	16~33	8~21	6~11	5.5~7.5	
龍峽アスコン(株)	①粗粒度アスコン(20)	100	98.5	80.1	45.3	27.4	15.2	9.3	6.3	4.3	4.8
		100	95~100	70~90	35~55	20~35	11~23	5~16	4~12	2~7	4.5~6.0
	③細粒度アスコン(13)		100	98.3	74.6	57.8	32.6	18.1	11.6	7.5	6.7
			100	95~100	65~80	50~65	25~40	12~27	8~20	4~10	6.0~8.0
	⑤密粒度アスコン(20F)	100	98.4	85.1	62.8	47.2	26.8	17.3	12.0	8.6	5.8
100		95~100	75~95	52~72	40~60	25~45	16~33	8~21	6~11	5.5~7.5	
⑤密粒度アスコン(13F)		100	96.9	62.2	47.4	27.0	17.4	12.1	8.7	5.9	
		100	95~100	52~72	40~60	25~45	16~33	8~21	6~11	5.5~7.5	
小木曾建設(株) アスコンプラント	①粗粒度アスコン(20)	100	99.5	84.0	49.4	30.4	16.2	9.6	5.6	3.3	4.8
		100	95~100	70~90	35~55	20~35	11~23	5~16	4~12	2~7	4.5~6.0
	③細粒度アスコン(13)		100	99.1	75.2	58.9	32.1	17.0	10.5	7.5	6.4
			100	95~100	65~80	50~65	25~40	12~27	8~20	4~10	6.0~8.0
	⑤密粒度アスコン(20F)	100	99.6	85.8	63.6	50.7	28.6	16.9	10.5	8.1	5.5
100		95~100	75~95	52~72	40~60	25~45	16~33	8~21	6~11	5.5~7.5	
⑤密粒度アスコン(13F)		100	98.7	65.9	51.9	28.6	16.8	10.7	7.6	5.7	
		100	95~100	52~72	40~60	25~45	16~33	8~21	6~11	5.5~7.5	

各社配合設計結果総括表（新材）

（令和8年度）

No. 1-2

令和8年 4月	新材	理論最大	供試体	空げき率	飽和度	安定度	フロー値
プラント名	合材種類	密度	密度	実測 規格	実測 規格	実測 規格	実測 規格
飯田アスコン(株)	①粗粒度アスコン(20)	2.543	2.438	4.13	72.49	9.53	30.3
				3~7	65~85	4.90以上	20~40
	③細粒度アスコン(13)	2.463	2.364	4.02	77.96	8.81	32.5
				3~6	70~85	4.90以上	20~40
	⑤密粒度アスコン(20F)	2.495	2.405	3.61	78.04	10.46	29.6
				3~5	75~85	4.90以上	20~40
	⑤密粒度アスコン(13F)	2.491	2.401	3.61	78.32	10.35	30.0
				3~5	75~85	4.90以上	20~40
南信共同アスコン(株)	①粗粒度アスコン(20)	2.554	2.448	4.20	72.66	12.20	30.6
				3~7	65~85	4.90以上	20~40
	③細粒度アスコン(13)	2.497	2.396	4.04	78.10	8.57	30.7
				3~6	70~85	4.90以上	20~40
	⑤密粒度アスコン(20F)	2.515	2.423	3.66	78.55	11.05	30.0
				3~5	75~85	4.90以上	20~40
	⑤密粒度アスコン(13F)	2.519	2.436	3.29	80.08	10.53	31.0
				3~5	75~85	4.90以上	20~40
龍峡アスコン(株)	①粗粒度アスコン(20)	2.527	2.415	4.4	71.8	10.12	27
				3~7	65~85	4.90以上	20~40
	③細粒度アスコン(13)	2.427	2.322	4.3	77.7	9.18	32
				3~6	70~85	4.90以上	20~40
	⑤密粒度アスコン(20F)	2.471	2.379	3.7	78.2	10.87	26
				3~5	75~85	4.90以上	20~40
	⑤密粒度アスコン(13F)	2.467	2.373	3.8	78.0	9.89	30
				3~5	75~85	4.90以上	20~40
小木曾建設(株) アスコンプラント	①粗粒度アスコン(20)	2.515	2.418	3.9	74.2	9.32	32
				3~7	65~85	4.90以上	20~40
	③細粒度アスコン(13)	2.442	2.350	3.8	79.3	8.39	31
				3~6	70~85	4.90以上	20~40
	⑤密粒度アスコン(20F)	2.480	2.397	3.3	79.5	9.64	32
				3~5	75~85	4.90以上	20~40
	⑤密粒度アスコン(13F)	2.468	2.383	3.4	79.5	9.40	29
				3~5	75~85	4.90以上	20~40

## 路盤材一括承認条件

- 1 承認対象工場は、別紙のとおり。
- 2 承認申請者は、原石の産地が変わった場合は、変更申請のこと。
- 3 一括承認製品は、施工計画書の主要材料表に生産工場名称・品目を記入のこと。（土木工事現場必携（R02）共5-15参照）

- ・ 自然含水比
- ・ フルイ分結果表
- ・ 塑性指数（PI）
- ・ 修正CBR値
- ・ 最適含水比と最大乾燥密度

[路盤碎石試験結果一覧表]について、使用前に適宜提出のこと。

## 路盤材(新材)一括承認工場及び品目他 (令和8年度)

承認番号	会社名	工場所在地	電話番号	承認品目	原石の産地
14	(株)大林建材	上伊那郡中川村葛島2221-11	0265-88-3800	C40, M40, M25	天竜川水系小渋川 天竜川水系天竜川
15	木下建設(株)下久堅砕石工場	飯田市下久堅知久平1861-1	0265-29-8220	C40, M40, M25	天竜川水系小渋川 天竜川水系天竜川
16	信濃建材(株)	下伊那郡大鹿村大河原186	0265-39-2345	C40, M40, M25	天竜川水系小渋川
17	吉川工業(株)	飯田市嶋73	0265-26-9041	C40, M40, M25	天竜川水系小渋川 天竜川水系天竜川
18	飯田生コン(株)	飯田市松尾清水8662-1	0265-23-8835	C40, M40, M25	天竜川水系小渋川 天竜川水系天竜川
19	小渋開発(株)	下伊那郡大鹿村大河原4761	0265-39-2515	C40, M40, M25	天竜川水系小渋川
20	大鹿砕石(株)	下伊那郡大鹿村大河原5465	0265-39-2121	C40, M40, M25	下伊那郡大鹿村(山砕)
21	(株)平岡砂利	下伊那郡天龍村平岡327	0260-32-2227	C40, M40, M25	天竜川水系遠山川
22	東亜興産(株)	飯田市南信濃木沢692-18	0260-34-2551	C40, M40, M25	天竜川水系遠山川

# 品質管理結果表（令和8年度）

令和8年4月1日

材 料 名			C-40 クラッシャーラン(40-0)									
会社名（工場名）			(株)大林建材	木下建設(株)	信濃建材(株)	吉川工業(株)	飯田生コン(株)	小浜開発(株)	大鹿砕石(株)	(株)平岡砂利	東亜興産(株)	備考
試 験 項 目		規 格										
比重 (g/cm <sup>3</sup> )	表乾	2.45以上	2.700	2.702	2.720	2.687	2.700	2.704	2.689	2.669	2.680	
	絶乾		2.683	2.687	2.702	2.669	2.682	2.688	2.664	2.652	2.660	
	見掛		2.728	2.727	2.751	2.719	2.730	2.732			2.720	
吸水率(%)		3.0以下	0.60	0.54	0.66	0.69	0.65	0.60	0.94	0.64	0.81	
すりへり減量(%)		35以下	24.3	22.8	22.3	25.9	26.6	23.3	21.9	15.7	18.4	
安定性(%)		12以下	7.8	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	6.7	7.2	7.8	
95% ρ dmax(g/cm <sup>3</sup> )			2.029	2.028	2.012	2.024	2.007	2.021	2.012	1.992	2.026	
実績率(%)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塑性指数		NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	
最適含水比(%)			5.6	5.4	5.6	5.4	5.8	5.4	5.4	5.6	5.4	
最大乾燥密度(g/cm <sup>3</sup> )			2.136	2.135	2.118	2.130	2.113	2.127	2.118	2.097	2.133	
修正CBR(%)		80以上	86.6	90.3	86.5	84.8	93.1	86.7	90.6	90.2	88.4	
ふるい分け結果通過百分率(%)	ふるい目の呼び寸法											
	53.0(mm)	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	37.5	95~100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.7	
	31.5										87.9	
	26.5										79.1	
	19.0	50~80	68.8	70.6	72.1	72.4	67.4	74.5	71.9	71.7	63.7	
	16.0											
	13.2										52.6	
	9.5										43.6	
	4.75	15~40	29.7	31.3	32.7	31.8	31.1	34.6	30.3	30.6	25.5	
	2.36	5~25	18.1	19.2	21.2	18.5	18.5	20.8	16.8	18.4	15.3	
	1.18										12.6	
	600(μm)										11.5	
	425		9.1	9.4	8.9	8.8	9.2	10.3	9.1	10.3	10.4	
	300											
150										8.3		
75		4.8	4.9	5.0	4.9	5.1	5.4	5.0	6.4	7.5		
備 考												

# 品質管理結果表（令和8年度）

令和8年4月1日

材 料 名			C-25 クラッシャーラン(25-0)									
会社名（工場名）			(株)大林建材	木下建設(株)	信濃建材(株)	吉川工業(株)	飯田生コン(株)	小浜開発(株)	大鹿砕石(株)	(株)平岡砂利	東亜興産(株)	備 考
試 験 項 目	規 格											
比重 (g/cm3)	表乾	2.45以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	絶乾											
	見掛											
吸水量(%)		3.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
すりへり減量(%)		35以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
安定性(%)		12以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
95% ρ dmax(g/cm3)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
実績率(%)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塑性指数		NP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
最適含水比(%)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
最大乾燥密度(g/cm3)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
修正CBR(%)		80以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ふるい 分け 結果 通過 百分率 (%)	ふるい目の呼び寸法		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		53.0(mm)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
		37.5	95~100	-	-	-	-	-	-	-	-	
		31.5		-	-	-	-	-	-	-	-	
		26.5		-	-	-	-	-	-	-	-	
		19.0	50~80	-	-	-	-	-	-	-	-	
		16.0		-	-	-	-	-	-	-	-	
		13.2		-	-	-	-	-	-	-	-	
		9.5		-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.75	15~40	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.36	5~25	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1.18		-	-	-	-	-	-	-	-	
		600(μm)		-	-	-	-	-	-	-	-	
		425		-	-	-	-	-	-	-	-	
		300		-	-	-	-	-	-	-	-	
	150		-	-	-	-	-	-	-	-		
	75		-	-	-	-	-	-	-	-		
備 考												

# 品質管理結果表（令和8年度）

令和8年4月1日

材 料 名			M-40 粒度調整砕石(40-0)									
会社名(工場名)			(株)大林建材	木下建設(株)	信濃建材(株)	吉川工業(株)	飯田生コン(株)	小浜開発(株)	大鹿砕石(株)	(株)平岡砂利	東亜興産(株)	備 考
試 験 項 目	規 格											
比重 (g/cm <sup>3</sup> )	表乾	2.45以上	2.703	2.704	2.722	2.689	2.702	2.708	2.687	2.672	2.670	
	絶乾		2.685	2.688	2.703	2.670	2.683	2.691	2.661	2.654	2.650	
	見掛		2.733	2.731	2.754	2.721	2.731	2.739			2.710	
吸水量(%)	3.0以下		0.66	0.59	0.69	0.71	0.69	0.66	0.95	0.67	0.79	
すりへり減量(%)	35以下		25.5	23.2	23.0	25.5	27.4	22.1	22.7	15.9	18.0	
安定性(%)	12以下		7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	6.7	7.2	8.0	
95% ρ dmax(g/cm <sup>3</sup> )			2.056	2.045	2.051	2.043	2.050	2.047	2.058	2.039	2.068	
実績率(%)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塑性指数	NP		NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	
最適含水比(%)			6.1	6.2	6.1	6.2	6.4	6.1	6.5	6.4	6.4	
最大乾燥密度(g/cm <sup>3</sup> )			2.164	2.153	2.159	2.151	2.158	2.155	2.166	2.146	2.177	
修正CBR(%)	80以上		114.3	114.8	125.2	115.2	120.9	113.3	116.4	120.5	103.4	
ふるい分け結果通過百分率(%)	ふるい目の呼び寸法											
	53.0(mm)	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100	100.0	100.0	
	37.5	95~100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100	100.0	98.7	
	31.5										93.2	
	26.5										89.3	
	19.0	60~90	80.2	82.5	74.4	81.4	78.6	78.9	77.6	82.2	78.4	
	16.0											
	13.2										72.0	
	9.5										66.7	
	4.75	30~65	46.3	48.4	43.4	48.1	47.3	48.7	44.2	49.1	49.2	
	2.36	20~50	37.7	37.7	30.7	37.6	36.9	36.9	34.1	37.9	37.0	
	1.18										31.7	
	600(μm)										26.2	
	425	10~30	18.2	17.4	18.8	18.6	17.9	18.2	17.2	21.2	21.3	
	300											
150										13.9		
75	2~10	6.6	6.1	6.0	6.2	6.3	6.1	5.6	6.8	8.4		
備 考												

# 品質管理結果表（令和8年度）

令和8年4月1日

材 料 名			M-25 粒度調整砕石(25-0)									
会社名(工場名)			(株)大林建材	木下建設(株)	信濃建材(株)	吉川工業(株)	飯田生コン(株)	小浜開発(株)	大鹿砕石(株)	(株)平岡砂利	東亜興産(株)	備 考
試 験 項 目	規 格											
比重 (g/cm <sup>3</sup> )	表乾	2.45以上	2.707	2.707	2.719	2.685	2.704	2.706	2.691	2.667	2.670	
	絶乾		2.689	2.691	2.701	2.666	2.686	2.687	2.666	2.649	2.650	
	見掛		2.738	2.735	2.749	2.717	2.734	2.738			2.710	
吸水量(%)	3.0以下		0.67	0.60	0.64	0.70	0.66	0.69	0.93	0.69	0.82	
すりへり減量(%)	35以下		24.6	22.0	21.6	26.1	26.2	22.6	21.2	16.0	18.2	
安定性(%)	12以下		7.5	7.2	7.3	7.4	7.2	7.4	6.4	6.9	8.2	
95% ρ dmax(g/cm <sup>3</sup> )			2.054	2.049	2.048	2.047	2.041	2.051	2.051	2.028	2.048	
実績率(%)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塑性指数	NP		NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	
最適含水比(%)			6.4	6.5	6.5	6.5	6.6	6.3	6.7	6.6	6.5	
最大乾燥密度(g/cm <sup>3</sup> )			2.162	2.157	2.156	2.155	2.148	2.159	2.159	2.135	2.156	
修正CBR(%)	80以上		111.6	115.1	128.4	117.8	115.1	107.1	113.3	105.5	88.9	
ふるい分け結果通過百分率(%)	ふるい目の呼び寸法											
		53.0(mm)										
		37.5										
		31.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		26.5	95~100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.6
		19.0										83.7
		16.0										
		13.2	55~85	77.2	72.0	71.9	79.4	72.2	72.5	74.2	73.4	71.3
		9.5										61.0
		4.75	30~65	47.8	49.9	41.6	52.5	48.7	48.9	44.6	47.7	48.0
		2.36	20~50	37.3	36.7	30.9	37.9	36.3	34.7	34.0	38.1	37.2
		1.18										31.8
		600(μm)										26.6
		425	10~30	18.8	18.0	17.2	18.6	19.0	19.0	16.4	19.5	22.5
	300											
	150										13.6	
	75	2~10	6.5	6.2	6.2	6.5	6.5	6.4	5.4	6.9	8.5	
備 考												

## コンクリート積ブロック一括承認条件

- 1 承認対象工場及び品目は、別紙のとおり。なお、JIS認定製品のみを製造している工場は除外している。
- 2 一括承認申請者は、骨材産地、示方配合等に変更のあるときは、変更申請のこと。
- 3 一括承認申請者は、骨材試験について、必要回数を実施すること。
- 4 一括承認製品は、施工計画書の主要材料表に記入（土木工事現場必携（R02）共5-15参照）

## コンクリート積ブロック一括承認工場（令和8年度）

承認番号	会社名	所在地	電話番号	承認品目	使用骨材の産地	備考
23	松川・モルセラ(株) 第2工場	下伊那郡松川町元大島2772-2	0265-36-2626	・粗面ブロック 控35cm 350kg/m <sup>2</sup> 25N/mm <sup>2</sup>	天竜川水系小渋川 [株大林建材]	

## コンクリート積ブロック諸元一覧表 (令和8年度)

令和8年4月1日

製造会社名・工場名及び 製品名	形状・寸法(mm)						示方配合															1m <sup>2</sup> 当たり					網詰めコンクリート	
	面 寸 法	控 長 寸 法	控 尻	合 端	砂	砂 利	密度		単位容積質 量		ス ラ ン プ	コ ン シ ス テ ン シ ー	空 気 量	成 型 時 空 気 量	成 型 時 空 隙 率	水 セ メ ン ト 比	空 隙 セ メ ン ト 比	細 骨 材 率	単位量(kg/m <sup>3</sup> )					ブ ロ ッ ク の 容 積	使 用 数 量	質 量 350kg 以上 目 標 質 量	胴 込 め 量	超 過 量
							(g/cm <sup>3</sup> )		(kg/リットル)										単位量(kg/m <sup>3</sup> )									
							砂	砂利	砂	砂利									水	セ メ ン ト	砂	砂利						
(mm)	(mm)	(g/cm <sup>3</sup> )		(kg/リットル)		(cm)	(cm)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)				
松川・モルセラ(株) 第2工場 コンクリート積ブロック (粗面)A, B, C, D, E型	250 × 400	350	130 × 140	50	5	25	2.69	2.71	1.60	1.60	8.0	-	4.5	-	-	50.0	-	43.0	150	300	821	1098	3.00	0.1561	10	350	0.192	6.7

## コンクリート二次製品一括承認条件

- 1 承認対象工場は別紙のとおり。
- 2 生産条件等に変更のあるときは、変更申請のこと。
- 3 塩化物総量規制の試験結果については、月別に提出し、建設事務所にて一括保管する。
- 4 一括承認製品は、施工計画書の主要材料表に製造工場を記入する。（土木工事現場必携（R02）共5-15参照）
- 5 セメントコンクリート製品は次の規格に適合するものとする。
  - JIS A 5361（プレキャストコンクリート製品－種類、製品の呼び方及び表示の通則
  - JIS A 5364（プレキャストコンクリート製品－材料及び製造方法の通則）
  - JIS A 5365（プレキャストコンクリート製品－検査方法の通則）

## コンクリート二次製品承認工場 (令和8年度)

承認番号	会社名(工場名)	所在地	電話番号	備考
24	アスザック(株)インフラエンジニアリング事業部 高山工場	上高井郡高山村大字中山981	026-248-5140	
25	アスザック(株)インフラエンジニアリング事業部 東部工場	東御市滋野乙1310-2	0268-62-0121	
26	アスザック(株)インフラエンジニアリング事業部 飯田工場	飯田市龍江5571	0265-28-7050	
27	アスザック(株) バイコン工場	上高井郡高山村大字中山981	026-248-5140	
28	(株)高見澤 インフラセグメント建設生産部 コンクリート伊那工場	上伊那郡宮田村5450-22	0265-85-3061	
29	松川・モルセラ(株) 第一工場	下伊那郡松川町元大島5518	0265-36-5366	
30	(株)ホクエツ信越 松本工場	東筑摩郡朝日村大字西洗馬1103-3	0263-99-3993	
31	(株)ホクエツ信越 長野工場	長野市篠ノ井塩崎228-1	026-292-1650	
32	(株)ホクエツ 東信工場	上田市下武石237-4	0268-85-2203	
33	(株)オーイケ 本社工場	東筑摩郡山形村54-1	0263-98-2238	

承認品目 別紙

令和8年度 コンクリート二次製品 一括承認願品目

飯田建設事務所

製品名	工場 規格	長さ	アスザック㈱				㈱高見澤 ツリ-伊那工場	松川・モル セラ㈱ 第一工場	㈱ホクエツ信越			㈱オーイケ 本社工場
			高山工場	東部工場	飯田工場	バイコン工場			松本工場	長野工場	東信工場	
鉄筋コンクリート U型側溝	450	L=0.6m		JIS	JIS		○			JIS		
	600	L=0.6m		JIS	JIS		○			JIS		
	100	L=1.0m										○
	150	L=1.0m					○	JIS				○
	180	L=1.0m					○	JIS				○
	240	L=1.0m					JIS	JIS				JIS
	300A	L=1.0m		JIS	JIS		○	JIS		JIS		○
	300B	L=1.0m	JIS	JIS	JIS		JIS	JIS		JIS		○
	300C	L=1.0m		JIS	JIS		○					
	360A	L=1.0m		JIS	JIS			JIS				
	360B	L=1.0m		JIS	JIS		○	JIS		JIS		○
	450	L=1.0m						JIS				○
	600	L=1.0m						JIS				○
	鉄筋コンクリート U型側溝蓋 (甲蓋) 1種	150	L=1.0m									
180		L=1.0m										
240		L=1.0m				○		○				○
300		L=1.0m			○	○		○		○		○
360		L=1.0m										○
450		L=1.0m										○
600		L=1.0m										○
鉄筋コンクリート U型側溝蓋 (甲蓋) 2種	180	L=0.6m				○						
	240	L=0.6m				○						
	300	L=0.6m				○						
	360	L=0.6m				○						
	450	L=0.6m				○						
	600	L=0.6m				○						
	240	L=1.0m										○
	300	L=1.0m										○
	360	L=1.0m										○
	450	L=1.0m										○
車道用 鉄筋コンクリートU型	450	L=0.6m			○					○		
	600	L=0.6m			○					○		
	180	L=1.0m										
	240	L=1.0m			○			○		○		○
	300A	L=1.0m			○			○		○		○
	300B	L=1.0m		○	○			○		○		○
	360A	L=1.0m						○		○		○
	360B	L=1.0m			○					○		○
	450	L=1.0m						○		○		○
	600	L=1.0m						○		○		○
特殊車道用鉄筋 鉄筋コンクリートU型	360	L=0.6m					○					
	450	L=0.6m					○					
	600	L=0.6m					○					
	240	L=1.0m					○			○		○
	300	L=1.0m					○			○		○
	360	L=1.0m					○			○		○
	450	L=1.0m					○			○		○
	600	L=1.0m					○			○		○
特車用甲蓋	240	L=0.5m			○			○		○		○
	300	L=0.5m			○			○		○		○
	360	L=0.5m			○			○		○		○
	450	L=0.5m			○			○		○		○
	600	L=0.5m										○
	360	L=0.6m										
	450	L=0.6m						○				
	600	L=0.6m						○				
歩道用鉄筋 コンクリートU型側溝	240	L=1.0m										
	300	L=1.0m					○					
	360	L=1.0m										
ベンチフリューム (II型)	200	L=1.0m										
	250	L=1.0m										○
	300	L=1.0m										○
	350	L=1.0m										○
	400	L=1.0m										○
	450	L=1.0m										○
	500	L=1.0m										○
	600	L=1.0m										○
	700	L=1.0m										○
	800	L=1.0m										○
	900	L=1.0m										○
	1,000	L=1.0m										○
	200	L=2.0m					○		○			○
	250	L=2.0m					○		○			○
	300	L=2.0m					○		○			○
	350	L=2.0m					○		○			○
	400	L=2.0m					○		○			○
	450	L=2.0m					○		○			○
	500	L=2.0m					○		○			○
	600	L=2.0m					○		○			○
700	L=2.0m					○		○			○	
800	L=2.0m					○		○			○	
900	L=2.0m					○		○			○	
1,000	L=2.0m					○		○			○	
ジョイント ベンチフリューム	200	L=1.0m										○
	250	L=1.0m										○
	300	L=1.0m										○
	350	L=1.0m										○
	400	L=1.0m										○
	500	L=1.0m										○
	600	L=1.0m										○
	700	L=1.0m										○
	800	L=1.0m										○
	900	L=1.0m										○
	1,000	L=1.0m										○
	200	L=2.0m					○					○
	250	L=2.0m					○					○
	300	L=2.0m			○		○			○		○
	350	L=2.0m			○		○			○		○
	400	L=2.0m					○			○		○
500	L=2.0m					○			○		○	
600	L=2.0m					○			○		○	
700	L=2.0m			○		○			○		○	
800	L=2.0m					○			○		○	
900	L=2.0m					○		○			○	
1,000	L=2.0m					○		○			○	

令和8年度 コンクリート二次製品 一括承認願目

飯田建設事務所

製品名	工場 規格	長さ	アスザック㈱				㈱高見澤	松川・モルセラ㈱	㈱ホクエツ信越			㈱オーイケ	
			高山工場	東部工場	飯田工場	バイコン工場	ツリノ伊那工場	第一工場	松本工場	長野工場	東信工場	本社工場	
ベンチフレューム蓋 (1種)	250	L=1.0m										○	
	300	L=1.0m										○	
	350	L=1.0m										○	
	400	L=1.0m										○	
	500	L=1.0m										○	
	600	L=1.0m										○	
	700	L=1.0m										○	
	800	L=1.0m										○	
	900	L=1.0m										○	
	1000	L=1.0m										○	
ベンチフレューム蓋 (2種)	250	L=1.0m										○	
	300	L=1.0m										○	
	350	L=1.0m										○	
	400	L=1.0m										○	
	500	L=1.0m										○	
	600	L=1.0m										○	
	700	L=1.0m										○	
	800	L=1.0m										○	
	900	L=1.0m										○	
	1000	L=1.0m										○	
鉄筋コンクリートL型	250A	L=0.6m			○							○	
	250B	L=0.6m			○		JIS	JIS				○	
	300	L=0.6m			○	○	○	JIS				○	
	350	L=0.6m			○	○	○	JIS				○	
歩車道境界ブロック (片面)	A種	L=0.6m			○	○	JIS	JIS		JIS		○	
	B種	L=0.6m			○	○	○	JIS		JIS		○	
	C種	L=0.6m			○	○	○	JIS		JIS		○	
	A種	L=2.0m			○	○	○	JIS		JIS		○	
	B種	L=2.0m			○	○	○	JIS	JIS			○	
	C種	L=2.0m			○	○	○	JIS	JIS			○	
歩車道境界ブロック (両面)	A種	L=0.6m			○	○	○	JIS		JIS		○	
	B種	L=0.6m			○	○	○	JIS		JIS		○	
	C種	L=0.6m			○	○	○	JIS		JIS		○	
	A種	L=2.0m			○	○	○	JIS		JIS		○	
	B種	L=2.0m			○	○	○	JIS		JIS		○	
	C種	L=2.0m			○	○	○	JIS		JIS		○	
地先境界ブロック	A種	L=0.6m			○	○	○	JIS	JIS		JIS	○	
	B種	L=0.6m			○	○	○	JIS		JIS		○	
	C種	L=0.6m			○	○	○	JIS		JIS		○	
	A面取り	L=0.6m			○	○	○					○	
	B面取り	L=0.6m			○	○	○					○	
	C面取り	L=0.6m			○	○	○					○	
	A種	L=1.0m										○	
	B種	L=1.0m										○	
	C種	L=1.0m										○	
	A種	L=2.0m					○					○	
	B種	L=2.0m					○					○	
	C種	L=2.0m					○					○	
	A面取り	L=2.0m					○					○	
	B面取り	L=2.0m					○					○	
C面取り	L=2.0m					○					○		
自由勾配側溝 300×	300×300	L=2.0m		○	○					○		○	
	300×400	L=2.0m		○	○				○			○	
	300×500	L=2.0m		○	○				○	○		○	
	300×600	L=2.0m	○		○				○			○	
	300×700	L=2.0m	○		○				○			○	
	300×800	L=2.0m	○		○				○			○	
	300×900	L=2.0m	○		○				○			○	
	300×1,000	L=2.0m			○				○			○	
	300×1,100	L=2.0m			○				○			○	
	300×1,200	L=2.0m			○				○			○	
自由勾配側溝 400×	400×400	L=2.0m	○		○				○			○	
	400×500	L=2.0m	○		○				○			○	
	400×600	L=2.0m	○		○				○			○	
	400×700	L=2.0m			○				○			○	
	400×800	L=2.0m			○				○			○	
	400×900	L=2.0m			○				○			○	
	400×1,000	L=2.0m			○				○			○	
	400×1,100	L=2.0m			○				○			○	
	400×1,200	L=2.0m			○				○			○	
	自由勾配側溝 500×	500×400	L=2.0m			○				○			○
500×500		L=2.0m	○		○				○			○	
500×600		L=2.0m	○		○				○			○	
500×700		L=2.0m	○		○				○			○	
500×800		L=2.0m	○		○				○			○	
500×900		L=2.0m			○				○			○	
500×1,000		L=2.0m			○				○			○	
500×1,100		L=2.0m			○				○			○	
500×1,200		L=2.0m			○				○			○	
500×1,300		L=2.0m			○				○			○	
500×1,400		L=2.0m			○				○			○	
500×1,500		L=2.0m			○				○			○	
自由勾配側溝 600×		600×400	L=2.0m			○				○			○
		600×500	L=2.0m			○				○			○
	600×600	L=2.0m	○		○				○			○	
	600×700	L=2.0m	○		○				○			○	
	600×800	L=2.0m	○		○				○			○	
	600×900	L=2.0m	○		○				○			○	
	600×1,000	L=2.0m	○		○				○			○	
	600×1,100	L=2.0m	○		○				○			○	
	600×1,200	L=2.0m			○				○			○	
	600×1,300	L=2.0m			○				○			○	
	600×1,400	L=2.0m			○				○			○	
	600×1,500	L=2.0m			○				○			○	
自由勾配側溝用甲蓋 車道用	300	L=0.5m			○	○						○	
	400	L=0.5m			○							○	
	500	L=0.5m			○							○	
	600	L=0.5m			○							○	
	300	L=1.0m								○		○	
	400	L=1.0m								○		○	
	500	L=1.0m								○		○	
自由勾配側溝用甲蓋 歩道用	300	L=0.5m										○	
	400	L=0.5m										○	
	500	L=0.5m										○	
	600	L=0.5m										○	

製品名	工場	長さ	アスザック(株)				(株)高見澤	松川・モルセラ(株)	(株)ホクエツ信越			(株)オーイケ
			高山工場	東部工場	飯田工場	バイコン工場	ソリール伊那工場	第一工場	松本工場	長野工場	東信工場	本社工場
横断用自由勾配側溝 300×	300×300	L=2.0m							○			○
	300×400	L=2.0m							○			○
	300×500	L=2.0m							○			○
	300×600	L=2.0m							○			○
	300×700	L=2.0m							○			○
	300×800	L=2.0m							○			○
	300×900	L=2.0m							○			○
	300×1,000	L=2.0m							○			○
	300×1,100	L=2.0m							○			○
	300×1,200	L=2.0m							○			○
横断用自由勾配側溝 400×	400×400	L=2.0m							○			○
	400×500	L=2.0m							○			○
	400×600	L=2.0m							○			○
	400×700	L=2.0m							○			○
	400×800	L=2.0m							○			○
	400×900	L=2.0m							○			○
	400×1,000	L=2.0m							○			○
	400×1,100	L=2.0m							○			○
	400×1,200	L=2.0m							○		○	○
	横断用自由勾配側溝 500×	500×400	L=2.0m							○		
500×500		L=2.0m							○			○
500×600		L=2.0m							○			○
500×700		L=2.0m							○			○
500×800		L=2.0m							○			○
500×900		L=2.0m							○			○
500×1,000		L=2.0m							○			○
500×1,100		L=2.0m							○		○	○
500×1,200		L=2.0m							○		○	○
500×1,300		L=2.0m							○		○	○
横断用自由勾配側溝 600×	600×400	L=2.0m									○	○
	600×500	L=2.0m									○	○
	600×600	L=2.0m									○	○
	600×700	L=2.0m									○	○
	600×800	L=2.0m									○	○
	600×900	L=2.0m									○	○
	600×1,000	L=2.0m									○	○
	600×1,100	L=2.0m									○	○
	600×1,200	L=2.0m									○	○
	600×1,300	L=2.0m									○	○
境界杭	110×110×800	長野県	○					○			○	○
アールガッター	250	L=0.6m				○						
	300	L=0.6m										
	350	L=0.6m					○					
	400	L=0.6m					○					
	450	L=0.6m					○					
	500	L=0.6m										
ボックスカルバート (RC T-25)	300×300	L=2000					○			○		○
	400×400	L=2000	○		○		○			○		○
	500×500	L=2000	○		○		○			○		○
	600×600	L=2000	○		○		○			○		○
	700×700	L=2000	○		○		○			○		○
	800×800	L=2000	○		○		○			○		○
	900×900	L=2000	○		○		○			○		○
	1,000×1,000	L=2000			○		○			○		○
	1,100×1,100	L=2000										
	1,200×1,200	L=2000										
植樹枿	1号	L=900					○				○	○
	2号	L=600					○				○	○
	3号						○				○	○
プレキャストL型擁壁	500	L=2000										○
	600	L=2000								○		○
	700	L=2000								○		○
	750	L=2000	○		○					○		○
	800	L=2000								○		○
	900	L=2000								○		○
	1,000	L=2000	○		○					○		○
	1,100	L=2000										○
	1,200	L=2000										○
	1,250	L=2000	○		○					○		○
	1,300	L=2000								○		○
	1,400	L=2000										○
	1,500	L=2000	○		○					○		○
	1,600	L=2000										○
	1,700	L=2000										○
	1,750	L=2000	○									○
	1,800	L=2000									○	○
	1,900	L=2000										○
	2,000	L=2000										○
	2,250	L=2000	○		○						○	○
2,500	L=2000	○		○						○	○	
2,750	L=2000	○								○	○	
3,000	L=2000	○								○	○	