


木質バイオマス発電の概要

- 定格出力 : 約14.5MW/h
- 使用燃料 : 製材端材、未利用材
- 複水方式 : 空冷式
- ボイラタイプ : 流動層式
- 運転時間・日数 : 24時間/日、330日/年
- 水使用量 : 約50~100t/日
- 概算事業費 : 100億円(発電事業者公表による事業費)

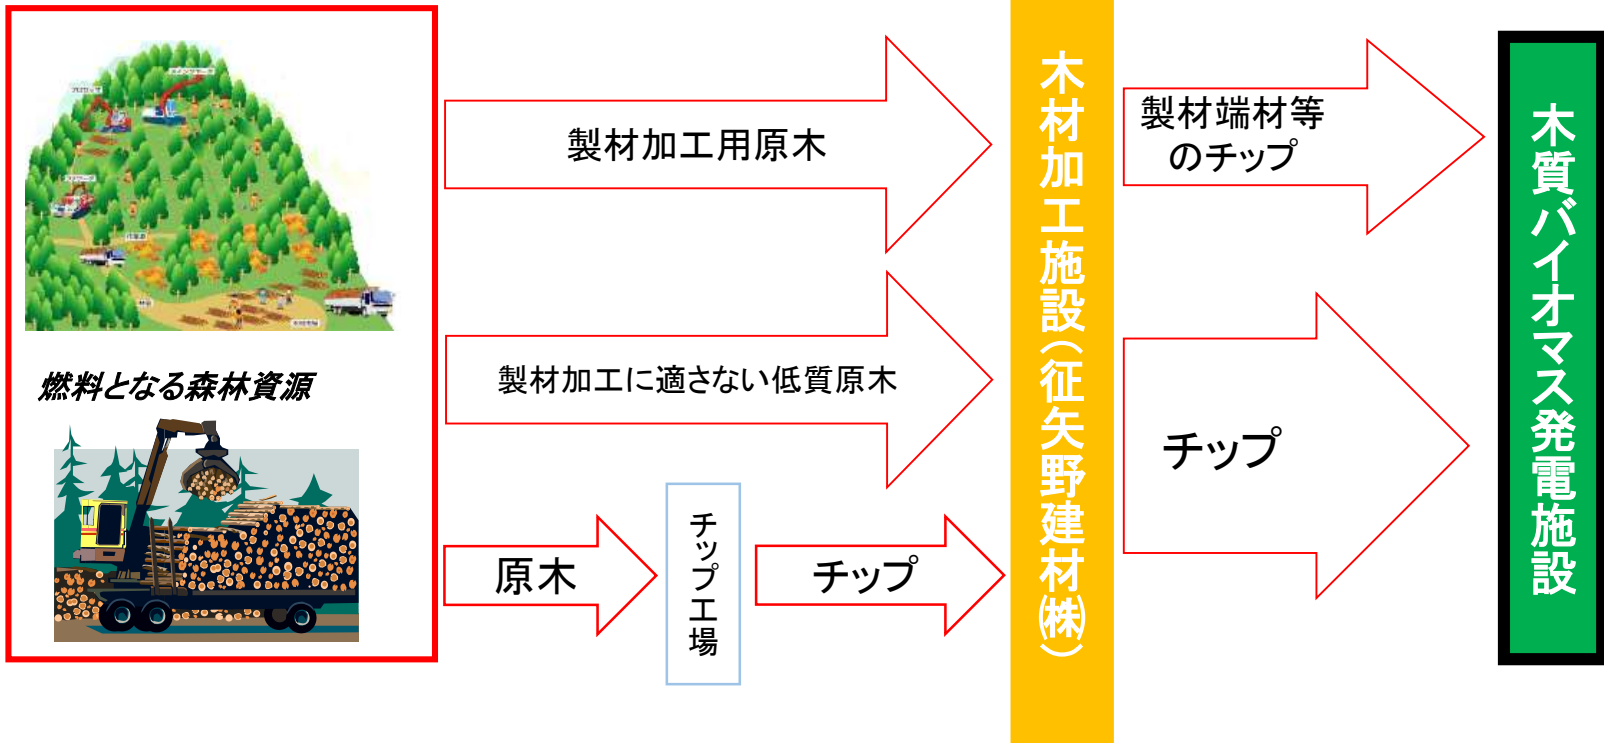

※燃料調達の役割は征矢野建材(株)