


長野県姫川砂防事務所の概要

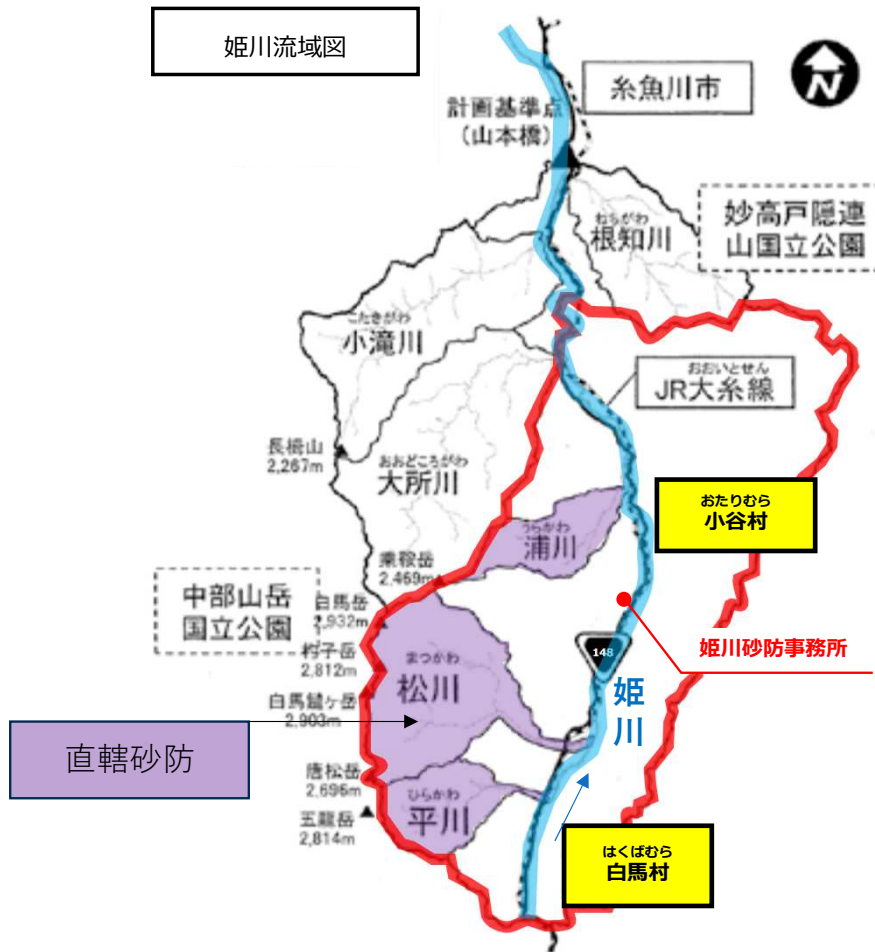

事務所の概要

➤ 管内区域

北安曇郡 白馬村・小谷村 2村
面積 457.27km²

➤ 歴史

昭和17年 開設（現在84年目）
昭和37年 平川・松川・浦川直轄化
昭和39年 現在の場所に事務所建築
令和5年 耐震改修工事完了

長野県姫川砂防事務所 令和8年度の事業概要



令和8年度事業箇所数

事業名	白馬村	小谷村	合計（箇所）	位置 印
通常砂防事業	5	4	9	砂
地すべり対策事業		4	4	地
急傾斜地崩壊対策事業		1	1	急
雪崩対策事業	2	1	3	雪
合計	7	10	17	

事業紹介① 災害発生個所の対策事業

災関・特緊・通常砂防事業 黒豆沢 白馬村 北城

砂6


令和5年12月16日に大雨及び融雪により土石流災害が発生し、人家13戸、宿泊施設2施設、村道へ土砂が流入する災害が発生。応急対策としてワイヤーネット・仮設導流堤(松本砂防から借用)を設置後、恒久対策として谷出口に堆積工の工事を進め、今年度完成する予定



【谷出口の対策】



(被災直後 R5.12.16)

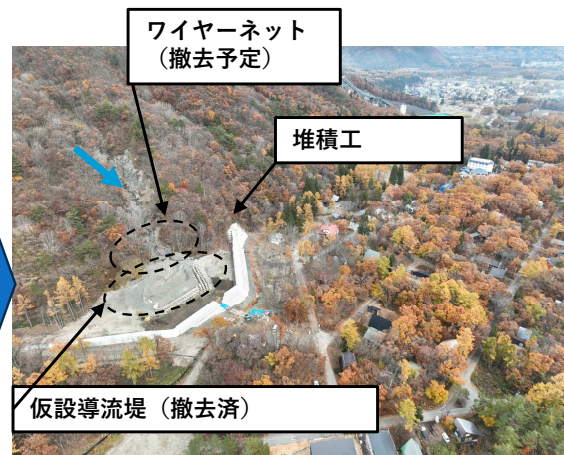


(令和7年11月)

土石流の上流崩壊地対策も今年度完成予定

【上流崩壊部の対策】

(被災翌日 R5.12.17)

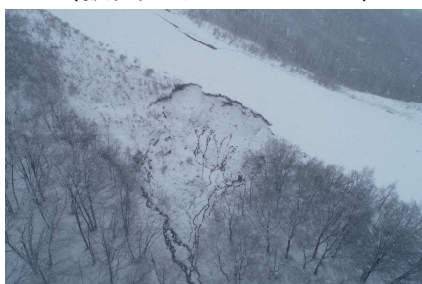

(令和7年11月)



事業内容:堆積工1基 山腹工2箇所
令和8年度:堆積工(貯砂部の土砂撤去、管理用道路等)及び山腹工の残工事(流路護床工)を施工し、今年度完成予定

事業紹介① 災害発生個所の対策事業

雪崩対策事業（雪）北城瑞穂 白馬村 北城瑞穂

雪2

令和7年3月3日に雪崩が発生。雪崩は谷地形の沢を下り、下流の砂防堰堤で一部捕捉されるが、溢れた雪崩が人家直前まで迫った。このため、雪崩から人家や公共施設を守るために雪崩対策を計画中




事業内容:雪崩対策
令和8年度:雪崩対策の工法検討を含めた設計を行う予定

(砂)濁沢 小谷村 深原(令和7年度県単砂防維持修繕事業 繰越)

砂
繰越

令和7年6月の出水で流出した土砂が流路に堆積し、下流人家や沿川耕地への影響が懸念されるため、堆積土砂撤去を行っている

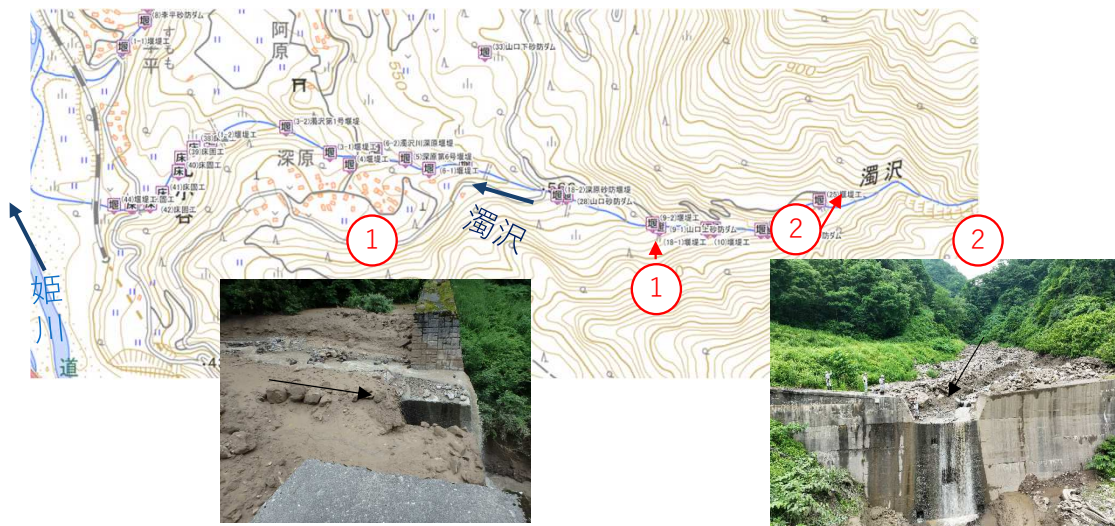


事業内容:砂防堰堤堆積土砂除去
令和8年度:堆積土砂撤去工 V=21,000m3

事業紹介② 要配慮者利用施設を守る事業

通常砂防事業 (砂)犬川 白馬村 飯田

砂 7


土石流災害から福祉施設を守るために砂防堰堤を設置

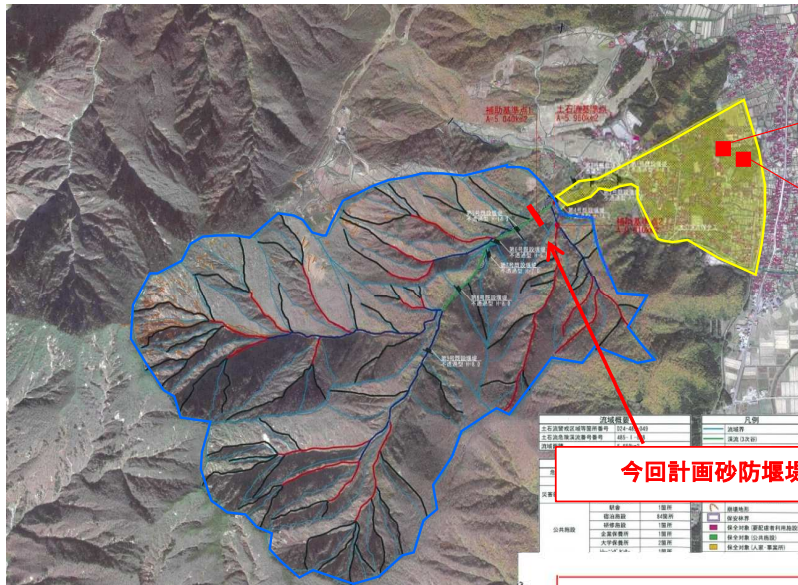

特別養護老人ホーム白嶺



白馬メディア
(要配慮者利用施設)

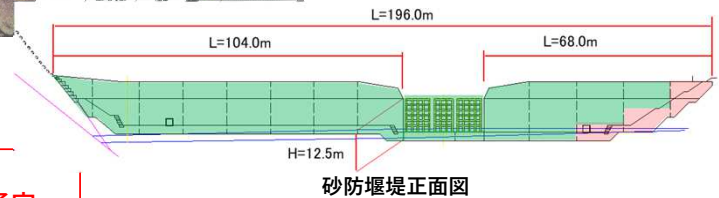


事業内容:砂防堰堤 1基
令和8年度:堤体コンクリート打設工事に着手予定

通常砂防事業 (砂)大姥様沢 白馬村 沢渡

砂 8

土石流災害から小学校を守るために砂防堰堤を計画

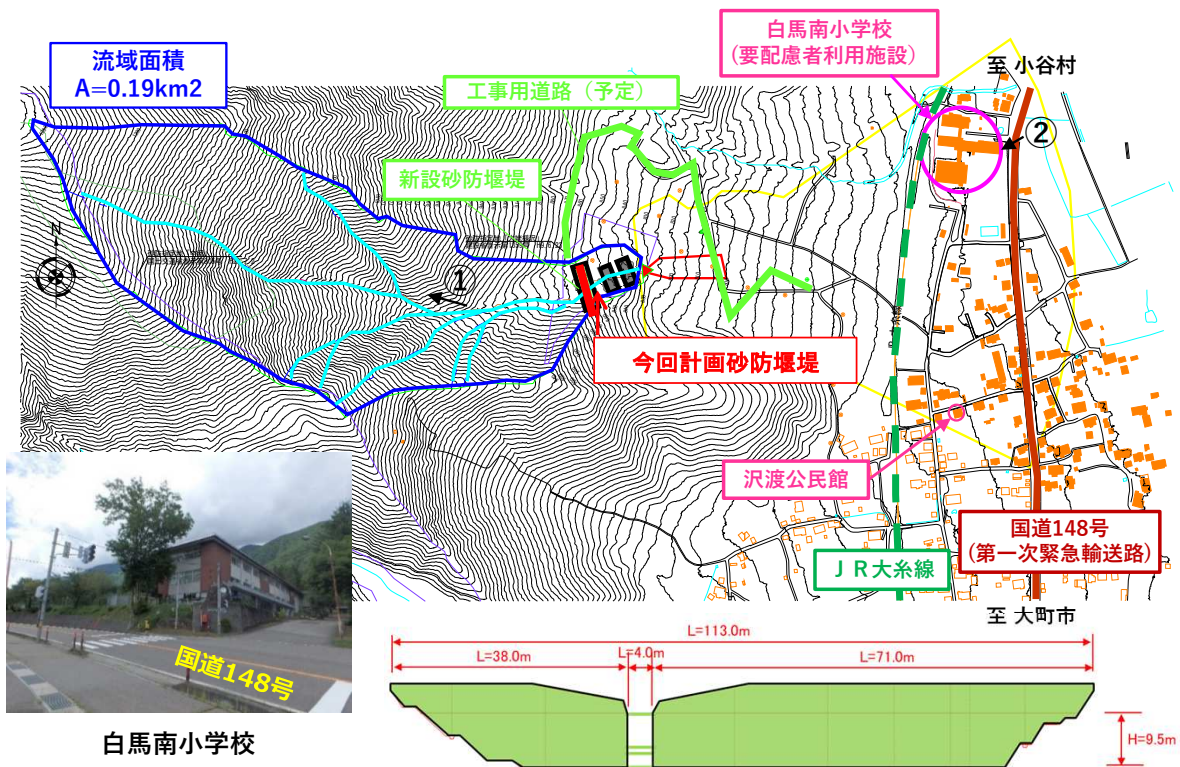

事業内容:砂防堰堤 1基
令和8年度:用地測量及び用地補償を予定

事業紹介② 要配慮者利用施設を守る事業

急傾斜地崩壊対策事業（急）千国 小谷村 小谷保育園裏

急 1


裏山のがけ崩れから保育園を守るために落石防護柵を計画

平面図



落石防護柵

落石防護柵断面図



事業内容:落石防護柵 L=87.5m
令和8年度:用地補償及び工事発注を予定



小谷保育園


雪崩対策事業（雪）下寺 小谷村 下寺

雪 1

雪崩災害からケアハウスを守るために雪崩予防柵を設置



雪崩予防柵断面図



保全対象:ケアハウスいわがみ
(要配慮者利用施設)

事業内容:雪崩予防柵設置 L=375 m
令和8年度: 雪崩予防柵設置 L=96m

事業紹介③ 流域を保全する事業

通常砂防事業 (砂)一本木沢 白馬村 青鬼

砂 5

土石流から人家等を守るために砂防堰堤を設置

事業内容:砂防堰堤 2基
令和8年度:堰堤2を施工予定



通常砂防事業 (砂)鳴沢 白馬村 佐野

砂 9

土石流から人家や国道、JRを守るために砂防堰堤を計画

事業内容:砂防堰堤 1基
令和8年度:管理用道路の地質調査・設計

国道
JR



通常砂防事業 (砂)蟹沢 小谷村 李平

砂 1

土石流から人家やJRを守るために砂防堰堤を設置

事業内容:砂防堰堤 1基
令和8年度:用地測量及び用地買収



火山砂防事業 (砂)唐沢 小谷村 北雨中

砂 2

土石流から人家や国道等の公共施設を守るために砂防堰堤を設置

事業内容:砂防堰堤 1基
令和8年度:砂防堰堤のコンクリート打設



本堤土工 施工状況(R8.1月)

事業紹介③ 流域を保全する事業

火山砂防事業 (砂)黒川沢川 小谷村 里見

(砂3)

土石流から人家や宿泊施設を守るために砂防堰堤を計画

事業内容:砂防堰堤 1基
令和8年度:用地補償を予定



地すべり対策事業 (地)前沢 小谷村 前沢

(地2)

地すべり災害から主に国道を守るために地下水位を下げる対策を実施

事業内容:集水井3基及び集水ボーリング
令和8年度:工事用道路を施工予定



9号集水井(R7.2月竣工)



地すべり対策事業 (地)大網 小谷村 大網

(地1)

地すべり災害から主にJRを守るために地下水位を下げる対策を実施

事業内容:集水井6基及び集水ボーリング
令和8年度:集水井1基を施工予定



完成写真(R7.3月竣工)



地すべり対策事業 (地)戸石 小谷村 戸石

(地4)

地すべり災害から人家や避難所を守るために対策を計画

事業内容:横ボーリング等
令和8年度:地すべり調査及び設計



事業紹介③ 流域を保全する事業

地すべり対策事業 (地)外沢 小谷村 外沢


地 3

地すべりにより、姫川の河道閉塞が起ると甚大な被害が懸念されるため地すべり対策を実施

事業内容:集水井及び集水ボーリング
令和8年度:集水ボーリング



完成した集水井

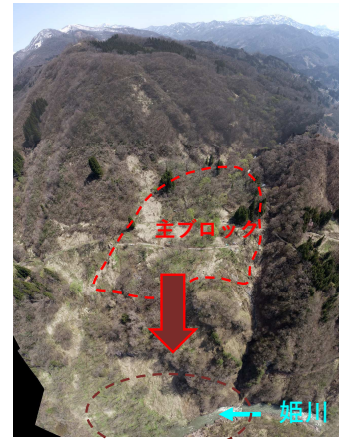

雪崩対策事業 (雪)飯森 白馬村 飯森


雪 3

雪崩災害から人家を守るために雪崩予防柵を設置



雪崩予防柵(R8.1月竣工)

事業内容:雪崩予防柵設置 4段
令和8年度:雪崩予防柵設置 1段

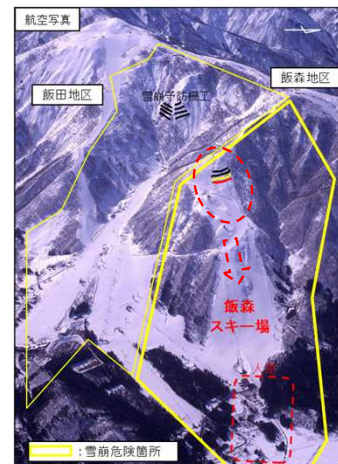

事業紹介④ インフラの適切な維持のためのメンテナンス事業

砂防メンテナンス事業 (砂)拇池沢 小谷村 拇池

砂 4

拇池沢はスキー場や自然園等、四季を通じて多くの観光客が訪れる地域を流れる沢で、拇池1号堰堤は昭和48年の完成と古く、老朽化も進んでいる。このため、現行基準を満たした改築工事を行っている

位置図



令和8年度施工

全景



拇池1号堰堤

事業内容:砂防堰堤改築工 1基
令和8年度:下流前庭保護工の改築工事を施工予定

事業紹介⑤ 住民の自主的な防災活動の促進

住民が主体となって防災マップを作ることにより、現実的で実効性のある防災マップとなり、防災意識の向上も図られます

令和8年度:地区防災マップの作成支援 白馬村 沢渡地区 ・ 小谷村 下寺地区

事業紹介⑥ 小学校を対象とした防災学習

小学生が土砂災害から身を守るための基礎知識を学ぶために、防災学習を行います

令和8年度:小学生を対象とした防災学習 白馬北小学校 ・ 白馬南小学校 ・ 小谷小学校

事業紹介⑦ 住民と連携した維持管理

砂防施設に関わるボランティア活動の支援として、刈払機の燃料や替刃の提供を行っています

令和8年度:ボランティア活動支援事業(9団体)