
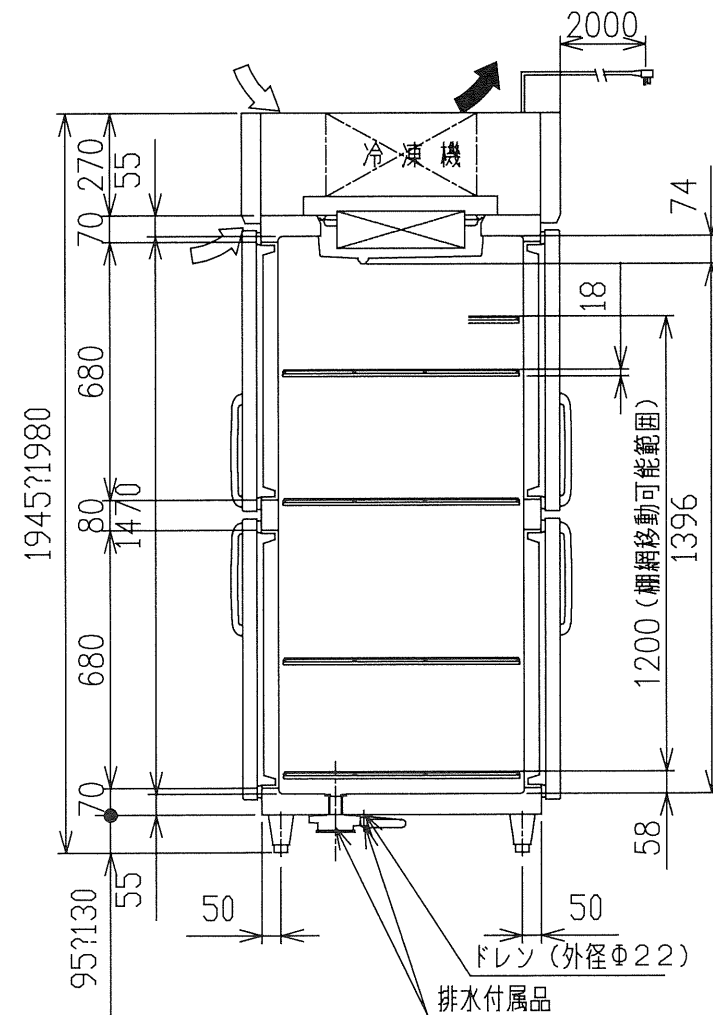
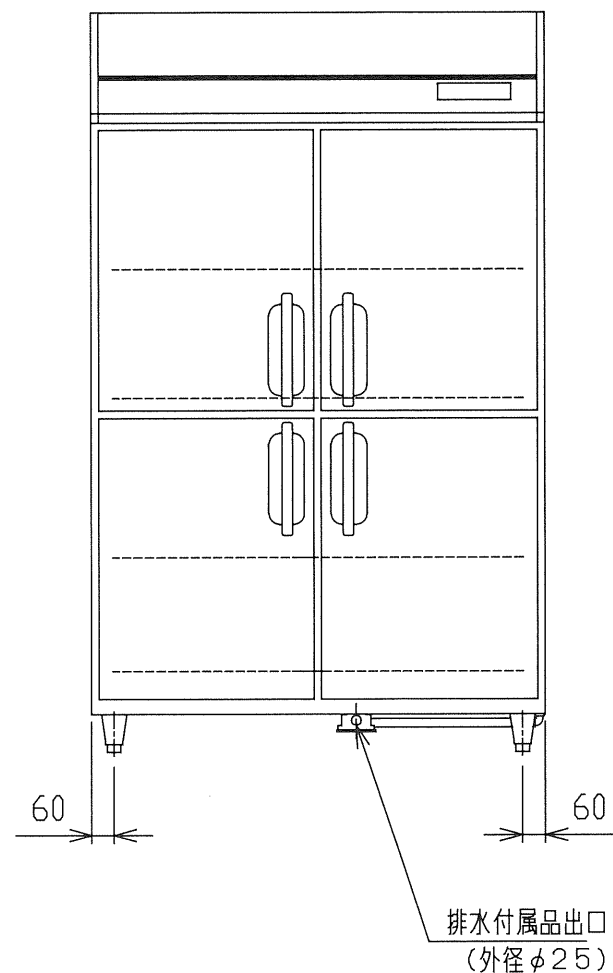


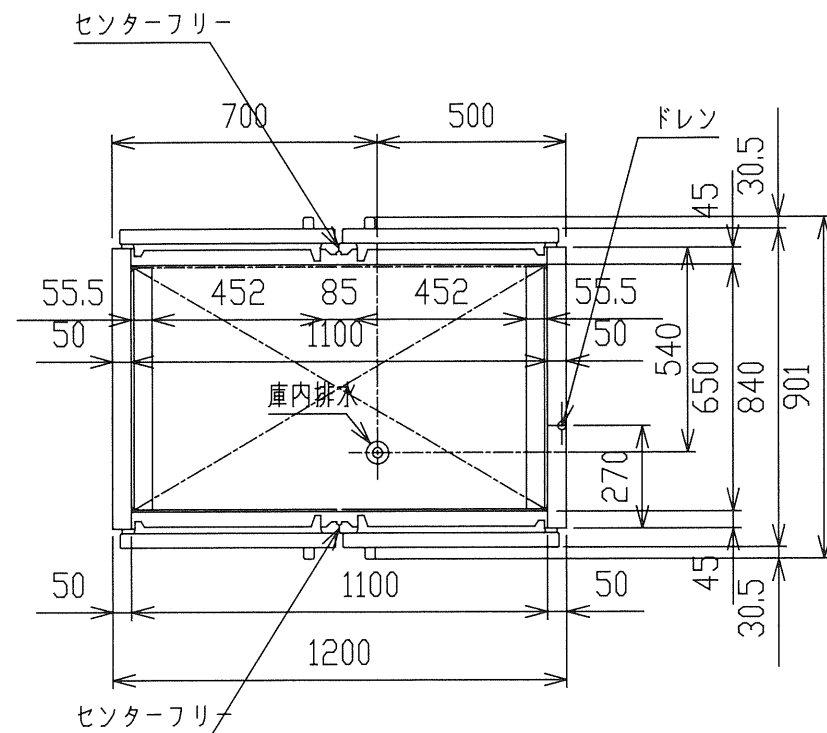


品名		パススルー冷蔵庫	
機種名		GPD-120RM1-GF(改)	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1200×840×1950	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1100×650×1470	
有効内容積 (L)		1148	
製品質量 (kg)		175	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式8枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)		0～10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	350W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R404A	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
電源	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	5.8/5.8
		始動電流 (A)	21.0/19.0
		消費電力 (W)	530/565
		力率 (%)	92/97
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	3.9
		消費電力 (W)	387
使用周囲温度 (℃)		5～35	
放熱量		860/935W	
脚・調節範囲		樹脂製、95～130mm	
付属品		棚網4枚、排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

- ⇨ 吸込
⇩ 吹出
▼仕様変更一覧
※SUS扉仕様(両面)
※センターフリー仕様(両面)

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

DATE 23.06.27	規格・寸法 GPD-120RM1-GF(改)	No. Quant. SCALE * 1台 1/20			* — *
FILE *	図面名称 パススルー冷蔵庫				
TS211350					