

長野県
大型道路標識長寿命化修繕計画

長野県
平成 27 年（2015 年）12 月

1 目的

平成 25～26 年度に大型道路標識について、落下や倒壊による第三者被害を防止する観点から、施設の健全性の点検を行ってきました。この点検結果を受け、早期に対処する必要がある標識を抽出し計画的な維持管理を行うべく「大型道路標識長寿命化修繕計画」を平成 27 年度に策定し、補修・更新の必要のある標識の補修や更新などの対応について、適切な道路標識の維持管理を実施します。

ここで対象とする道路案内標識は、門型式、片持式（F 型、T 型、逆 L 型など）の標識で、これらを大型道路標識と定義します。

2 施設の現状

長野県が管理する大型道路標識は、全体で 4,676 基あり、道路種別では一般国道が全体の 42%を占め、事務所別では、上田建設事務所管内が 565 基と最も多く、次いで長野、松本、飯田建設事務所と続き、4 事務所で全体の 43%を占めています。

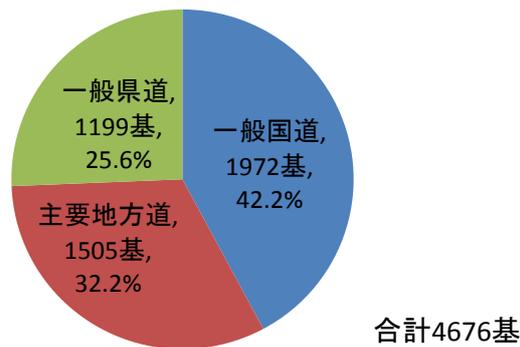


図 1 路線別大型道路標識数

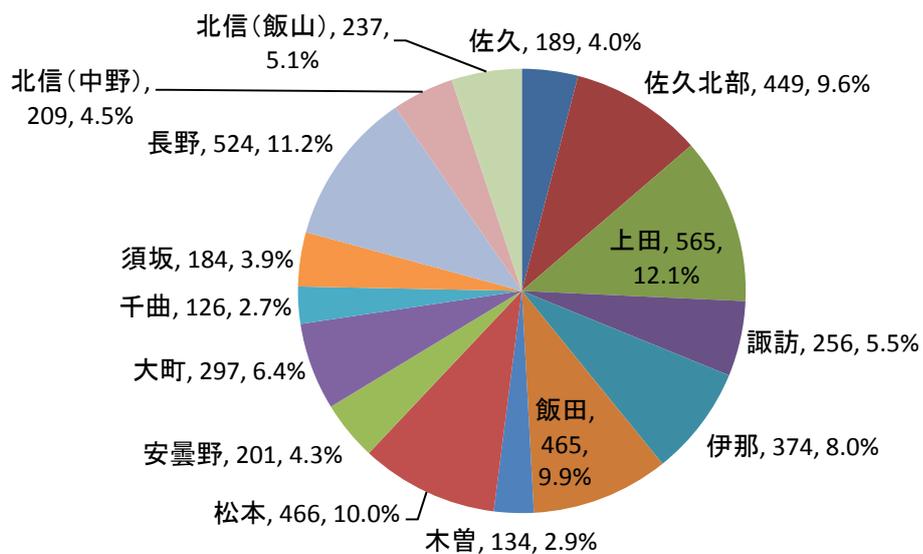


図 2 事務所別大型道路標識数

大型道路標識の建設からの経過年数については、施工時の記録が十分に残っていない箇所が多く、全施設の明確な設置年数が把握できていません。点検結果の状況から設置年度が不明の標識について、概ね 30 年以上経過した昭和 60 年度より前の設置施設数に含めると、2216 基、47.4%が設置から 30 年以上経過したものとなります。

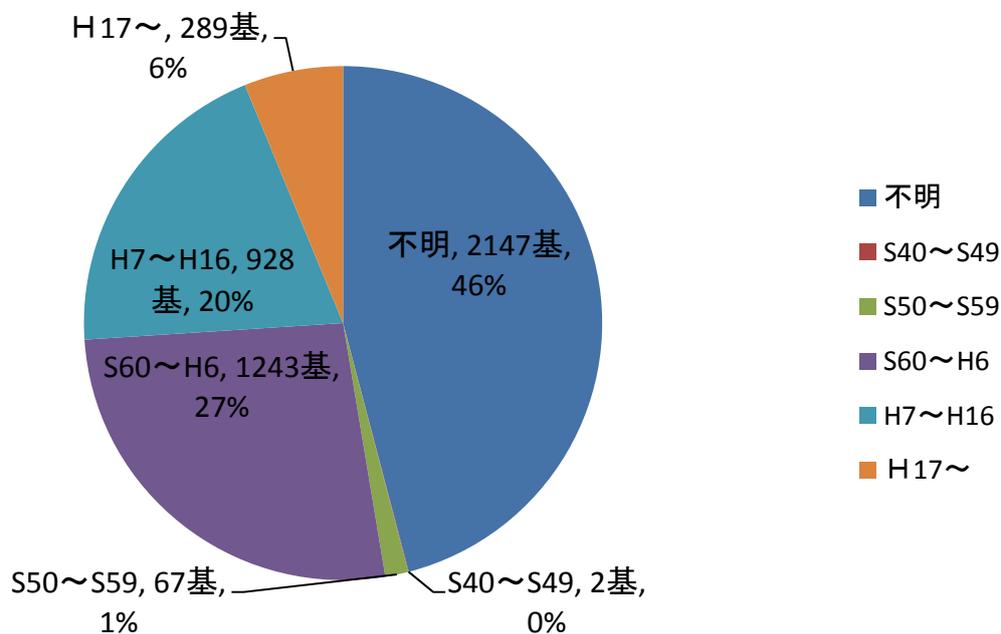


図 3 大型道路標識の設置年代ごとの数量 (基)

3. 健全度の把握

(1) 点検方法

点検方法は、総点検実施要領(案)【道路標識、道路照明施設、道路情報提供装置編】(平成25年2月国土交通省道路局)を参考とし、近接目視を基本とし、適宜、触診、打音を行った。また、必要に応じて、板厚調査等を実施した。

① 近接目視

点検部位に対して点検用資器材(点検ハンマー、ルーペ等)を併用して近接目視を行った。また、ナットの緩み確認の為、適時、触診、打音を行った。今後の点検の為、ボルト・ナットには合いマークの設置を行った。

② 板厚調査

近接目視の結果を踏まえ、著しく塗装が劣化している場合及び、錆による腐食が著しい場合においては、残存板厚調査を実施した。

(2) 応急措置等

上記の点検において異常を把握した場合には、可能な範囲において応急措置を実施した。応急措置としては次に挙げるものとした。

- ・ボルト・ナットの緩みの再締め付け
- ・落下の可能性にある部品等の撤去 等

(3) 点検結果の判定

発見された損傷内容について次の判定を行った。

判定Ⅰ：異常なし

判定Ⅱ：異常、損傷等があり、経過観察の必要あり

判定Ⅲ：劣化、損傷等があり、倒壊、落下等の恐れあり

判定内容及び判定区分については、表-1のとおり。

表-1 損傷内容と判定区分

	損傷内容	判定区分	損傷状況	備考
鋼部材	き裂	1	損傷なし	
		2	損傷は表面的であり、部材の落下、転倒の恐れはない。	
		3	部材の落下、転倒の恐れがあるき裂が生じている。	
	腐食	1	損傷なし	
		2	錆が発生しているが、浸食による著しい板厚の現象は視認できない。	
		3	表面に著しい膨張(膨れ)が生じているか、又は明らかな板厚現象が視認できる。貫通した孔食が生じている。	
ゆるみ・脱落	1	損傷なし		
	2	-		
	3	ボルト・ナットの脱落がある。		
		ボルト・ナットのゆるみがあり、脱落の恐れがある。		
破断	1	損傷なし		
	2	-		
	3	ボルトの破断がある。		
		支柱等の部材の破断がある。		
コンクリート部材 (支柱の 取付基部)	うき、剥離 ひびわれ	1	損傷なし	
		2	軽微なうき、剥離、ひび割れが生じている。	
		3	著しいうき、剥離、ひび割れが生じている。	
その他			部材の落下、本体の転倒、通行車両・歩行者・自転車等に影響がある場合等の観点で内容を上げて判定する。	

(4) 点検対象、点検部位及び点検項目

① 点検対象（参考－1 参照）

大型案内標識 片持式（オーバーハング式）、門型式（オーバーヘッド式）、添架式（歩道橋など）※添架式については点検を実施したが、今回の数量には含めていない。歩道橋に添架しているものは歩道橋で施設管理する。

② 点検部位

- ・ 本体
- ・ 接続部
- ・ 支柱基部

以上の3項目について、部位の点検を実施した。


表-2に標識の点検部位を示す。

③ 点検項目


標識の部材は、鋼材部及びコンクリート部材に分け、鋼材部については、き裂、腐食、ゆるみ、脱落、破断について、コンクリート部材については、うき、剥離、ひびわれについて点検を実施した。

表-2に標識の点検部位を示す。

参考－1 点検対象

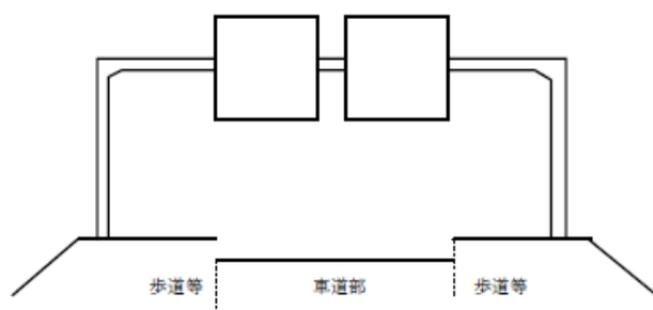

門型式（オーバーヘッド式）

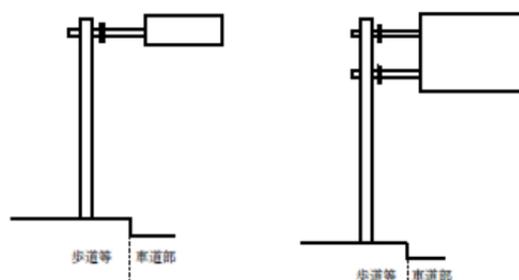

片持式（オーバーハング式）

□

表-2 点検部位と点検項目

点検部位		点検項目					
		鋼部材				コンクリート部材	その他
		き裂	腐食	ゆるみ・脱落	破断	うき、	
						剥離、	
						ひびわれ	
本体	支柱本体						
	横梁本体						
	標識板						
接続部	支柱継手部 (ボルト接合の他、特に溶接継ぎ手に注視)						
	横梁仕口溶接部						
	横梁取付部						
	横梁継手部 (ボルト接合の他、特に溶接継ぎ手に注視)						
	標識板取付部						
支柱基部	路面境界部がアスファルトや土砂等で埋め戻されている場合	路面境界部 (GL-0)					
		路面境界部 (GL-40)					
	基礎コンクリートが露出している場合	柱・基礎境界部					
		基礎コンクリート部					
	ベースプレートが露出している場合	リブ・取付溶接部					
		柱・ベースプレート溶接部					
		アンカーボルト・ナット					
	基礎コンクリート部						
		は、通常では存在しない部位と項目の組合せ。					

(5) 点検結果

長野県が管理する大型道路標識 4,676 基を点検した結果、劣化、損傷等があり倒壊や落下等の恐れがある判定Ⅲについては、246 基と全体の 5.3%との結果になりました。経過観察の必要のある判定Ⅱを含めると約 20%の施設に何らかの異常がある結果となりました。また、路線別では、一般県道の損傷割合が比較的大きい傾向にあります。

判定Ⅲの道路案内標識は、点検時に応急措置を行っているものもありますが、応急措置は一時的な対応のため「判定Ⅲ」は早期に対処する必要があります。

表一 損傷内容と判定区分

	損傷内容	判定Ⅰ	判定Ⅱ	判定Ⅲ
鋼部材 (支柱・ 横梁・ 標識板)	き裂	損傷なし	表面的であり、部材の落下、転倒の恐れはない	部材の落下、転倒の恐れがある き裂が生じている
	腐食	損傷なし	錆は表面的、板厚の減少はない 孔食が生じているが貫通していない	表面に著しい膨張が生じている 明らかな板厚の減少 貫通した孔食が生じている
	ゆるみ・ 脱落	損傷なし	—	ボルト・ナットの脱落あり ゆるみがあり、脱落の恐れがある
	破断	損傷なし	—	ボルトの破断、 支柱等の部材の破断
コンクリート 部材 (基礎)	うき、剥離、 ひびわれ	損傷なし	軽微なうき、剥離、 ひびわれが生じている	著しいうき、剥離、 ひびわれが生じている

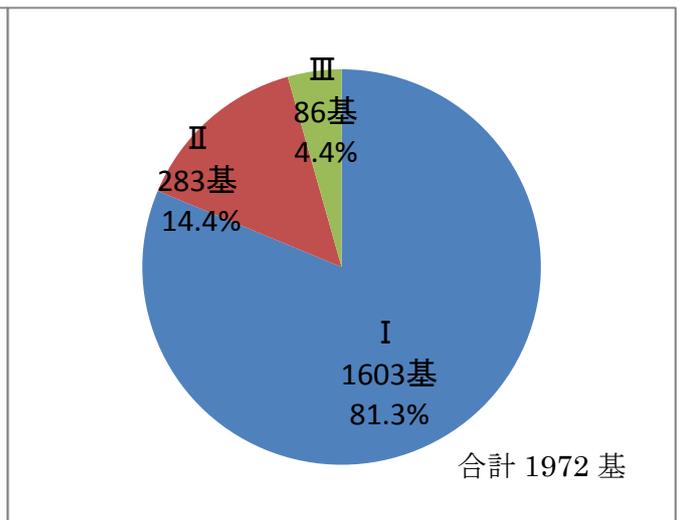
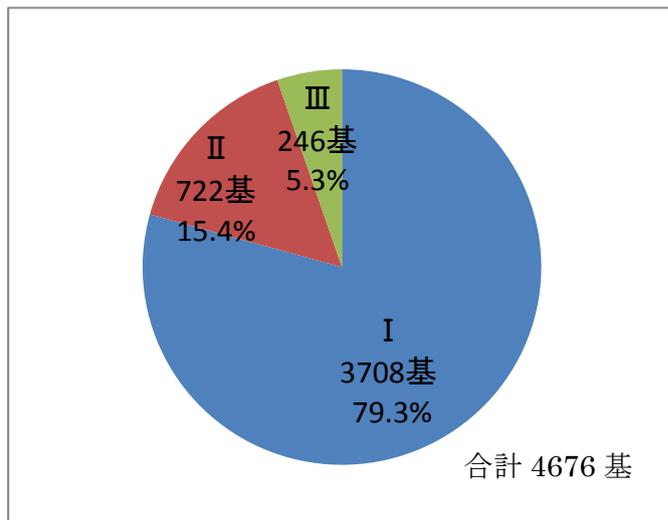


図 4 判定別標識数 (県全体)

図 5 判定別標識数 (国道)

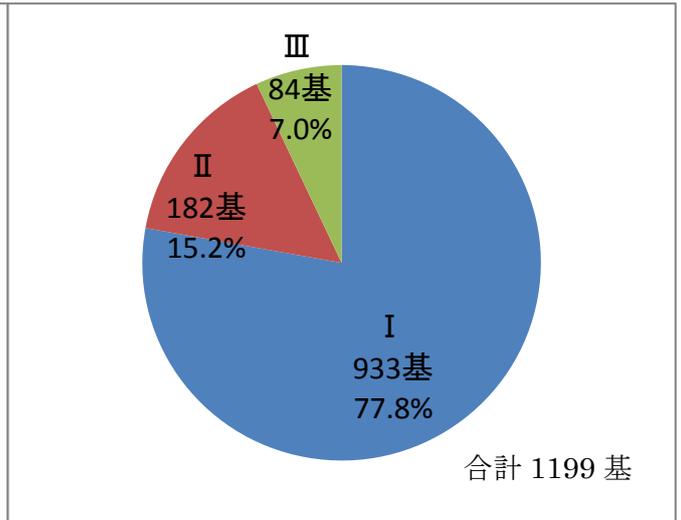
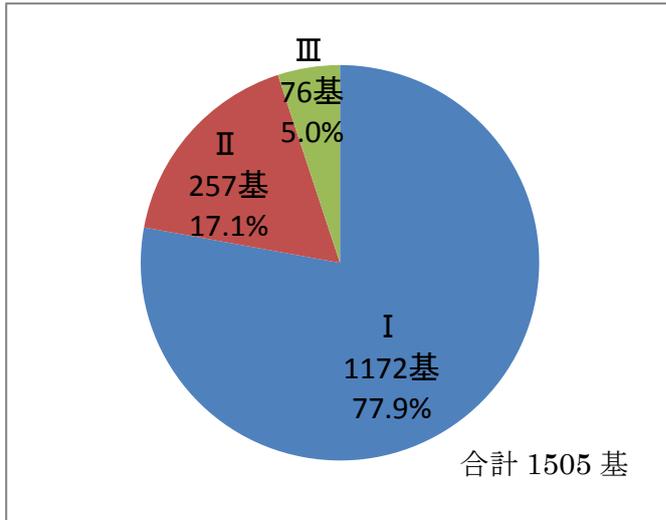


図6 判定別標識数(主要地方道)

図7 判定別標識数(一般県道)

事務所ごとの点検結果を表-3に示す。

判定Ⅲの標識数が多い事務所は、長野建設事務所の53基、21.5%、次いで上田建設事務所の51基、20.7%となっており、この2事務所全体で全体の4割以上を占めています。

また、事務所ごとでは、佐久建設事務所が11.6%の標識が判定Ⅲで最も多く、上田、諏訪、飯田、松本、長野建設事務所が県平均よりも高くなっています。

表-3 大型道路標識点検結果集計表(事務所別)

建設事務所名	大型道路標識点検結果集計表																	ランクⅡ 割合	ランクⅢ 割合
	国道				主要地方道				一般県道				全体						
	I	II	III	小計	I	II	III	小計	I	II	III	小計	I	II	III	合計			
佐久建設事務所	58	45	16	119	24	18	5	47	11	11	1	23	93	74	22	189	39.2%	11.6%	
佐久建設事務所 佐久北部事務所	173	36	1	210	107	40	0	147	68	24	0	92	348	100	1	449	22.3%	0.2%	
上田建設事務所	222	26	25	273	162	18	11	191	67	19	15	101	451	63	51	565	11.2%	9.0%	
諏訪建設事務所	49	14	4	67	72	14	11	97	62	20	10	92	183	48	25	256	18.8%	9.8%	
伊那建設事務所	182	10	3	195	98	19	0	117	56	6	0	62	336	35	3	374	9.4%	0.8%	
飯田建設事務所	169	42	15	226	114	40	6	160	68	7	4	79	351	89	25	465	19.1%	5.4%	
木曾建設事務所	51	11	0	62	32	7	0	39	27	6	0	33	110	24	0	134	17.9%	0.0%	
松本建設事務所	121	27	3	151	108	38	6	152	107	37	19	163	336	102	28	466	21.9%	6.0%	
安曇野建設事務所	42	2	0	44	51	7	0	58	87	10	2	99	180	19	2	201	9.5%	1.0%	
大町建設事務所	102	26	3	131	68	9	3	80	75	8	3	86	245	43	9	297	14.5%	3.0%	
千曲建設事務所	41	0	1	42	37	0	0	37	45	2	0	47	123	2	1	126	1.6%	0.8%	
須坂建設事務所	57	21	2	80	41	12	4	57	32	12	3	47	130	45	9	184	24.5%	4.9%	
長野建設事務所	102	13	6	121	192	25	29	246	123	16	18	157	417	54	53	524	10.3%	10.1%	
北信建設事務所 中野事務所	116	0	4	120	34	1	1	36	52	0	1	53	202	1	6	209	0.5%	2.9%	
北信建設事務所 飯山事務所	118	10	3	131	32	9	0	41	53	4	8	65	203	23	11	237	9.7%	4.6%	
合計	1603	283	86	1972	1172	257	76	1505	933	182	84	1199	3708	722	246	4676	15.4%	5.3%	

■: 県平均以上

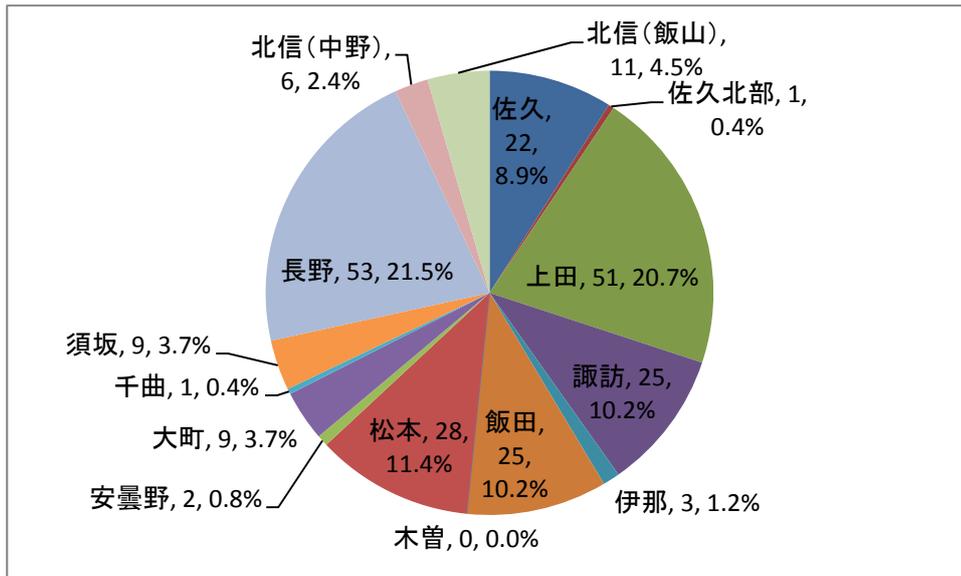


図8 県全体に対する事務所別判定Ⅲ割合

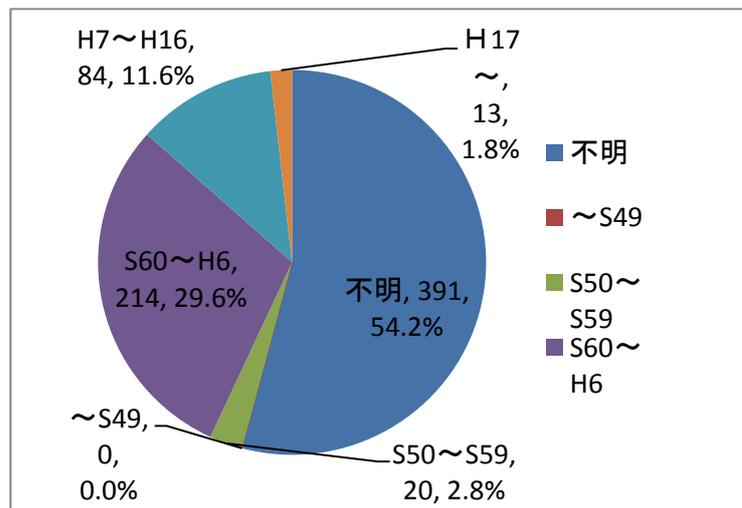


図9 設置年度別判定Ⅱ割合

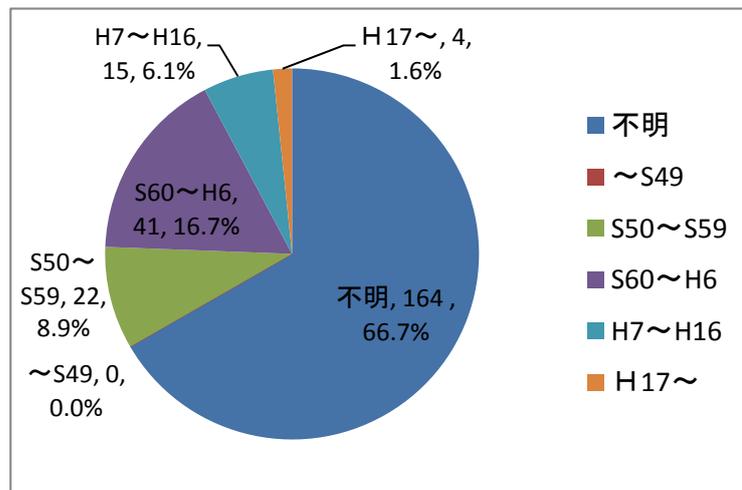


図10 設置年度別判定Ⅲ割合

4 長寿命化修繕計画

(1) 判定基準及び方針

	判定の基準
判定Ⅰ	健全
判定Ⅱ	経過観察
判定Ⅲ	要対策

「判定Ⅲ」（246基）については、部材に損傷が確認され、修繕や取替え等の対策が必要なため、H27～H31の5年間で補修及び更新を実施します。

「判定Ⅱ」（722基）については、5年から10年後のうちに詳細点検を実施して、損傷の状況を把握し、必要に応じて補修等を実施します。

「判定Ⅰ」については、道路パトロールや直営による点検により、状況の把握を行います。

なお、門型の道路標識については、法定点検が義務付けられており、5年に一度の定期点検を実施します。

これらの点検の他に、日常の道路パトロールにより自動車の衝突等による損傷を発見し、危険箇所を把握して補修等を速やかに実施します。

※注意

道路ストック総点検の判定ではⅠ<Ⅱ<Ⅲの順に損傷度合いが高くなっていますが、長野県長寿命化修繕計画においては、Ⅲ<Ⅱ<Ⅰの順に損傷度合い高くしてランク別に分けています。そのため、公表においては他の道路施設の長寿命化修繕計画と整合させるため、道路ストック総点検の判定ⅠをランクⅢに、判定ⅢをランクⅠとしています。

(2) 補修方法

様々な損傷に対し、代表的な補修方法を表-4に示す。

補修方法については、知見が確認されていないものもあり、個々に損傷の状況や耐用年数等を考慮し、最適な工法を選定することが必要である。

なお、損傷が進行し、補修内容によっては更新した方が経済的な場合もあり、費用や耐用年数比較検討し更新も可能とする。

表-4 損傷内容と補修方法

	損傷内容	補修方法
鋼部材	き裂	・き裂箇所に再溶接 ・鋼板巻立や炭素繊維シート貼 ・部材の交換
	腐食	・塗り替え ・鋼板巻立や炭素繊維シート貼
	ゆるみ・脱落	・再締め付け ・ボルト・ナットの交換（合いマーク設置）
	破断	・ボルト・ナットの交換（合いマーク設置）
コンクリート部材	うき、剥離、ひびわれ	・基礎コンクリートの補修

大型道路標識点検 要対策箇所一覧表（概ね5年で修繕を実施する施設）

No.	事務所名	路線名	管理番号	上り・下り	所在地	緯度	経度	標識種別	設置年月日	車道幅員	支柱形式	基礎形式	路面境界部の状況	表面処理形式	点検結果	点検年月日	更新、修繕、撤去の別	修繕内容 (実施時精査)
1	佐久	(国)141号	004	下り	南佐久郡南牧村野辺山	35° 57' 22"	138° 28' 17"	108-A		9.0m	片持式	埋込型	コンクリート	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.10.11	修繕	標識版交換
2	佐久	(国)141号	005	下り	南佐久郡南牧村野辺山	35° 57' 25"	138° 28' 22"	108の2-A	S63.1	9.9m	片持式	埋込型	コンクリート	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.10.13	修繕	標識版交換
3	佐久	(国)141号	008	下り	南佐久郡南牧村海ノ口	35° 59' 49"	138° 29' 50"	その他(チェーン着脱場)		8.1m	片持式		土砂	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.10.16	修繕	標識版交換
4	佐久	(国)141号	025	下り	南佐久郡小海町豊里	36° 03' 43"	138° 28' 11"	114-A	S62.11	8.7m	片持式	埋込型	コンクリート	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.10.22	修繕	標識版交換
5	佐久	(国)141号	034	下り	南佐久郡小海町千代里	36° 06' 54"	138° 28' 22"	114-A		7.4m	片持式	埋込型	コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.10.27	修繕	標識版交換
6	佐久	(国)141号	054	上り	佐久市勝間	36° 11' 28"	138° 28' 48"	106-A		11.9m	片持式		コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.1.23	修繕	標識版交換
7	佐久	(国)141号	059	上り	南佐久郡佐久穂町高野町	36° 09' 37"	138° 28' 54"	108の2-A	S59.3	10.3m	片持式	埋込型	アスファルト	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.10.27	修繕	標識版交換
8	佐久	(国)141号	064	上り	南佐久郡佐久穂町千代里	36° 07' 45"	138° 28' 13"	106-A	S63.1	8.1m	片持式		土砂	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.10.28	修繕	標識版交換
9	佐久	(国)141号	079	上り	南佐久郡南牧村海尻	36° 02' 08"	138° 28' 34"	その他(急カーブ)	S58.11	6.8m	片持式	埋込型	コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.10.20	修繕	支柱建替
10	佐久	(国)141号	082	上り	南佐久郡南牧村海ノ口	36° 00' 30"	138° 29' 42"	その他(チェーン着脱場)		9.7m	片持式	埋込型	コンクリート	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.10.17	修繕	支柱建替
11	佐久	(国)141号	086	上り	南佐久郡南牧村海ノ口	36° 00' 21"	138° 30' 07"	117の2-A	H6.3	11.5m	片持式		土砂	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.10.15	修繕	標識版交換
12	佐久	(国)141号	088	上り	南佐久郡南牧村広瀬	36° 00' 12"	138° 30' 21"	その他(登坂車線終り)	H6.3	11.3m	片持式	BP型	土砂	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.10.15	修繕	標識版交換
13	佐久	(国)141号	092	上り	南佐久郡南牧村野辺山	35° 57' 21"	138° 28' 14"	106-A	S62.11	11.0m	片持式	埋込型	コンクリート	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.10.13	修繕	標識版交換
14	佐久	(国)141号	093	上り	南佐久郡南牧村野辺山										3(Ⅲ)	H26.10.3	修繕	支柱建替
15	佐久	(国)299号	015	下り	南佐久郡佐久穂町海瀬	36° 08' 42"	138° 31' 00"	その他(大型車通行不能)		8.4m	片持式		土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.10.3	修繕	支柱建替
16	佐久	(国)299号	027	上り	南佐久郡佐久穂町畑	36° 07' 46"	138° 28' 09"	106-A		8.7m	片持式		土砂	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.10.1	修繕	ボルトゆるみ
17	佐久	(主)川上佐久線	015	上り	佐久市下越	36° 11' 39"	138° 29' 14"	105-C		7.0m	片持式	埋込型	コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.1.20	修繕	支柱建替
18	佐久	(主)川上佐久線	019	上り	南佐久郡佐久穂町穂積	36° 07' 56"	138° 28' 35"	108の2-A,114-A	H10.10	6.7m	片持式	埋込型	コンクリート	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.1.20	修繕	取付金具不足
19	佐久	(主)川上佐久線	027	上り	南佐久郡南相木村	36° 01' 01"	138° 33' 58"	105-B		7.6m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.1.21	修繕	建替え
20	佐久	(主)下仁田臼田線	006	下り	佐久市下越	36° 11' 42"	138° 29' 03"	114-A	H12.9	7.6m	片持式		インターロッキング	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.1.27	修繕	支柱建替
21	佐久	(主)下仁田臼田線	010	上り				108の2-A							3(Ⅲ)	H26.1.28	修繕	標識版交換
22	佐久	(一)上小田切臼田(停)線	002	下り	佐久市臼田	36° 11' 41"	138° 28' 48"	108の2-A		7.6m	片持式	埋込型	コンクリート	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.10.7	修繕	支柱建替
23	佐久北部	(国)254号	039	上り	佐久市内山	36° 12' 48"	138° 36' 29"	108の2-A		7.1m	片持式	埋込型	コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.12.12	修繕	支柱・横梁交換
24	上田	(国)142号	035	上り	長和町青原	36° 14' 18"	138° 15' 08"	108の2-A		10.6m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.30	更新	標識板交換
25	上田	(国)142号	036	上り	長和町落合	36° 14' 27"	138° 15' 16"	106-A		8.6m	片持式	埋込型	アスファルト	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.9.30	更新	標識板交換
26	上田	(国)142号	037	上り	長和町四泊	36° 14' 40"	138° 15' 31"	108-A		8.2m	片持式	埋込型	土砂	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.9.30	更新	標識板交換
27	上田	(国)142号	038	上り	長和町長久保	36° 14' 45"	138° 15' 36"	108の2-A	S62.3	12m	片持式	埋込型	アスファルト	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.9.30	更新	標識板交換
28	上田	(国)143号	007	下り	青木村村松	36° 22' 12"	138° 07' 34"	108の2-A		6m	片持式	埋込型	コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.1.23	更新	標識板交換
29	上田	(国)144号	001	下り	上田市長	36° 29' 24"	138° 23' 49"	106-A		9.1m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.1.14	更新	撤去・新設
30	上田	(国)144号	017	下り	上田市上野	36° 25' 14"	138° 17' 57"	108の2-A		7.2m	片持式	埋込型	土砂	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.10.9	修繕	アーム取付ボルト設置
31	上田	(国)144号	024	上り	上田市中央東	36° 24' 09"	138° 15' 56"	108の4		8.2m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.10.10	撤去	切断撤去
32	上田	(国)144号	032	上り	上田市上野	36° 25' 18"	138° 17' 57"	106-A		10.2m	片持式	埋込型	土砂	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.10.14	修繕	アーム取付ボルト設置
33	上田	(国)144号	041	上り	上田市長	36° 29' 16"	138° 21' 22"	105-B		8.6m	片持式	埋込型	土砂	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.10.15	更新	撤去・新設
34	上田	(国)144号	045	上り	上田市長	36° 29' 40"	138° 23' 13"	108-A		8.8m	片持式	埋込型	土砂	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.10.15	更新	標識板交換
35	上田	(国)152号	005	下り	上田市塩川	36° 21' 54"	138° 17' 40"	108の2-A		9m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.8	更新	撤去・新設
36	上田	(国)152号	006	下り	上田市長瀬	36° 21' 43"	138° 17' 31"	106-A		9m	片持式	埋込型	土砂	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.9.8	更新	標識板交換
37	上田	(国)152号	007	下り	上田市長瀬	36° 21' 08"	138° 16' 59"	108-A		9.2m	片持式	埋込型	アスファルト	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.9.8	修繕	アルミTアングル交換
38	上田	(国)152号	011	下り	上田市下丸子	36° 20' 20"	138° 16' 31"	108の2-A	S62.3	8m	片持式	埋込型	アスファルト	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.9.9	更新	標識板交換
39	上田	(国)152号	016	下り	上田市上丸子	36° 19' 33"	138° 16' 12"	108-A		9.1m	片持式	埋込型	土砂	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.9.9	更新	標識板交換
40	上田	(国)152号	027	下り	上田市腰越	056の裏面		114-A							3(Ⅲ)	H26.9.10	修繕	クランプ型ブラケット交換
41	上田	(国)152号	030	下り	長和町古町	36° 16' 44"	138° 15' 27"	108-3		8.5m	片持式	埋込型	アスファルト	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.9.11	更新	標識板交換
42	上田	(国)152号	038	下り	長和町大門	36° 08' 35"	138° 14' 11"	その他(チェーン着脱場)		9.7m	片持式	埋込型	土砂	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.9.11	更新	標識板交換
43	上田	(国)152号	042	下り	長和町大門	36° 06' 39"	138° 14' 02"	108-2-A		12m	片持式	埋込型	土砂	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.9.12	更新	標識板交換
44	上田	(国)152号	060	上り	上田市腰越	36° 18' 24"	138° 15' 00"	106-A		6.5m	片持式	埋込型	アスファルト	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.9.16	更新	標識板交換
45	上田	(国)254号	025	上り	上田市鹿教湯温泉	36° 17' 51"	138° 07' 57"	108の2-A		7.2m	片持式	埋込型	土砂	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.10.6	更新	撤去・新設
46	上田	(国)406号	003	下り	上田市菅平高原	36° 28' 27"	138° 21' 37"	108の2-A		10.8m	片持式	埋込型	土砂	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.10.16	修繕	アーム取付ボルト設置
47	上田	(国)406号	008	上り	上田市菅平高原	36° 31' 45"	138° 20' 02"	106-A	S59.3	7.1m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.10.17	更新	撤去・新設

48	上田	(国)406号	011	上り	上田市菅平高原	36° 32' 14"	138° 20' 26"	108の2-A		6.5m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.10.17	更新	撤去・新設
49	上田	(主)真田東部線	026	上り	上田市真田町長	36° 27' 16"	138° 20' 15"	105-B		7.2m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.1.21	撤去	切断撤去
50	上田	(主)丸子信州新線	001	下り	上田市西内	36° 18' 16"	138° 08' 17"	105-B		10m	片持式	埋込型	アスファルト	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.8.18	更新	撤去・新設
51	上田	(主)丸子信州新線	002	下り	上田市西内	36° 18' 15"	138° 08' 16"	106-A		5m	片持式	埋込型	アスファルト	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.1.14	更新	撤去・新設
52	上田	(主)長野真田線	002	下り	上田市真田町傍陽	36° 29' 16"	138° 14' 48"	その他(チェーン着脱場)		6.9m	片持式	埋込型	土砂	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.9.1	更新	標識板・アーム交換
53	上田	(主)諏訪白樺湖小諸線	001	下り	東御市大日向	36° 19' 52"	138° 20' 51"	108の2-A		6m	片持式	埋込型	アスファルト	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.8.22	更新	標識板交換
54	上田	(主)上田丸子線	023	上り	上田市古安曾	36° 20' 37"	138° 13' 22"	108の2-A		7.1m	片持式	埋込型	土砂	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.10.31	更新	標識板交換
55	上田	(主)松本和田線	002	上り	長和町扉峠	36° 11' 34"	138° 07' 53"	108の2-A		7.8m	複柱式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.29	更新	撤去・新設
56	上田	(主)松本和田線	003	上り	長和町扉峠	36° 11' 14"	138° 07' 43"	108の2-A		8m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.29	更新	撤去・新設
57	上田	(主)松本和田線	004	上り	長和町扉峠	36° 11' 16"	138° 07' 45"	108の2-A		7m	複柱式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.29	更新	撤去・新設
58	上田	(主)東御婦恋線	004	上り	東御市新張	36° 21' 49"	138° 22' 08"	その他(国道は直進)		6m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.1.14	更新	撤去・新設
59	上田	(主)東御婦恋線	006	上り	東御市滋野	36° 20' 58"	138° 21' 55"	108の2-A		6.8m	片持式	埋込型	アスファルト	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.5	更新	標識板交換
60	上田	(一)東部望月線	001	下り	東御市常田	36° 21' 18"	138° 20' 10"	108の2-A		10.5m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.28	更新	標識板交換
61	上田	(一)東部望月線	003	下り	東御市島川原	36° 20' 21"	138° 21' 09"	108の2-A		9.2m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.28	更新	撤去・新設
62	上田	(一)東部望月線	008	下り	東御市下之城	36° 17' 59"	138° 20' 57"	108の2-A		7.1m	片持式	埋込型	コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.29	撤去	切断撤去
63	上田	(一)荻窪丸子線	004	下り	上田市上丸子	36° 19' 25"	138° 16' 03"	108の2-E		7m	単柱式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.20	更新	撤去・新設
64	上田	(一)荻窪丸子線	005	下り	上田市上丸子	36° 19' 23"	138° 16' 04"	108の2-E		9.3m	複柱式	埋込型	コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.20	更新	撤去・新設
65	上田	(一)荻窪丸子線	010	上り	上田市東内	36° 18' 48"	138° 14' 20"	108の2-A		9m	片持式	埋込型	アスファルト	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.8.21	修繕	ボルトナット交換
66	上田	(一)矢沢真田線	001	下り	上田市真田町長	36° 26' 45"	138° 19' 11"	108の2-A		6.3m	片持式	埋込型	アスファルト	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.5	更新	撤去・新設
67	上田	(一)下原大屋(停)線	002	下り	上田市殿城	36° 24' 34"	138° 18' 25"	108の2-A		7.1m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H27.4.6	撤去	切断撤去
68	上田	(一)下原大屋(停)線	012	上り	上田市殿城	36° 24' 30"	138° 18' 26"	108の2-A		7.1m	片持式	埋込型	土砂	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H27.4.6	撤去	切断撤去
69	上田	(一)鹿教湯別所上田線	005	上り	上田市小島	36° 22' 30"	138° 12' 32"	108の2-A		7m	片持式	埋込型	アスファルト	塗装	3(Ⅲ)	H27.4.8	更新	標識板交換
70	上田	(一)美ヶ原和田線	002	上り	長和町和田	36° 12' 23"	138° 12' 50"	その他(通り抜け不可)		7.8m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.1.14	更新	撤去・新設
71	上田	(一)美ヶ原公園東餅屋線	005	下り	長和町上和田	36° 13' 06"	138° 08' 29"	108の2-E		11.2m	複柱式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H27.4.15	更新	撤去・新設
72	上田	(一)美ヶ原公園東餅屋線	012	上り	長和町上和田	36° 08' 59"	138° 05' 35"	108-2-A		8m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H27.4.9	更新	切断撤去
73	上田	(一)美ヶ原公園東餅屋線	019	上り	長和町上和田	36° 13' 06"	138° 08' 27"	108-2-A		7.5m	複柱式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H27.4.15	更新	撤去・新設
74	上田	(一)美ヶ原公園東餅屋線	021	上り	長和町上和田	36° 13' 39"	138° 08' 10"	114-A		6.5m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H27.4.16	修繕	ボルトナット交換
75	諏訪	(国)152号	R152-027	下り	茅野市ちの新井信号先	35° 59' 51"	138° 08' 19"	106-A	S57	9.1m	片持式	埋込型	アスファルト	塗装	3(Ⅲ)	H26.10.14	更新	撤去・新設
76	諏訪	(国)152号	R152-034	上り	茅野市本町西16-5茅野警察署	35° 59' 53"	138° 09' 46"	106-A		9.8m	片持式	埋込型	コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.10.15	更新	撤去・新設
77	諏訪	(国)152号	R152-044	上り	茅野市北山芹ヶ沢6768	36° 01' 49"	138° 13' 36"	108-2-A	S58	5.2m	添架式	埋込型	アスファルト	塗装	3(Ⅲ)	H26.10.16	更新	撤去・新設
78	諏訪	(国)152号	R152-047	上り	茅野市北山大門	36° 04' 11"	138° 13' 25"	チェーン着脱所	S61	6.3m	片持式	埋込型	土砂	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.10.17	修繕	アーム、板取替
79	諏訪	(主)茅野北杜荻崎線	17-011	下り	富士見町立沢380	35° 56' 14"	138° 16' 07"	108-2-A	H4	7.3m	片持式	埋込型	土砂	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.10.16	修繕	ナット修繕
80	諏訪	(主)諏訪白樺湖小諸線	40-001	下り	諏訪市岡村諏訪二葉高校前	36° 02' 38"	138° 07' 34"	114-A	H8	9.2m	片持式	埋込型	コンクリート	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.10.1	修繕	ナット修繕
81	諏訪	(主)諏訪白樺湖小諸線	40-003	下り	諏訪市上諏訪	36° 06' 00"	138° 09' 14"	117-2-A		9.7m	片持式	埋込型	土砂	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.10.1	修繕	ナット修繕
82	諏訪	(主)諏訪白樺湖小諸線	40-004	下り	諏訪市四賀	36° 05' 50"	138° 10' 04"	108-2-A	H6.10	7.2m	片持式	埋込型	土砂	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.10.1	修繕	ナット修繕
83	諏訪	(主)諏訪白樺湖小諸線	40-007	上り	茅野市北山白樺湖	36° 06' 33"	138° 14' 00"	106-A	H6.10	6.6m	片持式	埋込型	土砂	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.10.1	修繕	ナット修繕
84	諏訪	(主)諏訪白樺湖小諸線	192-005	下り	茅野市本町西5	35° 59' 45"	138° 09' 40"	108-2-A		7.3m	片持式	埋込型	アスファルト	塗装	3(Ⅲ)	H26.10.3	更新	撤去・新設
85	諏訪	(主)下諏訪辰野線	14-003	下り	岡谷市銀座1丁目1-18	36° 04' 00"	138° 03' 05"	108-2-A	H4.3	9.0m	片持式	埋込型	アスファルト	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.1.24	修繕	ボルト修繕
86	諏訪	(主)岡谷茅野線	16-010	下り	茅野市宮川杖突峠	35° 59' 20"	138° 08' 42"	108-A	不明	6.6m	片持式	埋込型	コンクリート	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.1.21	修繕	ボルト修繕
87	諏訪	(主)岡谷茅野線	16-011	下り	茅野市宮川杖突峠	35° 59' 21"	138° 08' 51"	108-2-A	不明	6.6m	片持式	埋込型	コンクリート	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.1.21	修繕	ボルト修繕
88	諏訪	(主)岡谷茅野線	16-015	上り	諏訪市中洲746-11	35° 59' 55"	138° 07' 20"	108-2-A	H21	7.1m	片持式	BP型	コンクリート	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.1.21	修繕	ボルト修繕
89	諏訪	(主)岡谷茅野線	16-024	上り	岡谷市本町3丁目12-17	36° 03' 48"	138° 02' 47"	108-2-A	H4.3	9.1m	片持式	埋込型	アスファルト	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.1.24	修繕	ボルト修繕
90	諏訪	(主)岡谷茅野線	16-025	上り	諏訪市湖南6917	36° 01' 12"	138° 05' 26"	108-2-A	H22.8	8m	片持式	埋込型	アスファルト	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.1.21	修繕	ボルト修繕
91	諏訪	(一)神宮寺諏訪線	183-001	下り	諏訪市中洲神宮寺信号より50m南東	35° 59' 57"	138° 07' 17"	108-2-A	S52	6.4m	片持式	埋込型	アスファルト	塗装	3(Ⅲ)	H26.2.4	修繕	部材取替塗装
92	諏訪	(一)神宮寺諏訪線	183-002	下り	諏訪市中洲2932	36° 00' 44"	138° 07' 37"	108-2-A	H8	6.6m	片持式	埋込型	アスファルト	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.2.4	修繕	ボルト修繕
93	諏訪	(一)神宮寺諏訪線	183-006	上り	諏訪市中洲神宮寺信号より40m北西	35° 59' 59"	138° 07' 19"	108-2-A	H10.3	10.1m	片持式	埋込型	コンクリート	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.2.4	修繕	Co基礎修繕
94	諏訪	(一)岡谷下諏訪線	185-004	下り	下諏訪町高浜公園より南西50m	36° 04' 02"	138° 05' 52"	108-2-A	H22.4	9.3m	片持式	BP型	アスファルト	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.1.24	修繕	ボルト修繕
95	諏訪	(一)岡谷下諏訪線	185-005	上り	下諏訪町東赤砂4691-9豊島屋付近	36° 03' 58"	138° 04' 51"	108-2-A	H5	15.3m	片持式	埋込型	土砂	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.1.24	修繕	ボルト修繕
96	諏訪	(一)茅野(停)八子ヶ峰線	192-001	下り	茅野市ちの3502-1茅野駅	35° 59' 37"	138° 09' 06"	108-2-A			片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.2.1	更新	撤去・新設
97	諏訪	(一)神ノ原青柳(停)線	196-001	下り	茅野市玉川7160-5	35° 59' 14"	138° 12' 25"	108-2-A		4.7m	片持式	埋込型	土砂	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.2.1	更新	撤去・新設
98	諏訪	(一)諏訪茅野線	424-001	下り	諏訪市四賀679	36° 01' 22"	138° 07' 57"	108-2-A	S46.3	7.1m	片持式	埋込型	コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.2.1	更新	撤去・新設
99	諏訪	(一)弘沢富士見線	425-007	上り	諏訪郡原村やつがね信号より100m南	35° 57' 20"	138° 12' 53"	108-2-A	H7.3	7.2m	片持式	埋込型	土砂	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.2.3	修繕	ボルト修繕
100	伊那	(国)152号	005	下り	伊那市長谷非持	35° 48' 40"	138° 05' 00"	108の2-A	H8.3	7.9m	片持式	埋込型	コンクリート	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.8.28	修繕	標識板取替
101	伊那	(国)152号	025	上り	伊那市長谷中尾	35° 46' 11"	138° 04' 29"	105-A	不明	7.2m	片持式	埋込型	コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.27	撤去	撤去
102	伊那	(国)153号	0048	下り	中川村田島	35° 37' 28"	137° 55' 17"	105-B	S51	8.4m	片持式	埋込型	コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.7.31	撤去	撤去
103	飯田	(国)151号	151-004	下り	長野県飯田市中央通り2丁目23	35° 31' 00"	137° 49' 33"	108-4		7.7m	片持式	埋込型	IR	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.9.17	修繕	ナット締め付け
104	飯田	(国)151号	151-017	下り	長野県飯田市川路2883	35° 27' 04"	137° 48' 39"	108-2-A		5.7m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.29	修繕	塗装
105	飯田	(国)151号	151-055	上り	長野県下伊那郡阿南町新野3721-9	35° 13' 55"	137° 42' 54"	108-2-A		4.2m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.16	修繕	塗装
106	飯田	(国)151号	151-089	上り	長野県飯田市八幡町1886	35° 29' 43"	137° 50' 20"	108-2-A	H元年1月	6.2m	片持式	埋込型	コンクリート	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.9.19	修繕	ナット取付
107	飯田	(国)151号	151-092	上り	長野県飯田市鼎東鼎128-4	35° 30' 15"	137° 50' 37"	108-4		9.1m	片持式	BP型	土砂	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.9.18	修繕	ナット締め付け
108	飯田	(国)151号	151-097	上り	長野県飯田市中央通り3丁目10	35° 31' 04"	137° 49' 25"	108-2-A	4年12月10日	7.7m	片持式	埋込型	IR	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.9.17	修繕	ナット締め付け
109	飯田	(国)152号	152-002	下り	長野県下伊那郡大鹿村鹿塩3562	35° 36' 56"	138° 03' 21"	106-A	4年12月10日	6.5m	片持式	埋込型	土砂	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.8.21	修繕	ナット締め付け
110	飯田	(国)152号	152-026	上り	長野県飯田市上村66-2	35° 26' 35"	137° 59' 32"	106-A		7.1m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.25	修繕	塗装
111	飯田	(国)153号	016	下り	高森町山吹4088-12	35° 34' 14"	137° 53' 50"	114-A		8.5m	片持式	埋込型	コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.1.21	撤去	撤去
112	飯田	(国)153号	039	上り	高森町山吹4080-1	35° 34' 17"	137° 53' 53"	114-B		8.5m	片持式	埋込型	コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.1.21	撤去	撤去
113	飯田	(国)153号	040	上り	高森町山吹2183-1	35° 33' 22"	137° 53' 14"	108-A		8.5m	片持式	埋込型	土砂	垂鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.1.20	更新	標識板交換
114	飯田	(国)256号	256-002	下り	長野県下伊那郡阿智村智里503-218	35° 27' 54"	137° 42' 31"	108-2-A		5.6m	片持							

123	飯田	(主)松川インター大鹿線	016	上り	松川町元大島5265	35° 36' 07"	137° 54' 02"	登坂終り		10.6m	片持式	埋込型	アスファルト	亜鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.1.15	更新	交換
124	飯田	(一)深沢阿南線	001	下り	下伊那郡阿智村浪合	35° 22' 35"	137° 41' 13"	108-2-A		4.7m	片持式	埋込型	コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.24	更新	交換
125	飯田	(一)上飯田線	007	上り	飯田市座光寺	35° 31' 51"	137° 51' 26"	108-2-A		6.7m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.5	更新	交換
126	飯田	(一)上飯田線	017	上り	飯田市上村	35° 23' 16"	137° 58' 12"	108-2-A		7m	片持式	埋込型	コンクリート	亜鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.9.4	更新	交換
127	飯田	(一)赤石岳公園線	002	下り	下伊那郡大鹿村大河原	35° 33' 23"	138° 02' 31"	105-B		7.9m	片持式	埋込型	土砂	亜鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.9.12	更新	交換
128	松本	(国)143号	004	下り	松本市中央2丁目	36° 13' 52"	137° 58' 14"	108の2-A	不明	15.1m	片持式	埋込型	コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.1.22	更新	撤去・新設
129	松本	(国)403号	027	上り	東筑摩郡麻績村麻	36° 27' 34"	138° 02' 57"	108の2-A	不明	11.6m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.19	更新	撤去・新設
130	松本	(国)403号	030	上り	東筑摩郡麻績村日	36° 27' 32"	138° 02' 58"	108-A	不明	6.5m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.20	更新	撤去・新設
131	松本	(主)塩尻鍋割穂高線	004	下り	松本市今井	36° 09' 19"	137° 54' 33"	108-2-A	不明	4.7m	片持式	BP型	コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.12	更新	撤去・新設
132	松本	(主)塩尻鍋割穂高線	011	下り	松本市波田	36° 11' 10"	137° 51' 24"	108-2-A	不明	7m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.17	更新	撤去・新設
133	松本	(主)塩尻鍋割穂高線	012	下り	松本市波田	36° 11' 31"	137° 51' 16"	108-2-A	不明	6m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.17	更新	撤去・新設
134	松本	(主)塩尻鍋割穂高線	029	上り	松本市今井	36° 09' 21"	137° 54' 29"	108-2-A	不明	4.8m	片持式	BP型	コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.12	更新	撤去・新設
135	松本	(主)美ヶ原公園沖線	001	上り	松本市三才山	36° 15' 34"	138° 04' 42"	105-B	不明	5.3m	片持式	不明	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.22	撤去	撤去
136	松本	(主)松本塩尻線	008	下り	塩尻市大門五番町	36° 06' 48"	137° 57' 40"	108-2-A	S52	6.8m	片持式	不明	アスファルト	塗装	3(Ⅲ)	H26.1.28.	更新	撤去・新設
137	松本	(一)上生坂信濃松川(停)線	001	下り	東筑摩郡生坂村上生坂	36° 25' 33"	137° 55' 34"	106-A	不明	7.2m	添架式				3(Ⅲ)	H26.1.30	更新	撤去・新設
138	松本	(一)上生坂信濃松川(停)線	003	上り	東筑摩郡生坂村上生坂	36° 25' 50"	137° 55' 32"	108の2-A	S61	7.6m	片持式	埋込型	土砂	亜鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.1.30	修繕	基礎修繕
139	松本	(一)上生坂信濃松川(停)線	005	上り	東筑摩郡生坂村上生坂	36° 25' 29"	137° 56' 05"	その他	不明	7.5m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.1.30	撤去	撤去
140	松本	(一)大野田梓橋停車場線	003	上り	松本市梓川倭738	36° 13' 56"	137° 52' 55"	108-2-A	H11	6.5m	片持式	不明	アスファルト	亜鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.8.21	修繕	支柱補修
141	松本	(一)大野田梓橋停車場線	004	上り	松本市梓川倭	36° 13' 55"	137° 52' 52"	105-C	不明	6.5m	片持式	不明	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.21	更新	撤去・新設
142	松本	(一)大野田梓橋停車場線	005	上り	松本市梓川梓2436	36° 13' 13"	137° 51' 33"	108-2-A	S53	6.4m	片持式	埋込型	コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.21	更新	撤去・新設
143	松本	(一)惣社岡田線	006	上り	松本市原	36° 15' 58"	137° 59' 02"	108の2-A	S53	6.6m	片持式	埋込型	アスファルト	塗装	3(Ⅲ)	H26.2.25.	更新	撤去・新設
144	松本	(一)惣社岡田線	007	上り	松本市原70-4	36° 15' 57"	137° 59' 02"	108の2-A	不明	6.6m	添架式			塗装	3(Ⅲ)	H26.2.25.	更新	撤去・新設
145	松本	(一)町村白川村井停車場線	004	下り	松本市村井町南3-1	36° 10' 28"	137° 57' 37"	106-A	H8	7.6m	片持式	不明	As+Co	塗装	3(Ⅲ)	H26.1.24	更新	撤去・新設
146	松本	(一)町村白川村井停車場線	006	上り	松本市寿南1-32	36° 10' 27"	137° 58' 13"	106-A	不明	7.4m	片持式	不明	As+Co	塗装	3(Ⅲ)	H26.1.24	更新	撤去・新設
147	松本	(一)町村白川村井停車場線	008	下り	松本市内田	36° 10' 11"	137° 59' 16"	105-B	S57	6.3m	片持式	不明	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.22	更新	撤去・新設
148	松本	(一)新茶屋塩尻線	003	上り	塩尻市大門五番町13	36° 06' 48"	137° 57' 34"	108-2-A	S52	5.8m	片持式	不明	コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.25	更新	撤去・新設
149	松本	(一)寺村南松本停車場線	001	下り	松本市内田	36° 09' 37"	137° 59' 11"	105-B	S57	6.3m	片持式	不明	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.22	更新	撤去・新設
150	松本	(一)上今井洗馬停車場線	003	上り	塩尻市洗馬	36° 06' 43"	137° 54' 54"	108-2-A	不明	5.3m	片持式	不明	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.28.	更新	撤去・新設
151	松本	(一)上今井洗馬停車場線	004	上り	塩尻市洗馬	36° 06' 47"	137° 54' 54"	105-C	不明	6.1m	片持式	不明	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.28.	更新	撤去・新設
152	松本	(一)土合松本線	001	下り	松本市今井中村	36° 08' 44"	137° 54' 14"	108-2-A	S52	4.4m	片持式	埋込型	コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.4.	更新	撤去・新設
153	松本	(一)土合松本線	009	上り	松本市今井中村	36° 08' 45"	137° 54' 16"	108-2-A	不明	4.9m	片持式	埋込型	コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.4.	更新	撤去・新設
154	松本	(一)塩尻停車場線	002	下り	塩尻市大門八番町3	36° 06' 43"	137° 57' 03"	108-2-A	S52	9m	片持式		コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.1.20	更新	撤去・新設
155	松本	(一)塩尻停車場線	006	上り	塩尻市大門八番町9	36° 06' 48"	137° 56' 55"	108-2-B	不明	7.3m	片持式		コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.1.20	更新	撤去・新設
156	安曇野	(一)田多井中萱豊科線	001	下り	安曇野市三郷温 住吉	36° 16' 50"	137° 52' 40"	108-2-A	不明	9.9m	片持式	埋込型	コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.1.20	撤去	撤去
157	安曇野	(一)田多井中萱豊科線	002	上り	安曇野市三郷温 住吉	36° 16' 49"	137° 52' 44"	108-2-A	不明	6.5m	片持式	埋込型	コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.1.20	撤去	撤去
158	大町	(国)147号	147010	下り	大町市 常盤 6906-5	36° 29' 15"	137° 51' 07"	108の2-B	不明	8.0m	片持式	埋込型	コンクリート	その他	3(Ⅲ)	H26.9.17	撤去	支柱・板
159	大町	(国)148号	148011	下り	大町市 平 8669-10	36° 32' 05"	137° 50' 45"	通行規制区間	不明	9.8m	片持式	埋込型	土砂	その他	3(Ⅲ)	H26.9.9	撤去	支柱・板
160	大町	(国)406号	406007	下り	北安曇郡 白馬村 神城峰方23713	36° 39' 38"	137° 52' 50"	114-B	不明	7.9m	片持式	埋込型	土砂	その他	3(Ⅲ)	H26.9.25	撤去	支柱・板
161	大町	(主)長野大町線	031002	下り	大町市 美麻 16723-2	36° 36' 12"	137° 53' 57"	114-A	平成12年	8.6m	片持式	埋込型	コンクリート	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.9.25	修繕	支柱・基礎
162	大町	(主)白馬美麻線	033013	下り	北安曇郡 白馬村 神城 12365	36° 38' 25"	137° 52' 32"	106-A	不明	7.0m	片持式	埋込型	コンクリート	その他	3(Ⅲ)	H26.9.24	撤去	支柱・板
163	大町	(主)扇沢大町線	008	上り	大町市 平 9598-1	36° 31' 22"	137° 50' 14"	その他(通行規制区間)	不明	6.5m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.11.28	撤去	支柱・板
164	大町	(一)川尻小谷系魚川線	003	下り	北安曇郡小谷村 中土 15440	36° 49' 58"	137° 57' 03"	114-A	不明	7.5m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.11.17	撤去	支柱・板
165	大町	(一)奉納中土(停)線	003	下り	北安曇郡小谷村 中土小谷丙 2602	36° 47' 50"	137° 54' 42"	108-2のB	不明	9.8m	片持式	埋込型	アスファルト	塗装	3(Ⅲ)	H26.11.17	撤去	支柱・板
166	大町	(一)千国北城線	013	上り	北安曇郡小谷村 千国乙 608	36° 44' 59"	137° 52' 19"	108-2のB	不明	5.6m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.11.17	撤去	支柱・板
167	千曲	(主)長野上田線	002	下り	千曲市大字稲荷山991	36° 31' 59"	138° 06' 13"	108-2-A	H13.3	5.4m	片持式	埋込型	コンクリート	亜鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.2.21	撤去	撤去
168	須坂	(国)406号	011	下り	須坂市大字亀倉32-11	36° 37' 10"	138° 19' 56"	108の2-A		7m	片持式	埋込型	アスファルト	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.22	修繕	塗装塗り替え
169	須坂	(国)406号	030	上り	須坂市大字仁礼	36° 36' 04"	138° 20' 13"	108の2-A		7.9m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.21	修繕	塗装塗り替え
170	須坂	(主)長野須坂インター線	004	下り	須坂市大字野辺61-21	36° 38' 01"	138° 17' 41"	その他(除雪注意)		7.6m	複柱式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.6	修繕	支柱交換
171	須坂	(主)豊野南志賀公園線	013	下り	上高井郡高山村大字奥山田3629-2	36° 40' 13"	138° 25' 36"	その他(雨量警戒)	S59	8m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.19	修繕	塗装塗り替え
172	須坂	(主)豊野南志賀公園線	014	上り	上高井郡高山村大字奥山田七味温泉入口下	36° 40' 27"	138° 23' 18"	106-A		7.4m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.19	修繕	塗装塗り替え
173	須坂	(主)豊野南志賀公園線	016	上り	上高井郡高山村大字奥山田3618-17	36° 39' 59"	138° 27' 35"	その他(雨量警戒)	S59	6.7m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.19	修繕	塗装塗り替え
174	須坂	(一)大前須坂線	006	下り	上高井郡高山村大字牧1601	36° 40' 29"	138° 23' 16"	106-A		8.5m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.18	修繕	塗装塗り替え
175	須坂	(一)須坂(停)線	002	上り	須坂市大字須坂1266	36° 39' 22"	138° 18' 29"	108の2-A	S62.3	9.1m	片持式	埋込型	コンクリート	亜鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.8.27	修繕	塗装塗り替え
176	須坂	(一)中野小布施線	006	上り	上高井郡小布施町大字中松195-15	36° 41' 16"	138° 19' 22"	108の2-A	昭和不明	6.7m	片持式	埋込型	コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.3	修繕	塗装塗り替え

177	長野	(国)403号	005	下り	長野市若穂川田	36° 36' 27"	138° 14' 23"	108の2-A	S55.9	6.8	片持式		アスファルト	塗装	3(Ⅲ)	H26.10.1	更新	建て替え
178	長野	(国)403号	029	上り	長野市若穂綿内	36° 37' 06"	138° 15' 09"	108の2-A	H17.3.28	7.8m	片持式	BP型	アスファルト	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.1.29	修繕	ナット締め付け
179	長野	(国)403号	031	上り	長野市若穂綿内	36° 37' 30"	138° 15' 27"	108の2-A	S52.9	6.2m	片持式	埋込型	土砂	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.1.29	更新	建て替え
180	長野	(国)406号	001	下り	長野県長野市鬼無里日影	36° 41' 13"	137° 57' 38"	108の2-A	昭和59年	5.9	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.29	更新	建て替え
181	長野	(国)406号	016	下り	長野県長野市大字西長野	36° 39' 30"	138° 10' 28"	108の2-A	昭和59年3月	7.5	片持式	埋込型	アスファルト	塗装	3(Ⅲ)	H26.10.3	更新	建て替え
182	長野	(国)406号	059	上り	長野県長野市鬼無里	36° 40' 43"	137° 59' 35"	108の2-A	平成2年3月	6.5	片持式	埋込型	コンクリート	亜鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.9.30	修繕	ボルト・ナット交換
183	長野	(主)長野大町線	003	下り	長野市七二会	36° 36' 29"	138° 04' 31"	106-A		7.4	路側式	埋込型	コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.16	更新	建て替え
184	長野	(主)長野大町線	012	下り	小川村大字小根山	36° 36' 45"	137° 57' 22"	その他(チェーン着脱場)		7.3m	片持式		アスファルト	亜鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.1.18	修繕	ナット締め付け
185	長野	(主)長野大町線	015	上り	小川村大字小根山	36° 36' 58"	137° 57' 58"	108の2-A		9.2m	片持式		土砂	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.1.18	修繕	ナット締め付け
186	長野	(主)長野大町線	020	上り	長野市中条住良木	36° 36' 24"	138° 00' 49"	106-A		5.5	路側式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.16	更新	建て替え
187	長野	(主)長野大町線	022	下り	長野市中条	36° 36' 16"	138° 01' 04"	114-A	H7.2.10	9.0m	片持式	埋込型	土砂	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.1.20	修繕	板交換
188	長野	(主)長野大町線	027	下り	長野市中条住良木	36° 36' 16"	138° 01' 04"	114-A	H7.2.10	9.0m	片持式	埋込型	土砂	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.1.20	修繕	板交換
189	長野	(主)長野(停)線	001	下り	長野市南長野新田町	36° 38' 56"	138° 11' 13"	108の4	H8.3	9.3m	片持式		インターロックン	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.1.25	更新	撤去・新設
190	長野	(主)長野(停)線	002	上り	長野市南長野南石堂町	36° 38' 41"	138° 11' 11"	108の2-A	H3.3	9.4m	片持式		インターロックン	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.1.25	更新	撤去・新設
191	長野	(主)長野真田線	009	下り	長野市篠ノ井杵淵	36° 34' 59"	138° 11' 28"	114-A	H4.6.30	6.5m	片持式	埋込型	コンクリート	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.3.5	更新	撤去・新設
192	長野	(主)長野真田線	010	下り	長野市松代町東寺尾	36° 34' 42"	138° 11' 49"	108の2-A	H4.6.30	6.5m	片持式	埋込型	コンクリート	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.3.6	更新	撤去・新設
193	長野	(主)長野真田線	012	下り	長野市松代町西寺尾	36° 34' 31"	138° 11' 54"	108-A	H4.6.30	6.5m	片持式	埋込型	コンクリート	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.3.6	更新	撤去・新設
194	長野	(主)長野真田線	016	下り	長野市松代町松代	36° 33' 44"	138° 12' 09"	108の2-B		6.2	片持式		コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.26	更新	撤去・新設
195	長野	(主)長野真田線	023	上り	長野市松代町松代	36° 33' 43"	138° 12' 11"	108-B		6	片持式		コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.30	更新	撤去・新設
196	長野	(主)長野真田線	025	上り	長野市松代町松代	36° 34' 01"	138° 12' 05"	108の2-A		10.5	片持式		コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.30	更新	撤去・新設
197	長野	(主)長野真田線	029	上り	長野市松代町東寺尾	36° 34' 34"	138° 11' 52"	108の2-A	H4.6.30	9m	片持式	埋込型	コンクリート	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.3.7	更新	撤去・新設
198	長野	(主)長野真田線	031	上り	長野市松代町東寺尾	36° 34' 45"	138° 11' 46"	114-A	H4.6.30	6.5m	片持式	埋込型	コンクリート	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.3.7	更新	撤去・新設
199	長野	(主)長野真田線	032	上り	長野市篠ノ井杵淵	36° 35' 01"	138° 11' 24"	108の2-A	H4.6.30	8.5m	片持式	埋込型	コンクリート	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.3.7	更新	撤去・新設
200	長野	(主)長野真田線	033	上り	長野市篠ノ井西寺尾	36° 35' 06"	138° 11' 19"	106-A	H4.6.30	6.5m	片持式	埋込型	土砂	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.3.7	更新	撤去・新設
201	長野	(主)信濃信州新線	008	下り	長野県上水内郡信濃町大字柏原	36° 47' 28"	138° 10' 10"	108の2-E		9.4	路側式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.4	更新	撤去・新設
202	長野	(主)信濃信州新線	009	下り	信濃町大字柏原	36° 47' 15"	138° 07' 57"	117の2-A		10.9m	単柱式		土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.1.16	修繕	
203	長野	(主)長野荒瀬原線	001	下り	長野市大字徳間	38° 40' 40"	138° 13' 20"	108の2-A		8	片持式		コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.6	更新	撤去・新設
204	長野	(主)豊野南志賀公園線	001	下り	長野市豊野町浅野	36° 42' 35"	138° 17' 03"	108の2-A		5.7m	片持式		アスファルト	亜鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.1.16	修繕	
205	長野	(主)長野戸隠線	008	下り	長野県長野市戸隠	36° 43' 42"	138° 04' 38"	108の2-A		5.4	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.25	修繕	板交換
206	長野	(主)長野上田線	007	下り	長野市川中島町御厨	36° 35' 56"	138° 09' 31"	106のA	平成2年3月	7	添架式	添架型			3(Ⅲ)	H26.10.27	修繕	
207	長野	(主)長野上田線	017	下り	長野市篠ノ井塩崎	36° 33' 08"	138° 06' 33"	105-B		6.5	路側式	埋込型	コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.10.21	更新	撤去・新設
208	長野	(主)長野上田線	027	上り	長野市篠ノ井布施高田	36° 34' 52"	138° 08' 53"	108の2-A	平成9年3月25日	7	片持式		コンクリート	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.10.24	修繕	
209	長野	(主)飯山妙高高原線	004	下り	信濃町大字古海	36° 50' 43"	138° 14' 45"	108の2-A		8	片持式		土砂	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.8.18	更新	撤去・新設
210	長野	(主)飯山妙高高原線	007	上り	信濃町大字古海	36° 50' 48"	138° 14' 45"	108の2-A		8	片持式		土砂	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.8.18	更新	撤去・新設
211	長野	(主)飯山妙高高原線	008	上り	信濃町大字古海	36° 50' 11"	138° 14' 33"	108の2-A		8	片持式		土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.18	更新	撤去・新設
212	長野	(一)杉野沢黒姫(停)線	009	上り	信濃町大字野尻	36° 49' 58"	138° 10' 57"	108の2-A		9	片持式		アスファルト	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.8.20	修繕	
213	長野	(一)杉野沢黒姫(停)線	010	上り	信濃町大字野尻	36° 49' 52"	138° 10' 17"	108の2-A		7.4	片持式		土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.20	更新	撤去・新設
214	長野	(一)野村上牟礼(停)線	001	下り	飯綱町大字川上	36° 44' 03"	138° 12' 37"	108の2-A		7.4	片持式		土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.26	更新	撤去・新設
215	長野	(一)野村上牟礼(停)線	003	上り	飯綱町大字牟礼	36° 45' 14"	138° 14' 05"	108の2-A	平成14年5月	8.3	片持式	BP型	アスファルト	亜鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.8.25	修繕	
216	長野	(一)大豆島吉田線	005	上り	長野市大字南尾長池	36° 38' 37"	138° 13' 42"	108の2-A		9.1	片持式		土砂	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.9.8	修繕	
217	長野	(一)長野(停)岡田線	002	上り	長野市大字南長野	36° 38' 39"	138° 11' 09"	114-A		12m	片持式		インターロックン	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.1.25	更新	撤去・新設
218	長野	(一)小松原川中島(停)線	001	下り	長野市川中島町四ツ屋	36° 36' 58"	138° 08' 25"	108の2-A	H4.1.6	7.6m	片持式		アスファルト	塗+メッキ	3(Ⅲ)	H26.1.23	修繕	
219	長野	(一)小松原川中島(停)線	006	上り	長野市篠ノ井小松原	36° 37' 07"	138° 08' 05"	108の2-A		6.5m	片持式		コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.1.23	更新	撤去・新設
220	長野	(一)犀口下居返線	001	下り	長野市篠ノ井小松原	36° 36' 36"	138° 07' 51"	108の2-A		5.3	路側式	埋込型	コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.16	更新	撤去・新設
221	長野	(一)犀口下居返線	004	上り	長野市篠ノ井小松原	36° 37' 07"	138° 08' 03"	108の2-A		6.5m	片持式		コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.1.24	更新	撤去・新設
222	長野	(一)松代篠ノ井線	001	下り	長野市篠ノ井小森	36° 34' 28"	138° 09' 24"	108の2-A	H2.3	6.8m	片持式	埋込型	コンクリート	亜鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.2.1	修繕	ナット、標識板の交換
223	長野	(一)松代篠ノ井線	003	上り	長野市篠ノ井布施高田	36° 34' 36"	138° 08' 37"	108の2-A	H1.3	7.6m	片持式	埋込型	アスファルト	亜鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.2.1	修繕	板交換
224	長野	(一)清野篠ノ井(停)線	003	上り	長野市篠ノ井御幣川	36° 34' 19"	138° 08' 23"	108-A		5.8	片持式		IR	塗装	3(Ⅲ)	H26.10.7	更新	撤去・新設
225	長野	(一)川口田野口篠ノ井線	005	上り	長野市信更町赤田	36° 33' 46"	138° 05' 16"	108の2-A		6.8	片持式		土砂	亜鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.9.12	修繕	
226	長野	(一)長野豊野線	005	上り	長野市豊野町豊野	36° 42' 28"	138° 16' 29"	108の2-A	平成9年3月25日	6.9	片持式	BP型	コンクリート	亜鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.9.18	修繕	
227	長野	(一)小佐出西京線	001	下り	長野市鬼無里日影	36° 41' 16"	137° 57' 42"	108の2-A		6	片持式		土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.2	更新	撤去・新設
228	長野	(一)信濃斑尾高原線	001	下り	信濃町大字野尻	36° 50' 05"	138° 12' 25"	108の2-A		5.5	片持式		アスファルト	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.19	更新	撤去・新設
229	長野	(一)信濃斑尾高原線	003	上り	信濃町大字古海	36° 50' 46"	138° 12' 49"	108の2-A	平成12年3月24日	7.3	片持式		土砂	亜鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.8.19	修繕	
230	北信中野	(国)117号	003	下り	中野市豊津2534	36° 46' 26"	138° 19' 33"	108の2-A		8.2m	片持式	BP型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.1.23	修繕	ボルト締め
231	北信中野	(国)117号	008	上り	中野市豊津2885	36° 46' 23"	138° 19' 42"	108の2-A	S63.3	7.1m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.1.23	修繕	鉄ツメ取付
232	北信中野	(国)403号	002	下り	中野市一本木	36° 45' 32"	138° 23' 32"	106-A	H1	9.1m	片持式	埋込型	コンクリート	亜鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.8.8	修繕	板金・金具取替
233	北信中野	(国)403号	013	上り	中野市一本木	36° 45' 33"	138° 23' 43"	108-A	H1	9.1m	片持式	BP型	コンクリート	亜鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.8.11	修繕	リベット止
234	北信中野	(主)中野豊野線	014	上り	中野市片塩	36° 44' 37"	138° 20' 55"	105-C		9.9m	添架式				3(Ⅲ)	H26.1.31	撤去	
235	北信中野	(一)奥志賀公園栄線	502	下り	下高井郡山ノ内町平穏	36° 46' 40"	138° 32' 02"	105-B		6m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.21	更新	撤去・新設
236	北信飯山	(国)292号	002	下り	飯山市小佐原7300-1	36° 52' 05"	138° 21' 45"	106-A		11m	片持式	埋込型	コンクリート	亜鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.9.1	更新	撤去・新設
237	北信飯山	(国)403号	001	下り	飯山市照岡	36° 58' 39"	138° 28' 04"	106-A	S59	8m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.8	更新	撤去・新設
238	北信飯山	(国)405号	001	上り	下水内郡栄村塚	36° 52' 45"	138° 38' 25"	108の2-D		7m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.29	更新	撤去・新設
239	北信飯山	(一)野沢上境(停)線	003	下り	飯山市一山	36° 56' 07"	138° 25' 06"	108の2-A		7m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.4	更新	撤去・新設
240	北信飯山	(一)野沢上境(停)線	004	上り	飯山市一山	36° 56' 07"	138° 25' 07"	108の2-A		8.9m	片持式	埋込型	コンクリート	塗装	3(Ⅲ)	H26.9.4	更新	撤去・新設
241	北信飯山	(一)長瀬横倉(停)線	005	上り	下水内郡栄村北信	36° 58' 46"	138° 32' 42"	108の2-A		7m	片持式	BP型	土砂	亜鉛メッキ	3(Ⅲ)	H26.8.30	更新	撤去・新設
242	北信飯山	(一)箕作飯山線	003	下り	飯山市照岡	36° 58' 42"	138° 28' 14"	108の2-A	S59	8.1m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.27	更新	撤去・新設
243	北信飯山	(一)箕作飯山線	006	下り	飯山市照里	36° 54' 56"	138° 23' 32"	108の2-A		9m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.27	更新	撤去・新設
244	北信飯山	(一)箕作飯山線	010	上り	飯山市一山	36° 56' 06"	138° 25' 03"	108の2-A		7.5m	片持式	埋込型	土砂	塗装	3(Ⅲ)	H26.8.28	更新	撤去・新設
245	北信飯山	(一)奥志賀公園栄線	011	下り	下高井郡野沢温泉村	36° 56' 13"	138° 27' 27"	106-A		4.5m	片持式							