

第9回「遠山郷いい川づくり」推進会議 平成29年度の活動計画について



- 事業の経緯
- 設計ができるまで
- 推進会議の取組
- 平成29年度の活動計画

1/17



2/17

「信州のいい川づくり」モデル事業

【趣 旨】

- ◇最新の多自然川づくりの考え方を取り入れた
- ◇地域の特色を生かした河川改修

■最新の多自然川づくりとは・・・・・・・・

- ・ 治水上の安全性を確保
- ・ 多様な河川の環境を保全
(現状の保全、最低限の改変)

■地域の特色を生かした河川改修とは・・・・・・・・

- ・ 「川づくり」について 地域住民が協働・共有
- ・ 将来的な利用や維持管理を考えた河川整備

3/17

「遠山郷いい川づくり」会議

【趣 旨】

「地域の特色を生かした川づくり」「多自然川づくり」の観点から、川に関する情報、意見、発想、利活用等について 忌憚のない意見交換を通じて得られた情報を、川づくりの「目標」や「計画策定」に活用するため、地域の多くの代表者から構成する「遠山郷いい川づくり」会議を設置

【位置づけ】

「遠山郷いい川づくり」会議 委員 19名 アドバイザー 4名

- ・ 地域の情報（自然、歴史、文化、景観、利用、観光、動植物等）
- ・ 河川の情報（治水、利水、利用、施設、災害等）
- ・ 現在の河川の情報整理（河川スケッチ：良い所と悪い所、課題）
- ・ 目標設定のための意見交換
- ・ 目標達成のためのアイデア発想（具現化のイメージ）
- ・ アイデアの概略評価（整備イメージ）

4/17

■ 推進会議の取組

遠山郷いい川づくりの目標

「人・自然・文化のハーモニー！ 奏でつづける遠山川」 実現のために

ハード面

- 詳細設計に基づく工事の実施
(平成24年度概ね5年間)

建設事務所工事

ソフト面

- 情報共有、情報発信
- モニタリング等
- 維持管理（保全）

地域住民主体

具体的な取組

- 目標の基本方針を達成するための具体的な取組
- 特に地域住民の積極的な関わりを持った取組

- ◇ 「ハーモニー」＝「協働」（目標を共有し共に力を合せて活動すること）
 - ・ 景観等の維持及び管理（草刈り、雑木除去、河畔林管理、清掃等）
 - ・ 「河川愛護活動支援事業活動団体」への登録等
 - ・ 研究、啓発、活動、広報、教育
- ◇ 奏でつづける＝「持続性のある取組」
 - ・ 河川状況のモニタリング（工事中・出水後・定期的）
 - ・ 施設等の点検（危険箇所、健全性の点検確認）
 - ・ 修繕等（小規模、大規模）

5/17

■ 推進会議の取組

「遠山郷いい川づくり」推進会議

【基本理念】

いい川づくりの目標である

「人・自然・文化のハーモニー！ 奏でつづける遠山川」
を推し進める組織

■ メンバー（委員構成）

いい川づくりを推進させるため、地域の各界の代表者で構成（前回会議メンバーの他、教育の視点から保育園、小中学校を追加）

■ 規約、会長の決定（H26.1.29 第2回会議）

■ 河川愛護活動支援事業活動団体へ登録

（H26.2.3 第2回会議後）

■ 河川愛護活動の実施（適宜）

■ 現地研修会の実施（適宜）

6/17

河川愛護活動

作業状況



河川愛護活動

作業前



河川愛護活動

作業後



9/17

現地研修会

■研修会の内容

- ◇現場研修 平成28年12月9日 13:00~14:00
- 〈場 所〉 かぐら大橋上流右岸 巨石張工 工事現場
- 〈講 師〉 (株)近藤工務店 遠山現場代理人
- 〈内 容〉 巨石張工の施工方法、石の配置、について説明

説明状況



施工状況



①中学校横帯工

- ・帯工を構成している岩の移動が一部確認された。
- ・巨石をつなぐアンカーの抜けや破損、ワイヤーの切断がいたるところで確認された。
- ・出水前と比べ、アンカーの抜けや破損、ワイヤーの切断、岩の移動など帯工施設における大きな変動はなかった。



施設の状況
(平成27年)



施設の状況
(平成28年)



抜けたアンカー



切断されたワイヤー

アンカーの抜けた穴

11/17

②中橋下流帯工

- ・一部で帯工を構成している巨石の移動が確認された。
- ・巨石をつなぐアンカーの抜けや破損、ワイヤーの切断がいたるところで確認された。
- ・前年度調査時には確認されなかった位置に、巨石が確認された。



施設の状況
(平成27年)



施設の状況
(平成28年)




抜けたアンカーの様子
(水中)



切断された
ワイヤーの様子

12/17

■推進会議の取組

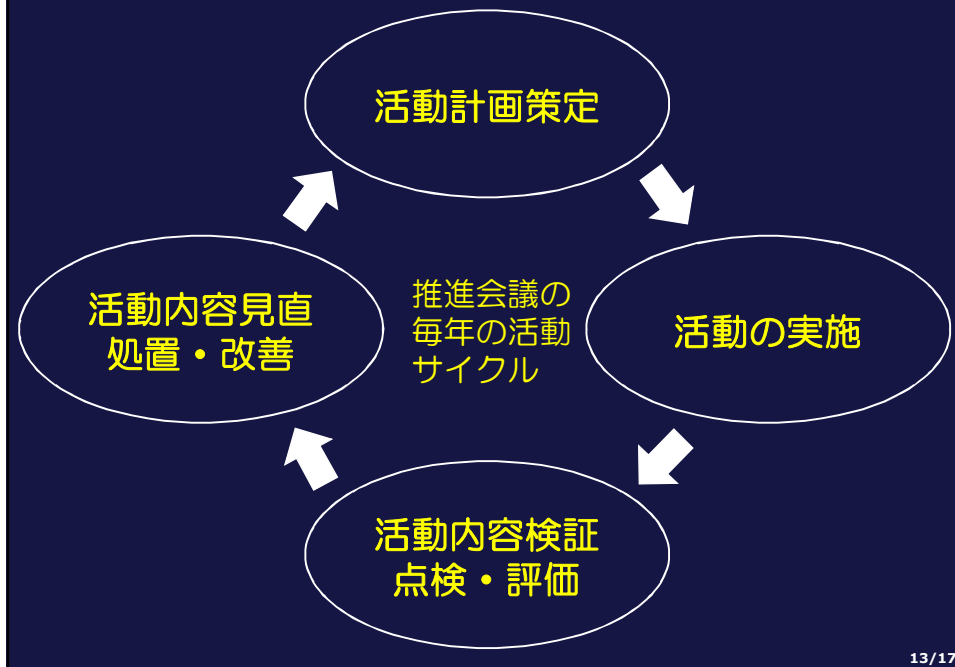

平成29年度工事の予定

◇工事箇所：かぐら大橋上流右岸側 護岸工


◇発注時期：平成29年9月
施工業者決定後、施工方法が決まった
段階で地域住民を対象とした工事説明
会を実施。（10月を予定）

◇工事期間：平成29年10月～平成30年2月
（渇水期に施工）

※予算の状況により施工範囲や発注時期が変更と
なる可能性があります。

平成29年度工事の予定

- 【護岸工の設計】 **目的：護岸未整備区間の保護**
- ・遠山川の景観に合う自然石を使用
- ⇒巨石張工

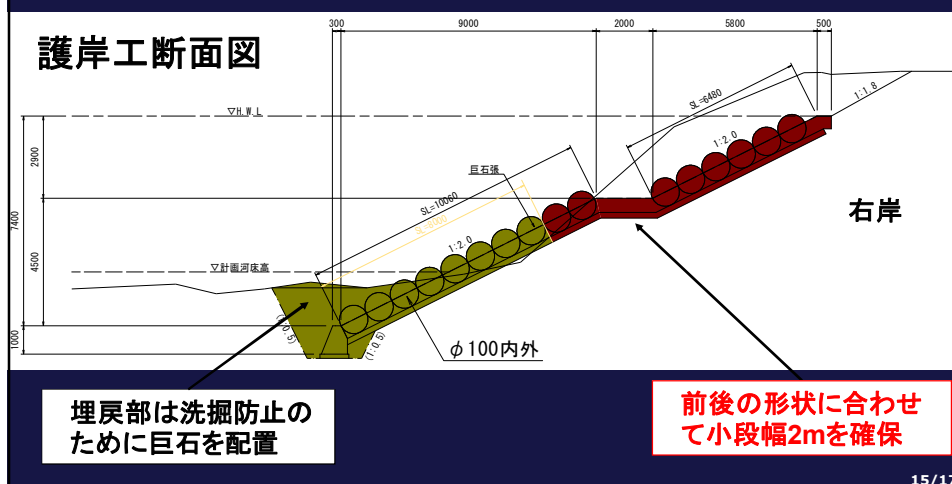

平成29年度工事の予定

現場研修会の開催

◇日時：平成29年11月～平成30年2月
(工事期間中)


◇場所：かぐら大橋上流右岸側 護岸工
(巨石張工)

◇内容：巨石張工における配置・据付方法

※推進会議で行う上記見学（研修）会の他、個別に見学を希望される方は、随時見学可能ですので、事前に建設事務所までご連絡ください。

16/17

平成29年度 河川愛護活動（草刈り）について

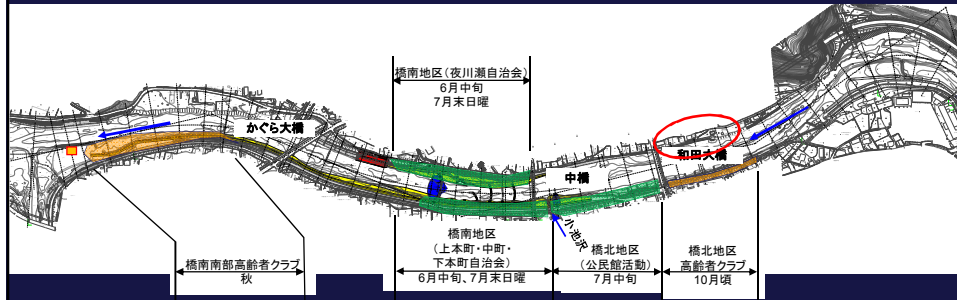

予定日時：平成29年7月9日（日）
8：00～9：30

参加団体：橋北地区・橋南地区・推進会議