

【施設効果事例】 ひのみこさわ ヒノミコ沢砂防堰堤(長野県小谷村) ながのけん おたりむら

災害発生日：令和元年10月13日
降雨状況：連続雨量207mm（10月12日1時～13日11時）
時間最大雨量15mm（10月13日3時～4時）
※小谷雨量観測所（気象庁）
ながのけん おたりむら
発生箇所：長野県小谷村
崩壊状況：土石流捕捉量 約300m³
状況：10月13日の大雨により土石流が発生したが、砂防堰堤が整備されており土砂及び流木を捕捉。下流地区への被害を未然に防止し効果を発揮した。


位置図



全景



土石流発生前
(H17)

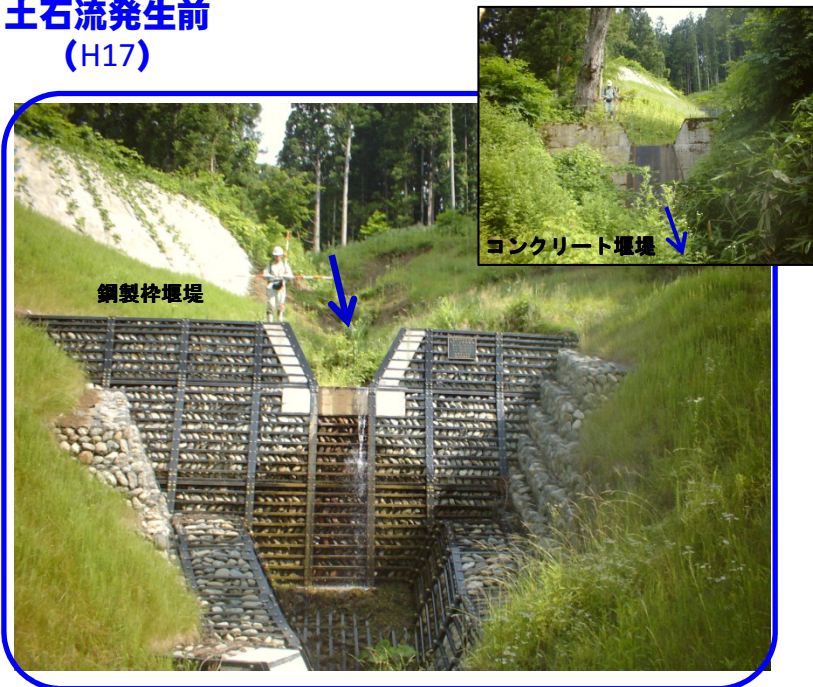

土石流発生直後
(R1.10.16)

