

事業番号	11 05 02	事業改善シート（令和7年度実施事業分）				☐ 当初要求	☐ 当初予算案	☐ 補正予算案	☒ 点検
事業名	良好な河川環境の創出事業	部局	建設部	課・室	河川課				
		実施期間	S44 ～	E-mail	kasen @ pref.nagano.lg.jp				

1 現状と課題

諏訪湖では水質環境基準を満足するため、5年毎に湖沼水質保全計画で水質目標値を定め、水質浄化対策を推進している。水質環境基準を満足していない全窒素について、引き続き水質浄化対策を計画的・継続的に実施していく必要がある。



2 事業目的

地域の特徴を取り入れながら、豊かな自然環境の保全を図るため、諏訪湖の水質浄化対策を推進する。

3 事業目的を達成するための取組

①水質浄化の取組を実施

・水質改善を図るため、水草除去（ヒシの刈取り）、覆砂工、植生水路工、沈殿ピットの整備等の水質浄化対策を実施

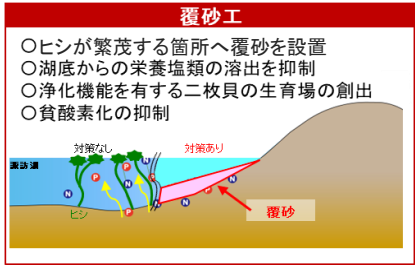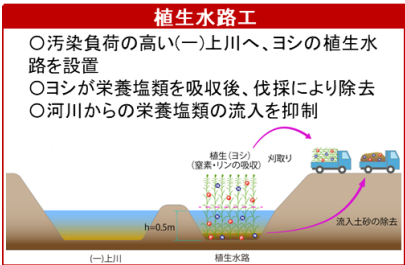

4 成果指標

（推移の凡例 ↗：改善 ↘：悪化 →：変化なし —：数値なし）

No.	指標名	単位	R5年度	R6年度	R7年度		R7年度 目標値	達成 状況	目標値設定理由
			実績	実績	推移	実績	推移		
①	諏訪湖における水草刈取り船によりヒシ除去量	t	656	732	↗	735	↗	510	達成 第8期湖沼水質保全計画において、水草刈取り船によりヒシ除去量の目標値が、延べ510t以上/年となっているため、R7年度も同様とする。

5 本事業が貢献する総合5か年計画の施策分野と達成目標

No.	施策分野（施策の総合的展開名）	達成目標 （☆印が付いているものは主要目標）	単位	直近3か年の状況						目標	
				年／ 年度	数値	年／ 年度	数値	年／ 年度	数値	年／ 年度	数値
1-1③	良好な生活環境保全の推進										


6 事業コスト

（単位：千円、人）

区分	予算額					決算額	職員数
	前年度繰越	当初予算	補正予算等	合計 (予算現額)	うち一般財源		
R7年度	80,741	177,450	0	258,191	68,625	174,619	2.0
R6年度	111,251	221,550	△ 75,600	257,201	93,950	176,460	2.0
R5年度	88,504	168,000	9,450	265,954	174,422	154,703	2.0

事業番号	11 05 02	事業改善シート（令和7年度実施事業分）	☐ 当初要求 ☐ 当初予算案 ☐ 補正予算案 ☒ 点検			
事業名	良好な河川環境の創出事業		部局	建設部	課・室	河川課

7 主な取組実績と成果

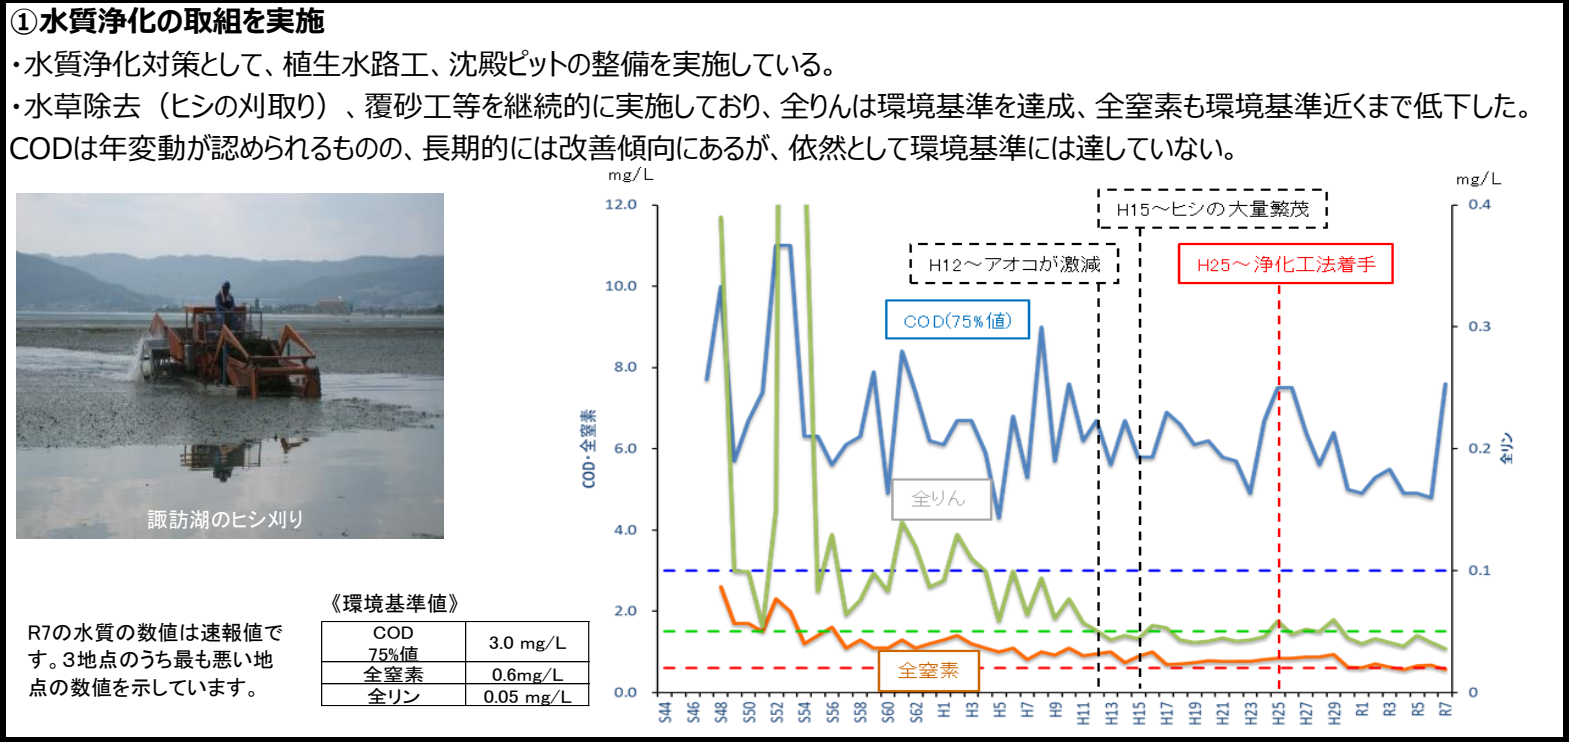

8 成果指標の達成状況に関する要因分析

指標	① 諏訪湖における水草刈取り船によりヒシ除去量	R6年度推移	↗	R7年度推移	↗	達成状況	達成
・過去から諏訪湖創生ビジョン推進会議や水草繁茂に関する勉強会などが開催され、R5から水草対策ワーキンググループが立ち上がった。住民や民間企業、有識者の意見を活かして円滑に水草除去（ヒシの刈取り）を実施したことにより、目標とする除去量を達成することができた（刈り取り場所：岡谷市、諏訪市、下諏訪町）。							

9 今後の事業の方向性

(1) 上記 7、8 及び県民の意見等を踏まえた課題
・水質浄化対策による効果を継続的にモニタリングし、必要な対策を検討していく必要がある。 ・地元からは水質改善が継続要望されており、「泳ぎたくなる諏訪湖」に向け、水質浄化対策を実施する必要がある。 ・効果的なヒシの刈り取り方法（刈り取り時期含む）について環境部で調査中である。調査結果を踏まえて刈り取り方法を検討していく。 ・長期的には水質が改善しているものの、近年大幅な改善は見られない。
(2) 事業改善の方策
・モニタリング調査を継続的に実施するとともに、第8期諏訪湖水質保全計画に位置付けられた水質浄化対策を実施していくことで、諏訪湖の水質改善に寄与していく。 ・民間企業の実験的な取組みも活用しながら、水質改善に取り組む。 ・近年、スワコエイトピークストライアスロン大会等が開催されており、今後も開催できるように、継続的に水質改善に取り組む。 ・諏訪湖創生ビジョンの長期ビジョン（20年後の目指す姿）の1つである「泳ぎたくなる諏訪湖」の実現に向け、多様な主体と連携して水質改善に取り組む。

事業番号	11 05 02	細事業一覧（令和7年度実施事業分）				☐ 当初要求 ☐ 当初予算案 ☐ 補正予算案 ☒ 点検			
事業名	良好な河川環境の創出事業				部局	建設部	課・室	河川課	

細事業 No.	細事業名			R5年度 決算額	R6年度 決算額	R7年度 決算額
1	河川環境事業費			154,703 千円	176,460	174,619 千円
No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和7年度実施内容（実績）（上段：事業概要、下段：活動によるアウトプット）			
1	河川環境事業費	直接	窒素の直接除去対策として水草除去工・植生水路工、溶出負荷対策として覆砂工、窒素を含む土砂の流入量抑制対策として沈殿ピット、環境調査等を実施			
			実施個所 諏訪湖（岡谷市、諏訪市、下諏訪町）			