


土木構造物標準設計図
 第3編 河川編
 土台工(床固工用)71・11型

現 行

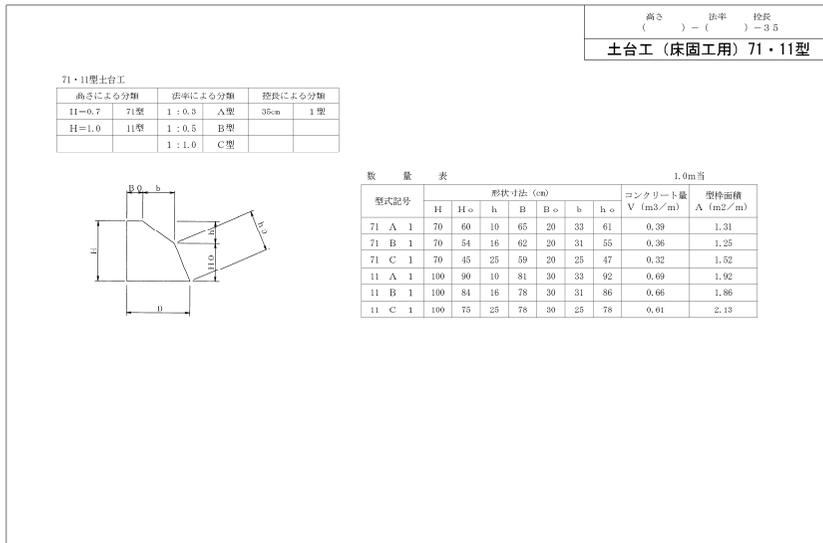


52

改定箇所の拡大表示(現行)

コンクリート量 V (m ³ /m)	型枠面積 A (m ² /m)
0.39	1.31
0.36	1.25
0.32	1.52
0.69	1.92
0.66	1.86
0.61	2.13

52

改 定

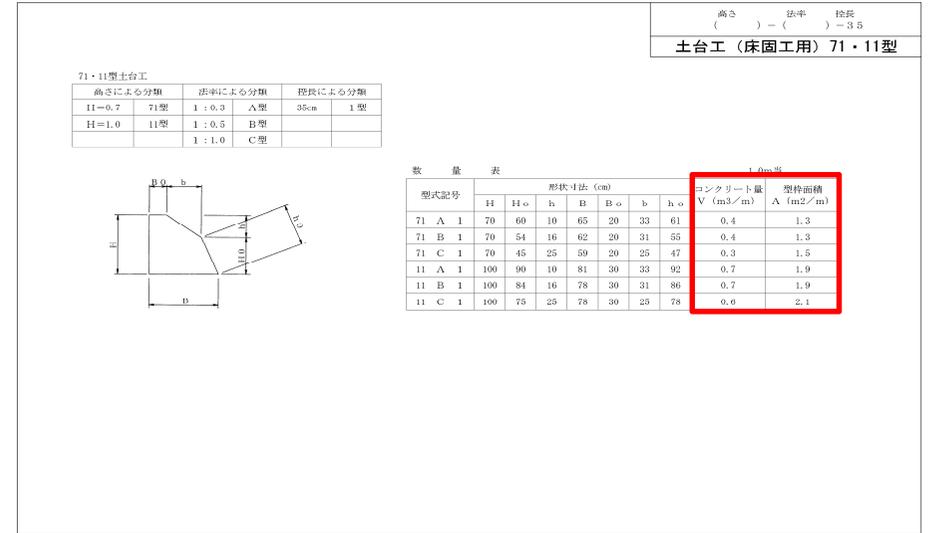

52


改定箇所の拡大表示(改定)

コンクリート量 V (m ³ /m)	型枠面積 A (m ² /m)
0.4	1.3
0.4	1.3
0.3	1.5
0.7	1.9
0.7	1.9
0.6	2.1

52

土木構造物標準設計図
第3編 河川編
カーテンブロック構造図

現 行

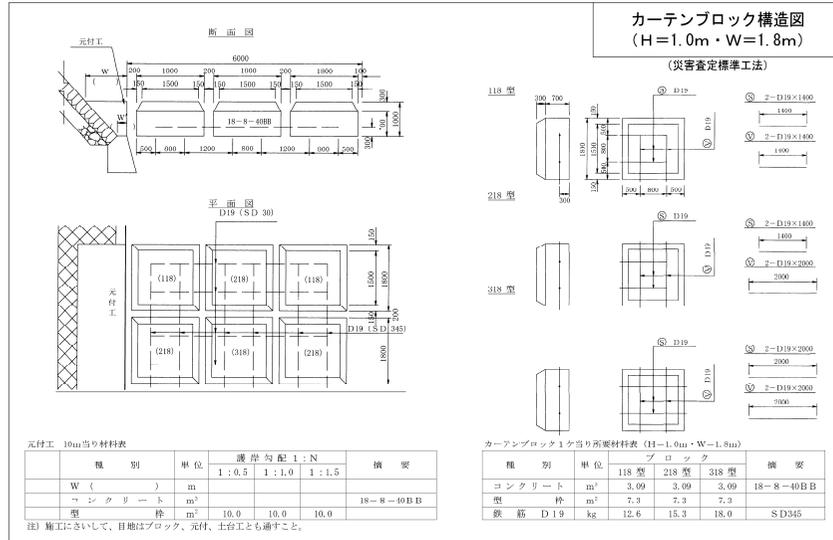


53

改定箇所の拡大表示(現行)

コンクリート	m ³	3.09	3.09	3.09	18-8-40BB
型 枠	m ²	7.3	7.3	7.3	
鉄 筋 D 19	kg	12.6	15.3	18.0	SD345

53

改 定

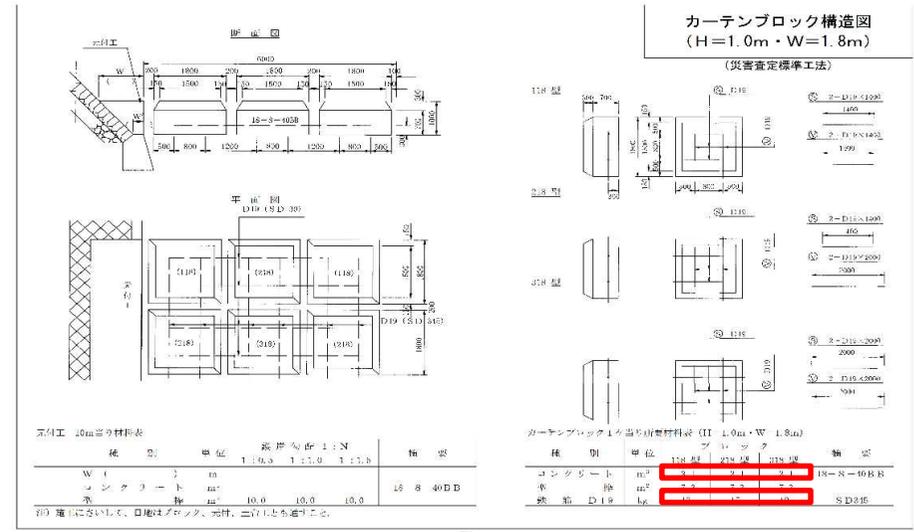

53


改定箇所の拡大表示(改定)

コンクリート	m ³	3.1	3.1	3.1	18-8-40BB
型 枠	m ²	7.3	7.3	7.3	
鉄 筋 D 19	kg	13	15	18	SD345

53

土木構造物標準設計図
第3編 河川編
カーテンブロック構造図


現 行

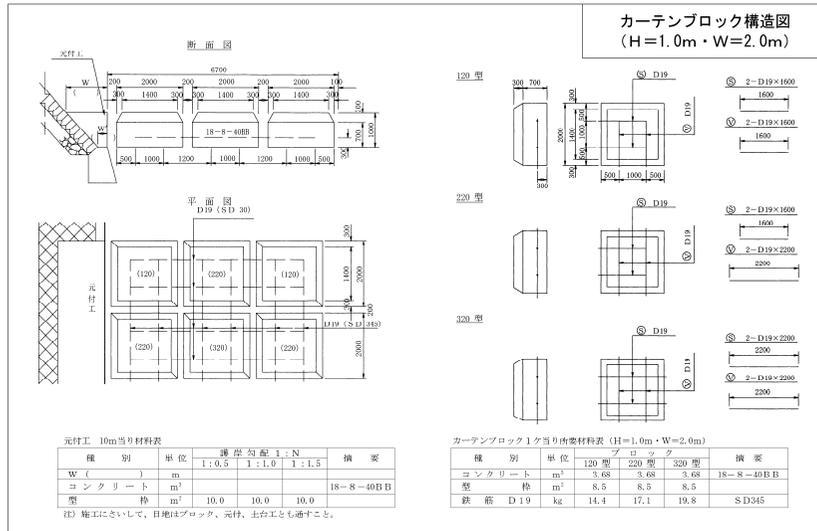

改定箇所の拡大表示(現行)

コンクリート	m ³	3.68	3.68	3.68	18-8-40BB
型 枠	m ²	8.5	8.5	8.5	
鉄 筋 D 19	kg	14.4	17.1	19.8	S D 345

改 定

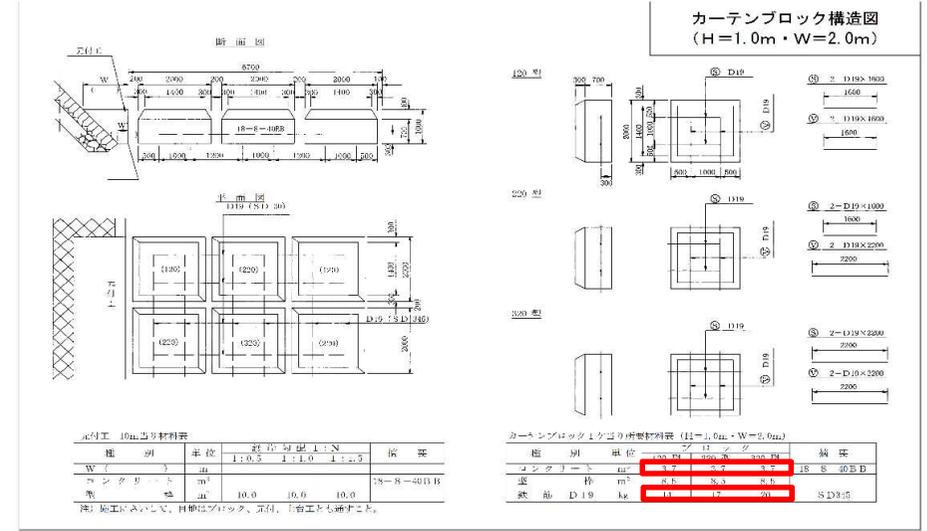


改定箇所の拡大表示(改定)

コンクリート	m ³	3.7	3.7	3.7	18-8-40BB
型 枠	m ²	8.5	8.5	8.5	
鉄 筋 D 19	kg	14	17	20	S D 345

土木構造物標準設計図
 第3編 河川編
 平型十字・凸型十字構造図

現 行

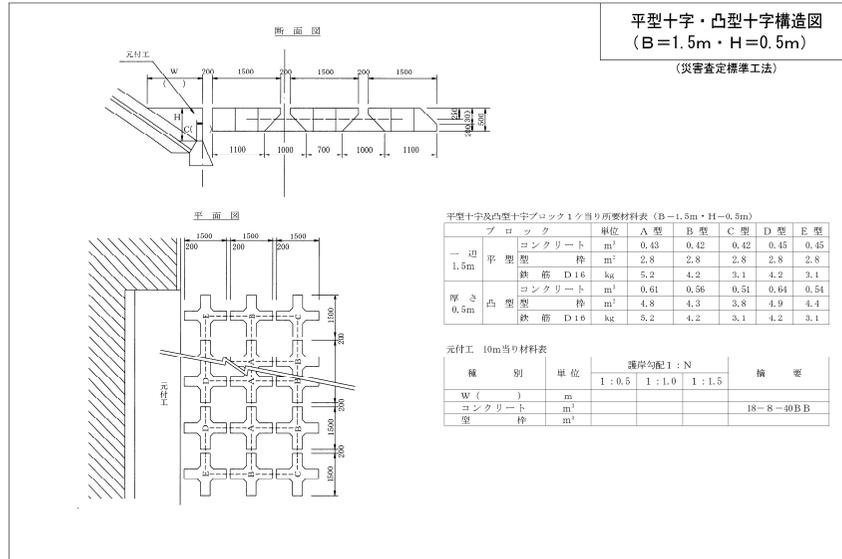


56

改定箇所の拡大表示(現行)

ブ ロ ッ ク		単位	A 型	B 型	C 型	D 型	E 型	
一 辺 1.5m	平 型	コンクリート	m ³	0.43	0.42	0.42	0.45	0.45
		型 枠	m ²	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
		鉄 筋 D16	kg	5.2	4.2	3.1	4.2	3.1
厚 さ 0.5m	凸 型	コンクリート	m ³	0.61	0.56	0.51	0.64	0.54
		型 枠	m ²	4.8	4.3	3.8	4.9	4.4
		鉄 筋 D16	kg	5.2	4.2	3.1	4.2	3.1

56

改 定

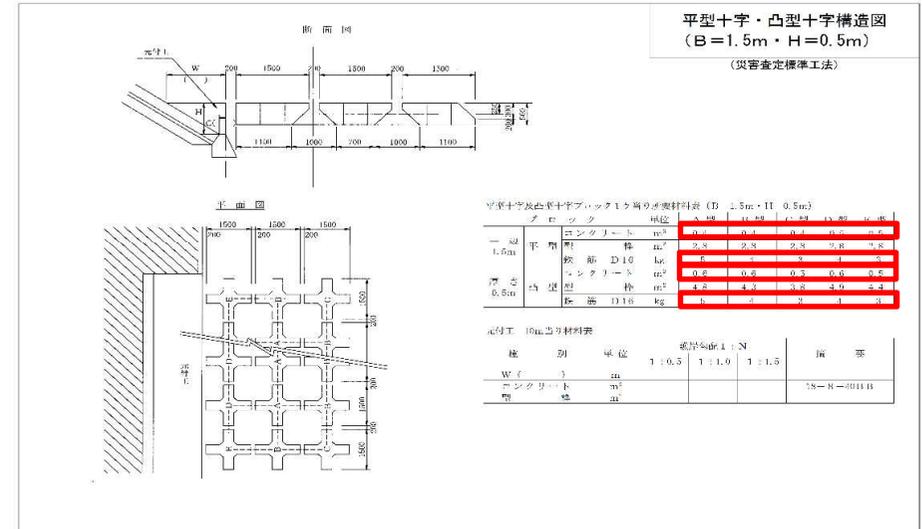

56


改定箇所の拡大表示(改定)

ブ ロ ッ ク		単位	A 型	B 型	C 型	D 型	E 型	
一 辺 1.5m	平 型	コンクリート	m ³	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
		型 枠	m ²	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
		鉄 筋 D16	kg	5	4	3	4	3
厚 さ 0.5m	凸 型	コンクリート	m ³	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5
		型 枠	m ²	4.8	4.3	3.8	4.9	4.4
		鉄 筋 D16	kg	5	4	3	4	3

56

土木構造物標準設計図
 第3編 河川編
 平型十字・凸型十字構造図

現 行

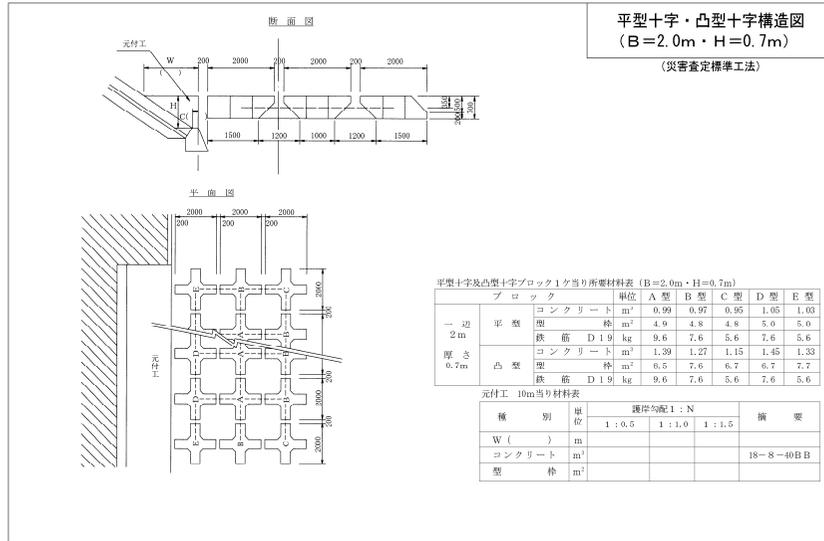


57

改定箇所の拡大表示(現行)

ブ ロ ッ ク		単位	A 型	B 型	C 型	D 型	E 型	
一 辺 2 m	平 型	コンクリート	m ³	0.99	0.97	0.95	1.05	1.03
		型	m ²	4.9	4.8	4.8	5.0	5.0
		鉄筋 D19	kg	9.6	7.6	5.6	7.6	5.6
厚 さ 0.7 m	凸 型	コンクリート	m ³	1.39	1.27	1.15	1.45	1.33
		型	m ²	8.5	7.6	6.7	6.7	7.7
		鉄筋 D19	kg	9.6	7.6	5.6	7.6	5.6

57

改 定

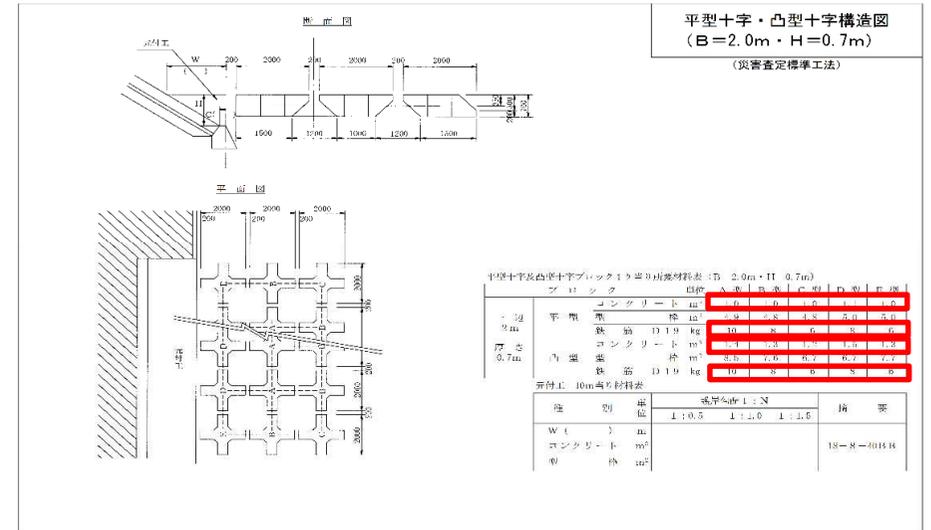

57

改定箇所の拡大表示(改定)

ブ ロ ッ ク		単位	A 型	B 型	C 型	D 型	E 型	
一 辺 2 m	平 型	コンクリート	m ³	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0
		型	m ²	4.9	4.8	4.8	5.0	5.0
		鉄筋 D19	kg	10	8	6	8	6
厚 さ 0.7 m	凸 型	コンクリート	m ³	1.4	1.3	1.2	1.5	1.3
		型	m ²	8.5	7.6	6.7	6.7	7.7
		鉄筋 D19	kg	10	8	6	8	6

57