

(様式第 10 号) (第 53 条関係)

## 施工状況等報告書

令和 2 年 10 月 28 日

長野県知事 阿 部 守 一 様

松本市長 臣 雲 義 尚 様  
安曇野市長 宮 澤 宗 弘 様  
池田町長 萩 聖 章 様

所在地 長野県安曇野市穂高北穂高 1589 番地 2

名 称 穂高広域施設組合

管理者 宮 澤 宗 弘

長野県環境影響評価条例第 32 条第 1 項の規定により、下記のとおり送付します。

記

対象事業の名称	穂高広域施設組合 新ごみ処理施設整備・運営事業
報告対象期間	令和 2 年(2020 年) 7 月 1 日から 令和 2 年(2020 年) 9 月 30 日まで
環境の保全のための措置の状況	詳細は別紙添付資料のとおり
対象事業の実施状況	詳細は別紙添付資料のとおり

(備考) 必要に応じ、環境の保全のための措置の状況又は対象事業の実施状況に係る図面又は写真を添付すること。

－ 目 次 －

1. 環境の保全のための措置の状況

1-1 環境保全措置状況

1-2 環境影響評価準備書に対する知事の意見及び実施状況

2. 対象事業の実施状況に係る図面、写真

2-1 工程表

2-2 総合仮設計画図

2-3 現況写真(7月,8月,9月)

2-4 主な工事写真

## **1 . 環境の保全のための措置の状況**

## 1-1\_環境保全措置状況(1/2)

令和2年7月から9月までの間は、これまで報告した環境保全措置を継続して実施した。

対象	内容	作業位置	環境保全措置	環境保全措置			添付資料		
				種類	実施内容	実施状況			
1 大 気 質	(1)工事関係車両の走行による影響	工事関係車両走行ルート	搬入時間の分散	低減	現場工程打合せにより搬入時間(分散化)の調整	工事関係者に指導・教育を行い、周知徹底を図った。 ・新規入場教育 ・毎日の打合せ(搬入時間の調整など) ・災害防止協議会	2019年4月26日 施工状況等報告書参照		
			交通規制の遵守	低減	現場教育時に交通規制遵守への指導				
		対象事業実施区域	暖機運転(アイドリング)の低減	低減	アイドリングストップの指導、実施状況の管理				
			工事用出入り口の路面洗浄	低減	散水による路面洗浄の実施	散水により路面を洗浄した。	2019年4月26日 施工状況等報告書参照		
	(2)建設機械の稼働による影響	対象事業実施区域	工事用車両荷台のシート覆い	低減	工事用車両荷台にシート覆いの設置	粉塵を飛散させるおそれがある工事車両の走行はなかった。	一		
			工事用仮囲いの設置	低減	周囲に工事用仮囲いを設置	工事区域には仮囲いを設置した。	2019年4月26日 施工状況等報告書参照		
			排出ガス対策型機械の使用	低減	排出ガス対策型機械の採用	排出ガス対策型機械を採用し、排出ガス抑制を図った。	2019年4月26日 施工状況等報告書参照		
2 騒 音	(1)工事関係車両の走行による影響	工事関係車両走行ルート	建設機械稼働時間の抑制	低減	建設機械は、アイドリング停止を徹底する。	毎日の打合せによりアイドリング停止を徹底した。	2019年4月26日 施工状況等報告書参照		
			工事区域への散水	低減	土ぼこりの飛散防止のため、工事区域への散水	土ぼこりの飛散防止のため、工事区域へ散水を実施した。	2019年7月18日 施工状況等報告書参照		
			搬入時間の分散	低減	現場工程打合せにより搬入時間(分散化)の調整	工事関係者に指導・教育を行い、周知徹底を図った。 ・新規入場教育 ・毎日の打合せ(搬入時間の調整など) ・災害防止協議会	2019年4月26日 施工状況等報告書参照		
			交通規制の遵守	低減	現場教育時に交通規制遵守への指導				
	(2)建設機械の稼働による影響	対象事業実施区域	工事用仮囲いの設置	低減	周囲に工事用仮囲いを設置	工事区域には仮囲いを設置した。	2019年4月26日 施工状況等報告書参照		
			低騒音型・低振動型建設機械の使用	低減	低騒音型・低振動型建設機械の採用	低騒音型機械を採用し、騒音抑制を図った。	2019年4月26日 施工状況等報告書参照		
3 振 動	(1)工事関係車両の走行による影響	工事関係車両走行ルート	建設機械稼働時間の分散	低減	現場工程打合せにより適正な稼働時間の調整	毎日の打合せにより稼働時間の調整を行った。	2019年4月26日 施工状況等報告書参照		
			建設機械稼働時間の抑制	低減	建設機械は、アイドリング停止を徹底する。	毎日の打合せによりアイドリング停止を徹底した。			
			搬入時間の分散	低減	現場工程打合せにより搬入時間(分散化)の調整	工事関係者に指導・教育を行い、周知徹底を図った。 ・新規入場教育 ・毎日の打合せ(搬入時間の調整など) ・災害防止協議会	2019年4月26日 施工状況等報告書参照		
	(2)建設機械の稼働による影響	対象事業実施区域	交通規制の遵守	低減	現場教育時に交通規制遵守への指導				
			低騒音型・低振動型建設機械の使用	低減	低騒音型・低振動型建設機械の採用	低騒音型機械を採用し、振動の抑制を図った。	2019年4月26日 施工状況等報告書参照		
			建設機械稼働時間の分散	低減	現場工程打合せにより適正な稼働時間の調整	毎日の打合せにより稼働時間の調整を行った。	2019年4月26日 施工状況等報告書参照		
4 水 質	(1)建設工事中の土地造成、掘削、舗装工事・コンクリート工事による雨水への影響	対象事業実施区域	建設機械稼働時間の抑制	低減	建設機械は、アイドリング停止を徹底する。	毎日の打合せによりアイドリング停止を徹底した。	2019年4月26日 施工状況等報告書参照		
			沈砂池の設置	低減	沈砂池を設け、濁水の土砂を沈降させ、上澄水を放流	浸透貯水池を設け、場内で浸透を行った。			
			雨水排水の濁りの監視	低減	降雨時は濁水状況を監視し、状況に応じ濁水を沈降させ、上澄水を放流				
			凝集剤による土壤の沈殿促進	低減	放流水質が河川水質を悪化させる恐れがある場合は凝集剤による土壤の沈殿を行う	期間中排水を必要とする降雨がなかったため、濁水状況の監視、上澄水の放流、凝集剤による土壤の沈殿は行わなかった。	一		
	(2)建設機械の稼働による影響	対象事業実施区域	アルカリ排水中和及び流出防止	低減	アルカリ排水の流出を防止する				
			掘削面積、掘削深度の最小化	低減	掘削深度が最小となるよう、施設設計の実施	プラットホームを3階に配置し地下をなくす施設設計とすることにより、掘削量の削減と排水をなくした。地盤改良(スーパー・ラップブルエルニード工法)により排水にたよらない掘削方法を実施した。	2019年4月26日 施工状況等報告書参照		
5 水 象	(1)工事による影響	対象事業実施区域	適切な掘削方法の検討	低減	排水にたよらない掘削方法の実施				
			適切な掘削時期の検討	低減	渇水期に掘削を開始	水位が上がる夏季を避けて掘削を開始した。	一		
			湧水汲み上げの最小化	低減	湧水の汲み上げ量が少なくなるように、施工期間を短くする。	湧水の汲み上げ量が少なくなるように施工期間を4日短くした。	一		
			地下水位の監視	低減	地下水位の連続観測を行い、水位を確認しながら施工を行う。	観測井の地下水位が519.6m(湿地の水面標高)を下回らないよう連続監視し、顕著な地下水位の低下が起らぬよう管理した。	一		
			掘削面積、掘削深度の最小化	低減	発生土を場内の埋め戻し等に再利用	発生土を場内の埋め戻し等に再利用した。	2019年7月18日 施工状況等報告書参照		
	(2)工事による影響	対象事業実施区域	適切な掘削方法の検討	低減	湧水量を抑え、排水にたよらない掘削方法の実施		2019年4月26日 施工状況等報告書参照		
6 土 壤 汚 染			掘削面積、掘削深度の最小化	低減	掘削面積及び掘削深度が最小となるよう、施設設計の実施	プラットホームを3階に配置し地下をなくす施設設計とすることにより、掘削量の削減と排水をなくした。地盤改良(スーパー・ラップブルエルニード工法)により排水にたよらない掘削方法を実施した。	2019年4月26日 施工状況等報告書参照		
			適切な掘削方法の検討	低減	湧水量を抑え、排水にたよらない掘削方法の実施				
(1)工事による影響	対象事業実施区域	適切な掘削方法の検討	低減	湧水量を抑え、排水にたよらない掘削方法の実施					
		矢板等の設置による崩落防止	低減	掘削面の崩壊を防止する	プラットホームを3階に配置し地下をなくす施設設計とすることにより、掘削深さを小さくし、土留めを使用しない工法とした。	2019年4月26日 施工状況等報告書参照			
		掘削面積、掘削深度の最小化	低減	掘削面積及び掘削深度が最小となるよう、施設設計の実施					
7 地 盤 沈 下	(1)工事による影響	対象事業実施区域	適切な掘削方法の検討	低減	湧水量を抑え、排水にたよらない掘削方法の実施				
			掘削面積、掘削深度の最小化	低減	掘削面積及び掘削深度が最小となるよう、施設設計の実施	プラットホームを3階に配置し地下をなくす施設設計とすることにより、掘削量の削減と排水をなくした。地盤改良(スーパー・ラップブルエルニード工法)により排水にたよらない掘削方法を実施した。	2019年4月26日 施工状況等報告書参照		
			適切な掘削方法の検討	低減	湧水量を抑え、排水にたよらない掘削方法の実施				
8 地 形 ・ 地 質	(1)工事による影響	対象事業実施区域	適切な掘削方法の検討	低減	湧水量を抑え、排水にたよらない掘削方法の実施				
			矢板等の設置による崩落防止	低減	掘削面の崩壊を防止する				

### 【環境保全措置の種類】

回避:全部又は一部を行わないこと等により、影響を回避する。

低減:継続的な保護または維持活動を行うこと等により、影響を低減する。

代償:代用的な資源もしくは環境で置き換え、または提供すること等により、影響を代償する。

現在低振動型建設機械の製作は廃止しており、低振動型機械が手配不可能なため、低騒音型建設機械を使用することにより騒音の抑制ができ、かつ振動の抑制を図った。

## 1-1\_環境保全措置状況(2/2)

令和2年7月から9月までの間は、これまで報告した環境保全措置を継続して実施した。

対象	内容	作業位置	環境保全措置	環境保全措置			添付資料
				種類	実施内容	実施状況	
9 植物	(1)工事関係車両の走行による影響	対象事業実施区域	工事用仮囲いの設置	低減	周囲に工事用仮囲いを設置	工事区域には仮囲いを設置した。	2019年4月26日 施工状況等報告書参照
			工事区域への散水	低減	土ぼこりの飛散防止のため、工事区域への散水	土ぼこりの飛散防止のため、工事区域へ散水を実施した。	2019年7月18日 施工状況等報告書参照
			沈砂池の設置	低減	沈砂池を設け、濁水の土砂を沈降させ、上澄水を放流	期間中排水を必要とする降雨がなかったため、濁水状況の監視、上澄水の放流、凝集剤による土壤の沈殿は行わなかった。	—
			アルカリ排水の中和及び流出防止	低減	アルカリ排水の流出を防止する	—	—
			掘削面積、掘削深度の最小化	低減	掘削面積及び掘削深度が最小となるよう、施設設計の実施	プラットホームを3階に配置し地下をなくす施設設計とすることにより、掘削量の削減と排水をなくした。地盤改良(スーパー・ラップエルニード工法)により排水にたよらない掘削方法を実施した。	2019年4月26日 施工状況等報告書参照
			適切な掘削方法の検討	低減	排水にたよらない掘削方法の実施	—	—
			生育地の保全	回避	できる限り生育地の変更を回避し、生育可能な状態を保全する	クマツヅラの生育地を自然緑地として残置し、生育地の変更を回避した施設配置とした。	2018年10月18日 施工状況等報告書参照
			個体の移植	代償	生育地の保全が困難な場合、個体の移植を実施	2020年7月に、草地環境を維持するための草刈りを実施した。6月実施した試験播種の後の生育状況の確認を7月及び8月に行った。	添付①、②
			騒音発生の低減	低減	低騒音型機械を採用し、集中稼動を避ける。	低騒音型機械を採用し、集中稼動を避けた。	2019年4月26日 施工状況等報告書参照
10 動物	(1)工事による影響	対象事業実施区域	振動発生の低減	低減	低騒音型機械を採用し、集中稼動を避ける。	低騒音型機械を採用し、集中稼動を避けた。	2019年4月26日 施工状況等報告書参照
			沈砂池の設置	低減	沈砂池を設け、濁水の土砂を沈降させ、上澄水を放流	期間中排水を必要とする降雨がなかったため、濁水状況の監視、上澄水の放流、凝集剤による土壤の沈殿は行わなかった。	—
			アルカリ排水の中和及び流出防止	低減	アルカリ排水の流出を防止する	—	—
			掘削面積、掘削深度の最小化	低減	掘削面積及び掘削深度が最小となるよう、施設設計の実施	プラットホームを3階に配置し地下をなくす施設設計とすることにより、掘削量の削減と排水をなくした。地盤改良(スーパー・ラップエルニード工法)により排水にたよらない掘削方法を実施した。	2019年4月26日 施工状況等報告書参照
			適切な掘削方法の検討	低減	排水にたよらない掘削方法の実施	—	—
			生息地の保全	回避	できる限り生息地の変更を回避し、生息可能な状態を保全する	コウフオカモノアラガイの生息地を自然緑地として残置し、生息地の変更を回避した施設配置とした。	2018年10月18日 施工状況等報告書参照
			固体の移植	代償	直接影響を受ける種について、生息適地の調査と移植の実施	平成30年11月にヒメカメムシの移植を実施。コウフオカモノアラガイは継続調査。	2019年1月25日 施工状況等報告書参照
			工事用仮囲いの設置	低減	周囲に工事用仮囲いを設置	工事区域には仮囲いを設置した。	2019年4月26日 施工状況等報告書参照
			工事区域への散水	低減	土ぼこりの飛散防止のため、工事区域への散水	土ぼこりの飛散防止のため、工事区域へ散水を実施した。	2019年7月18日 施工状況等報告書参照
11 生態系	(1)工事による影響	対象事業実施区域	騒音発生の低減	低減	低騒音型機械を採用し、集中稼動を避ける。	低騒音型機械を採用し、集中稼動を避けた。	2019年4月26日 施工状況等報告書参照
			振動発生の低減	低減	低騒音型機械を採用し、集中稼動を避ける。	低騒音型機械を採用し、集中稼動を避けた。	2019年4月26日 施工状況等報告書参照
			地区外流出抑制対策の実施	低減	河川側に側溝を設置する	河川側に側溝を設置した。	2019年7月18日 施工状況等報告書参照
			沈砂池の設置	低減	沈砂池を設け、濁水の土砂を沈降させ、上澄水を放流	期間中排水を必要とする降雨がなかったため、濁水状況の監視、上澄水の放流、凝集剤による土壤の沈殿は行わなかった。	—
			アルカリ排水の中和及び流出防止	低減	アルカリ排水の流出を防止する	—	—
			掘削面積、掘削深度の最小化	低減	掘削面積及び掘削深度が最小となるよう、施設設計の実施	プラットホームを3階に配置し地下をなくす施設設計とすることにより、掘削量の削減と排水をなくした。地盤改良(スーパー・ラップエルニード工法)により排水にたよらない掘削方法を実施した。	2019年4月26日 施工状況等報告書参照
			適切な掘削方法の検討	低減	排水にたよらない掘削方法の実施	—	—
			搬入出時間の分散	低減	現場工程打合せにより搬入時間(分散化)の調整	工事関係者に指導・教育を行い、周知徹底を図った。 ・新規入場教育・毎日の打合せ(搬入時間の調整など) ・災害防止協議会	2019年4月26日 施工状況等報告書参照
12 触れ合い活動の場	(1)工事関係車両の走行による影響	対象事業実施区域	交通規則の遵守	低減	現場教育時に交通規制遵守への指導	—	—
			工事用仮囲いの設置	低減	周囲に工事用仮囲いを設置	工事区域には仮囲いを設置した。	2019年4月26日 施工状況等報告書参照
	(2)建設機械の稼動による影響	対象事業実施区域	低騒音型・低振動型建設機械の使用	低減	低騒音型・低振動型建設機械の採用	低騒音型機械を採用し、騒音振動の抑制を図った。	2019年4月26日 施工状況等報告書参照
			建設機械の稼働時間の分散	低減	現場工程打合せにより適正な稼働時間の調整	毎日の打合せにより稼働時間の調整を行った。	2019年4月26日 施工状況等報告書参照
			建設機械稼働時間の抑制	低減	建設機械は、アイドリング停止を徹底する。	毎日の打合せによりアイドリング停止を徹底した。	—
13 廃棄物等	(1)工事による影響	対象事業実施区域	建設発生土の全量再利用	回避	発生土を場内の埋め戻し等に再利用	発生土を場内の埋め戻し等に再利用した。	2019年7月18日 施工状況等報告書参照
			コンクリートくず、金属くず、木くず等の再生利用	低減	コンクリートくず、金属くず、木くず等の再生利用	建設副産物は分別搬出の上再利用を行っている。	2019年7月18日 施工状況等報告書参照
			現場での分別排出	低減	現場で可能な限り分別排出を行う	建設副産物は分別搬出の上再利用を行っている。	2019年7月18日 施工状況等報告書参照

### 【環境保全措置の種類】

回避:全部又は一部を行わないこと等により、影響を回避する。

低減:継続的な保護または維持活動を行うこと等により、影響を低減する。

代償:代用的な資源もしくは環境で置き換え、または提供すること等により、影響を代償する。

### ※低振動型建設機械について

現在低振動型建設機械の製作は廃止しており、低振動型機械が手配不可能なため、低騒音型建設機械を使用することにより騒音の抑制ができ、かつ振動の抑制を図った。

■保全緑地の草地環境を維持するための草刈り



作業前の状況



作業後の状況



作業後の状況

## &lt;アオガヤツリの播種後の状況確認結果&gt;

## 1. 実施内容

令和2年6月10日に実施したアオガヤツリの試験播種後の生育状況の確認を行った。

## 2. 確認結果

播種を行った10カ所について、生育状況を確認した結果は次のとおりである。

生育途上で草丈が低く、花による種の同定が困難だったため、カヤツリグサ科の数として扱った。

生育状況（カヤツリグサ科）

確認日 播種した箇所	令和2年	
	7月1日	8月25日
①	実生は見られるものの種類の判別が困難であった。	1株確認
②		1株確認
③		1株確認
④		1株確認
⑤		確認できず
⑥		確認できず
⑦		5株確認
⑧		10株確認
⑨		2株確認
⑩		9株確認

## 3. 実施後の予定

アオガヤツリの同定及び生育状況の確認は、秋季に実施する。

#### 4. 確認状況



確認状況（7月1日）



確認状況（7月1日）



確認状況（8月25日）



確認状況（8月25日）

## 1-2\_環境影響評価準備書に対する知事の意見及び実施状況

対象	知事の意見 (工事中に関連する部分について、原文)	事業者の見解 (工事中に関連する部分について、原文)	作業位置	環境保全措置	環境保全措置		
					種類	実施内容	実施状況
全般	施設整備や管理運営について、安全性の確保や環境の保全に最大限配慮するとともに、稼働状況、モニタリング結果等の情報をわかりやすく積極的に公表し、地域住民の安全・安心の確保に努めること。	安全性の確保や環境の保全に最大限配慮して施設準備や管理運営を行います。工事中は、工事の進捗状況やモニタリング結果等を組合ホームページ等で公表します。共用開始後についても、稼働状況や検査結果を組合ホームページ等で公表し、地域の皆さんの安全・安心の確保に努めます。	—	—	—	ホームページで工事の進捗状況を公表します。	ホームページで工事の進捗状況を公表しています。
水象	地下水について、良好な水循環が行われるよう、水の浸透や蒸発散に関して適切な配慮がなされた施工計画を検討すること。	区域内の雨水排水は地下浸透を原則とし、また緑地は敷地面積に対して最低でも20%以上とすることで、蒸発散や地下浸透を妨げないよう十分に配慮します。	対象事業実施区域	水の蒸発散や地下浸透を妨げないように配慮	低減	敷地面積に対して緑地面積を20%以上確保し、水の蒸発散や地下浸透を妨げない計画とします。外構舗装工事を工事の終盤に実施し、工事中も水の蒸発散や地下浸透を妨げないようにします。	実施設計で緑地面積を20%以上確保しており、計画に沿って施工しています。外構舗装工事を工事の終盤に実施する計画工程とし、計画に沿って施工しています。
水象	事業実施区域は地下水位が高いことから、現状想定される最大の環境影響を踏まえた上で、最深部の掘削について、地下水位が安定した渇水期に実施すること。	地下水への対策として、プラットホームを3階に設けるなどできる限り掘削深度を小さくする配慮を行います。また掘削時期については、地下水位が安定した渇水期に開始するよう計画します。	対象事業実施区域	掘削深度を小さくする 渇水期に掘削を開始	低減	プラットホームを3階に設置し、掘削深度を小さくする施設計画とします。掘削は地下水が安定した渇水期に実施します。地盤改良(スーパー・ラップルエルニート工法)により排水にたよらない掘削方法を実施します。	プラットホームを3階に設置し、掘削深度を小さくする施設計画とします。掘削は地下水が安定した渇水期に開始しました。地盤改良(スーパー・ラップルエルニート工法)により排水にたよらない掘削方法を実施しました。
動物	コウフオカモノアラガイについて、できる限り生息地の改変を回避すること。改変を回避できない場合は、類似した生態のカタマメマイマイの生息地に移植を行うことを検討すること。	コウフオカモノアラガイについては、生息地の改変を回避するよう、施設配置計画及び工事計画を検討します。どうしても回避できない場合は、類似した生態のカタマメマイマイの生息地を参考に、現地調査を行った上で移植適地を検討し、移植を行います。	対象事業実施区域	生息地の改変回避または移植	低減	緑地を計画し、コウフオカモノアラガイの生息地の改変を回避する施設配置計画とします。	コウフオカモノアラガイの生息地を緑地として残置する施設計画とし、残置部分の立ち入り禁止措置をして施工しています。
景観	事業実施区域は松本・安曇野方面と大町白馬方面を結ぶ幹線となる道路に接しており、道路の屈曲部にあることから視認性が極めて高い。それを踏まえて、施設の設計に当たっては、建物と煙突の形状・意匠・色彩などに十分配慮した設計を行います。	幹線道路や周辺の道路、あづみ野ランドからの景観を考慮して、建物と煙突の形状・意匠及び色彩などに十分配慮した設計を行います。	対象事業実施区域	形状・意匠・色彩に配慮	低減	曲面形状の屋根を採用することで、幹線道路や周辺道路から見たときに、あづみ野ランド等の周辺施設と調和したデザインとしました。また、あづみ野ランドの利用者から見える壁面を曲面形状とするとともに、煙突を最も遠くに配置することで、あづみ野ランドから見たときの圧迫感を低減する計画としました。	左記の通り施設計画を行い、計画に沿って施工をしています。

### 【環境保全措置の種類】


回避: 全部又は一部を行わないこと等により、影響を回避する。

最小化: 実施規模または程度を制限すること等により、影響を最小化する。

低減: 繼続的な保護または維持活動を行うこと等により、影響を低減する。

## 2. 対象事業の実施状況に係る図面、写真



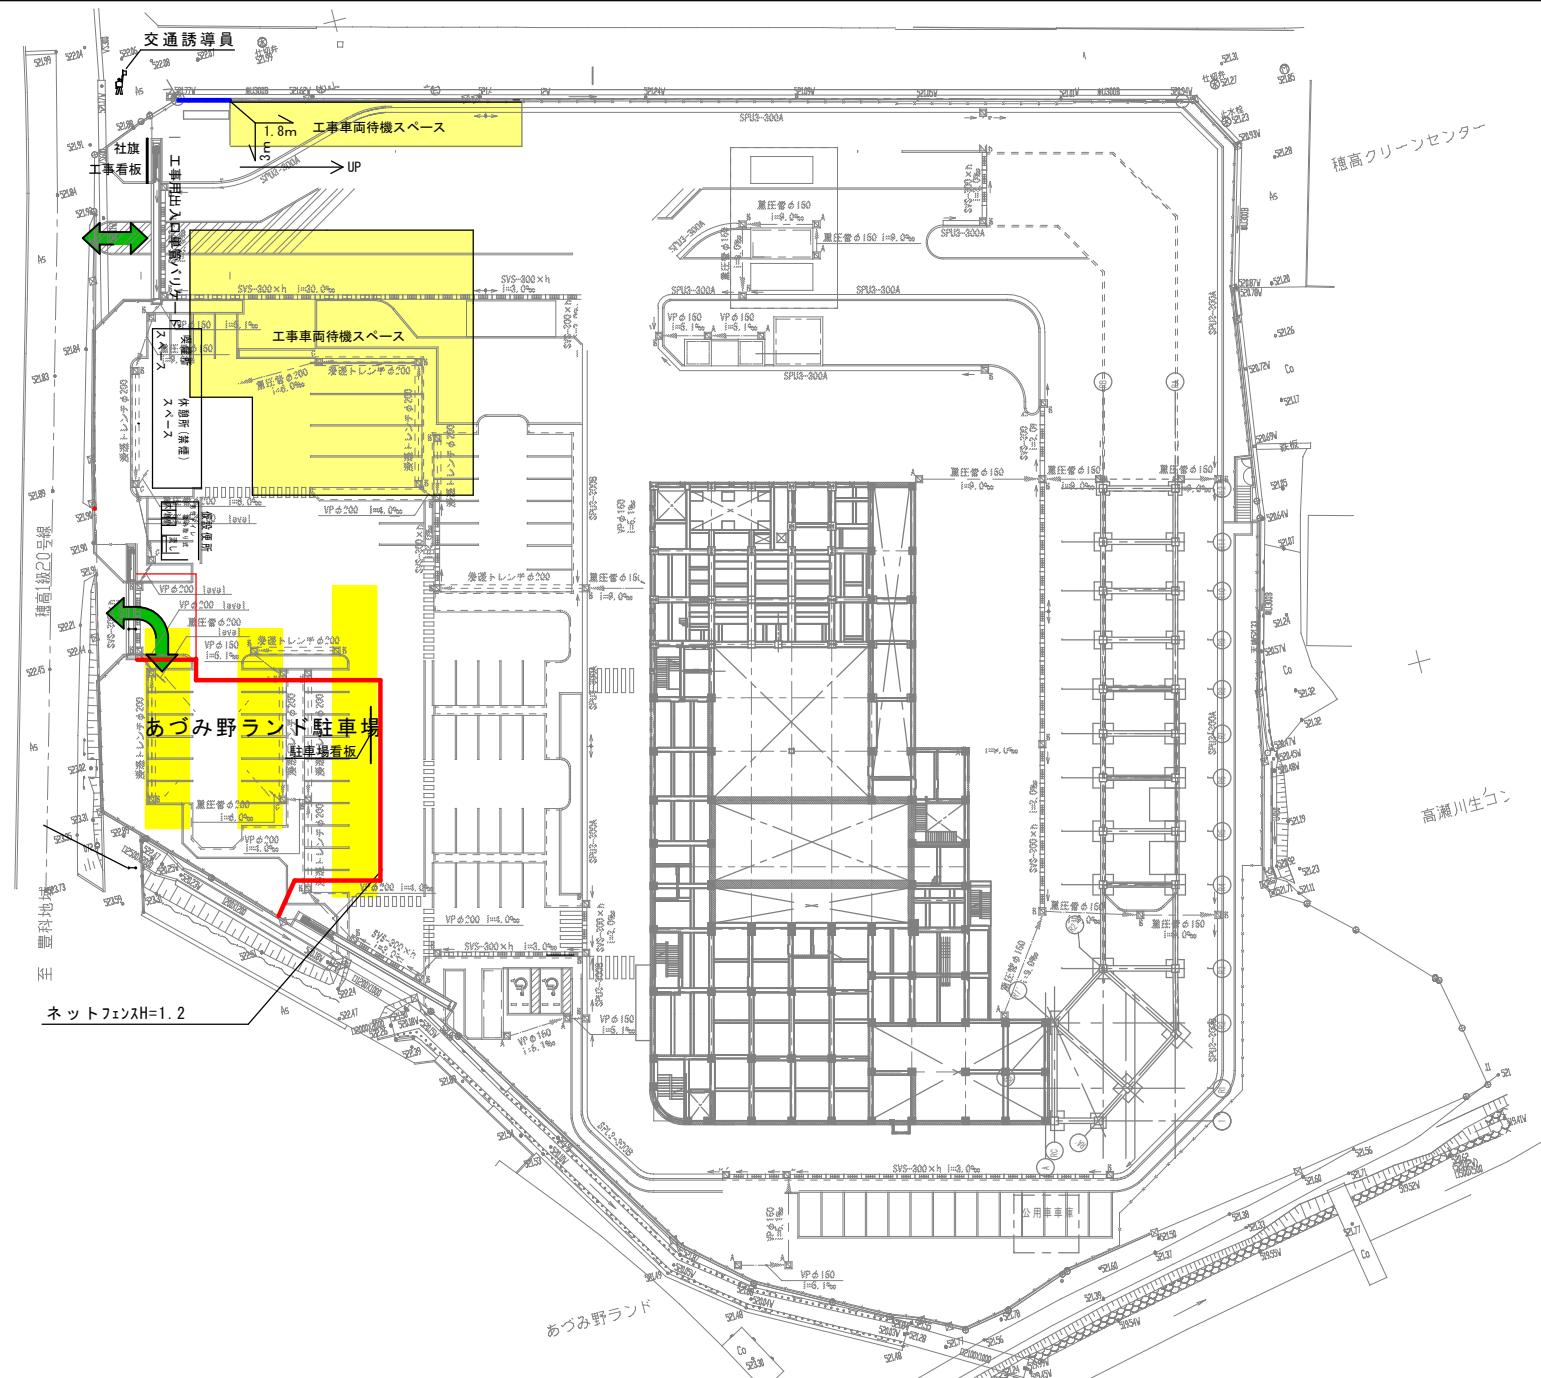

株式会社 武井組

◆ 衛武井組 一級建築士事務所  
一級建築士事務所 長野県知事登録 松本2X332号  
一級建築士 酒井 義人 大臣登録 第242341号

日付	訂正及び変更内容	日付	追加内容	発注者	監理者	施工者	工事名	前面番号
							穂高広域連合新ごみ処理施設建設工事	仮 5-1
							総合板張図(基礎工事時)	作図担当 CAD
							J.W. (Ver8.0a)	
							印	
							印	
							印	
							印	
							印	

□ 打合せ図 □ チェック図 □ 決定図 [決定日: 1]

## 2-3\_現況写真



7月



8月



9月


## 2-4\_主な工事写真



7月 工場棟 建築工事




8月 工場棟 建築工事

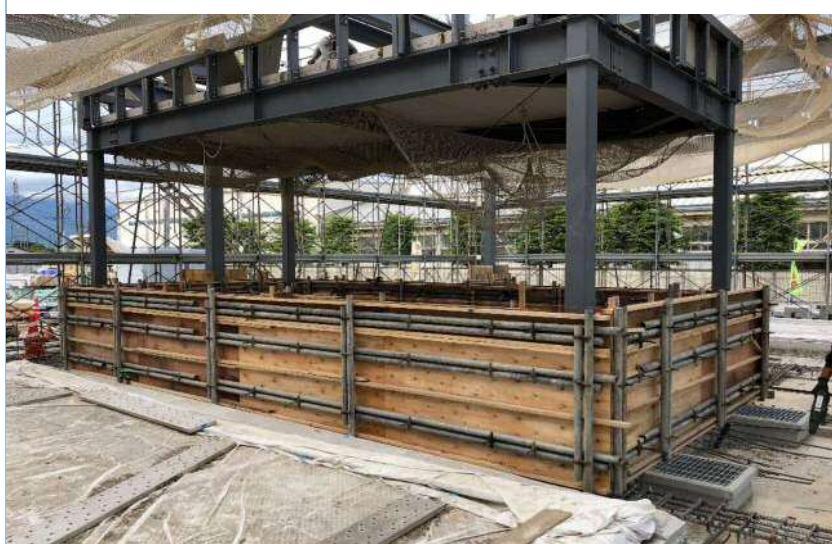

9月 計量棟 建築工事

## 2-4\_主な工事写真

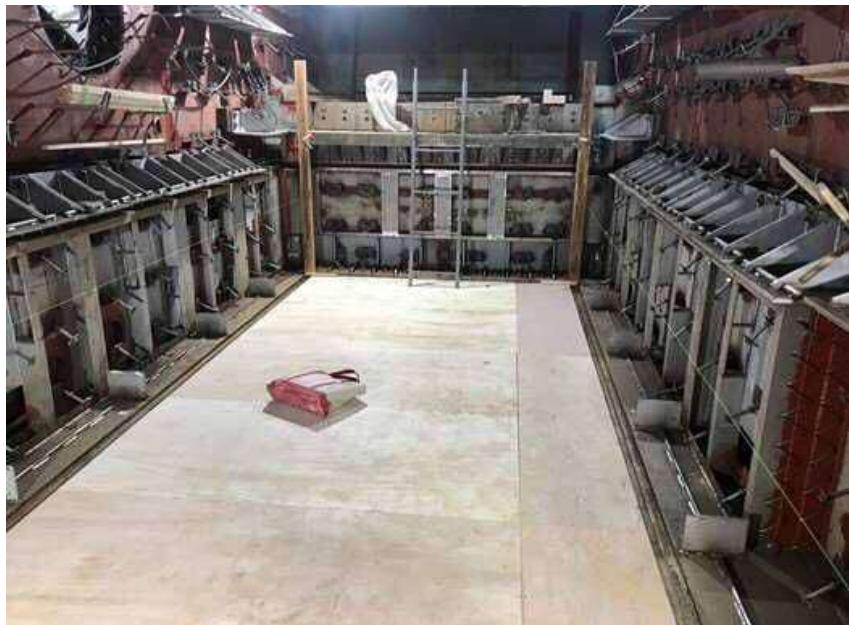

7月 プラント工事 炉内耐火物施工前状況



8月 プラント工事 煙道保溫板金取付状況



9月 プラント工事 ごみ投入扉据付状況