




信濃川水系 塩沢川 多段階の浸水想定図 (現況河道W=1/10)



位置図

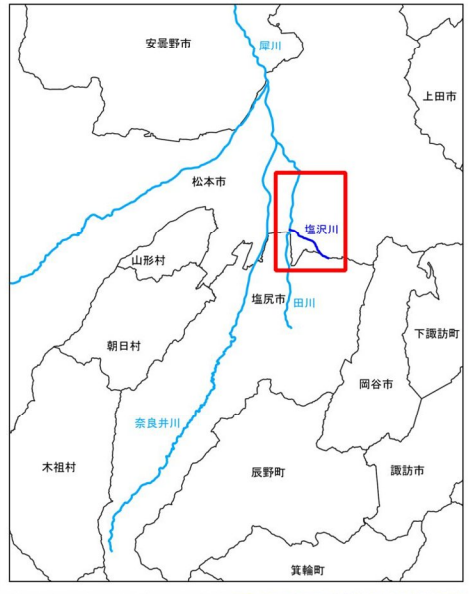

1. 説明文
 - (1) この浸水想定図は、流域治水の推進を目的として、現況（令和3年度末）の塩沢川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率1/10（毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1/10（10%））の降雨に伴う洪水により塩沢川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより算出し、想定される浸水範囲と浸水深を示したものです。
 - (2) このシミュレーションの実地にあたっては、支川の（決壊による）氾濫及び内水による氾濫等を考慮していません。また、前提となる降雨や河道条件、地形条件等によってシミュレーションの結果は異なり、あくまで一つのシミュレーション結果ですので、この浸水想定図内に含まれていない地区においても浸水が発生する場合があります。また、この浸水想定図に示した浸水深は、中央集中型モデル降雨波形を用いているため、各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。
 2. 基本事項等
 - (1) 公表年月日 令和8年3月27日
 - (2) 作成主体及び対象となる河川 長野県松本建設事務所：信濃川水系塩沢川
 - (3) 実施区間 長野県松本建設事務所
 - ・塩沢川
 - 左岸：塩沢川大字片丘内田山三経塚3759番地先（一級河川管理区間上流端）から田川への合流点まで
 - 右岸：塩沢川大字片丘河原3619番の1地先（一級河川管理区間上流端）から田川への合流点まで
 - (4) 算出の前提となる降雨
 - 年超過確率1/10（塩沢川流域の24時間の総雨量7.8mm）
 - (5) 河道条件：現況（令和3年度末）
 - (6) 関係市町村 松本市、塩尻市
 - (7) その他計算条件等
 - ① 氾濫計算は、対象区間をおよそ5m間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを1単位として水深を計算しています。また、計算メッシュの地盤高は、航空レーザ測量等により求めた平均地盤高を使用しています。このため、微地形による影響が反映できない場合があります。
 - ② 洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュごとの想定浸水深を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物（道路や鉄道の盛土など）等を考慮して図化しています。
 - ③ 以下の年超過確率1/10の降雨に伴う洪水による浸水状況のシミュレーション結果を重ね合わせて表示しています。（田川、和泉川、牛伏川、塩沢川）
- ※この浸水想定図は流域治水の推進を目的としたものであり、水防法に基づく図ではありません。

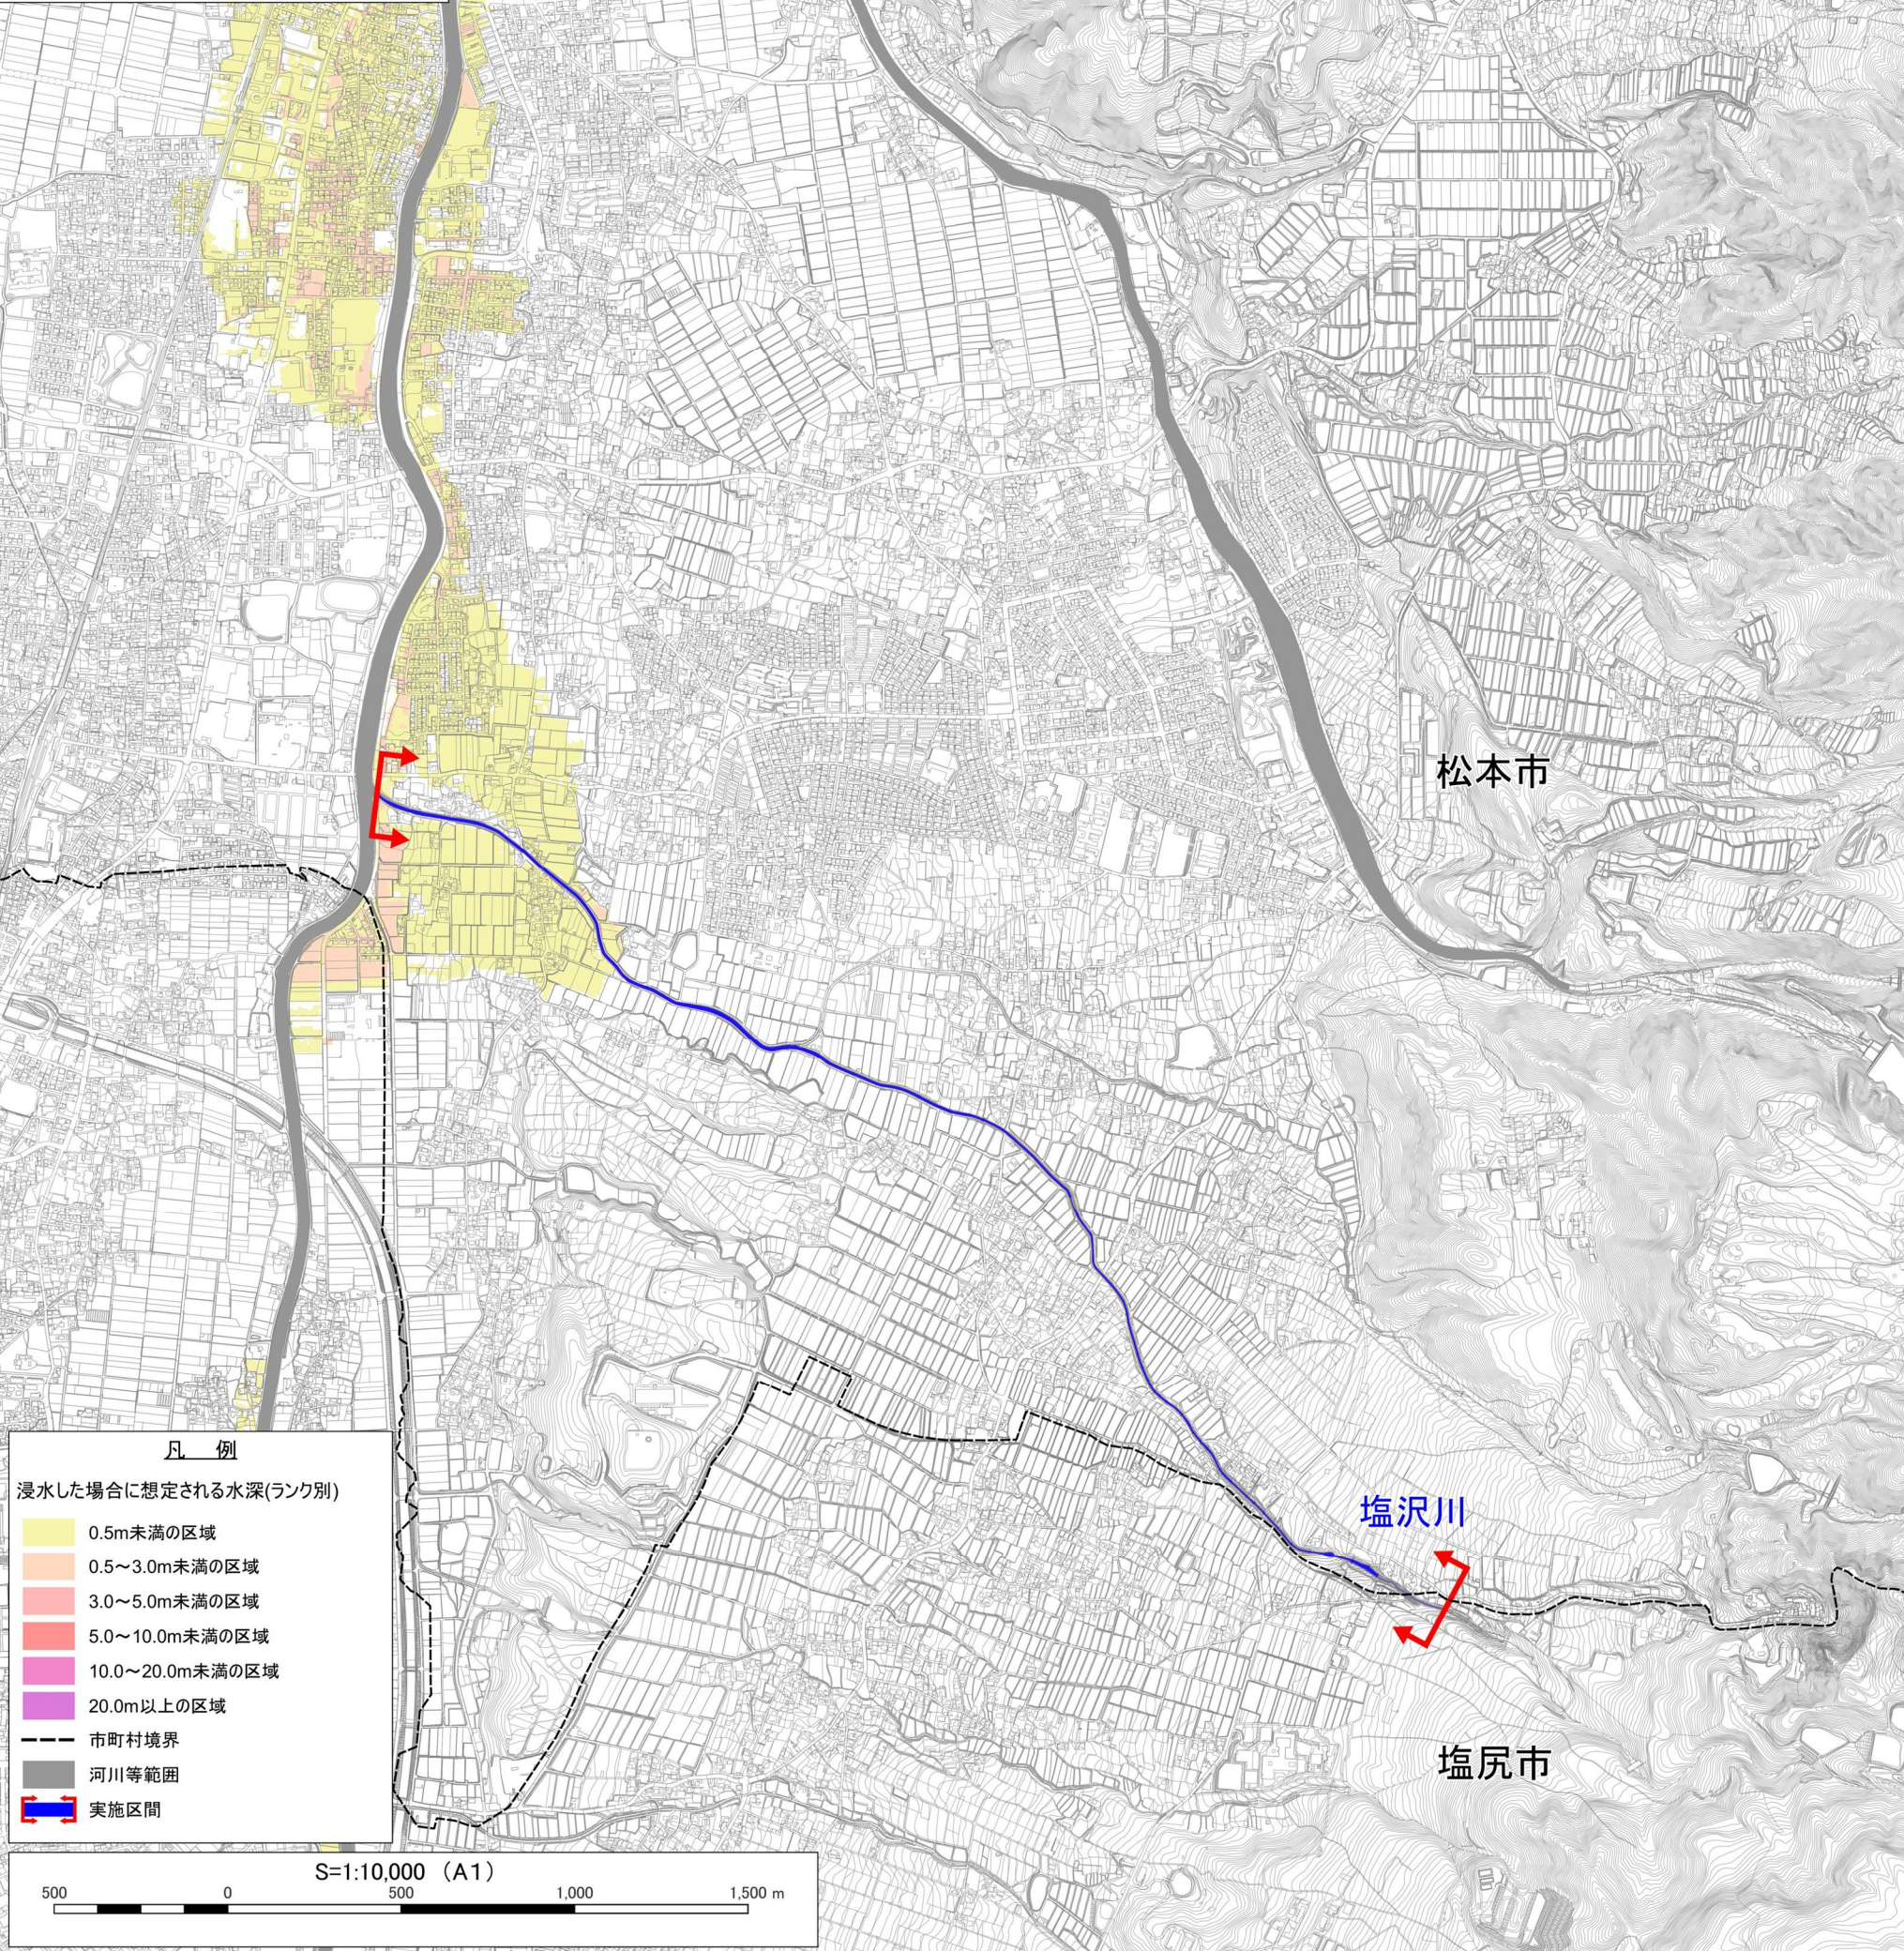

松本市


塩尻市

塩沢川

凡例

- 浸水した場合に想定される水深(ランク別)
- 0.5m未満の区域
 - 0.5~3.0m未満の区域
 - 3.0~5.0m未満の区域
 - 5.0~10.0m未満の区域
 - 10.0~20.0m未満の区域
 - 20.0m以上の区域
 - 市町村境界
 - 河川等範囲
 - 実施区間

S=1:10,000 (A1)



この地図は、松本市長の承認を得て、松本市作成の松本市基本図1/2、500を使用したものである。(承認番号 令7松建都指令第283号)
 この地図は、塩尻市長の承認を得て、塩尻市作成の塩尻市基本図1/2、500を使用したものである。(承認番号 7建第738号)